

2012 款三菱机油保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161228	——

功能说明:

- 当车辆保养灯亮时，重置保养灯；
- 车辆保养提醒里程和时间重新设置，如将保养里程由 5000 改成 6000 等；
- 以下操作方法亦适合三菱其它年款车型；

故障说明:

操作之前仪表板显示保养提示扳手符号，保养公里显示“__ _ km”，保养时间显示“__ _ MONTH”，如图 1。



图 1

操作指引：

- 1). 选择三菱 V32.00 以上版本；
- 2). 选择从 2006 年款；
- 3). 选择一般地区 (Others)；
- 4). 选择车型 (LANCER EVOLUTION)；
- 5). 选择年款 (2012)；
- 6). 选择类型 (SMPFZL1C)；
- 7). 选择系统选择 (System Selection)；
- 8). 选择仪表 (Meter)；
- 9). 选择特殊功能 (Special Function)；
- 10). 选择保养提醒器 (Service reminder)；
- 11). 一般情况下车辆当前时间表处于“功能关闭”状态。首先确认车辆当前时间表是否在“功能关闭”状态，在无法确认的情况下，默认需要先执行功能“周期性提醒器时间表设置”，不同选项保养提醒里程和时间不一样。功能选项如图 2；



图 2

12). 国内车型可以选择选项“GCC/EXP”，选项部分根据不同地区进行尝试，也可以选择其它选项。点击“GCC/EXP”选项后反馈信息如图 3；

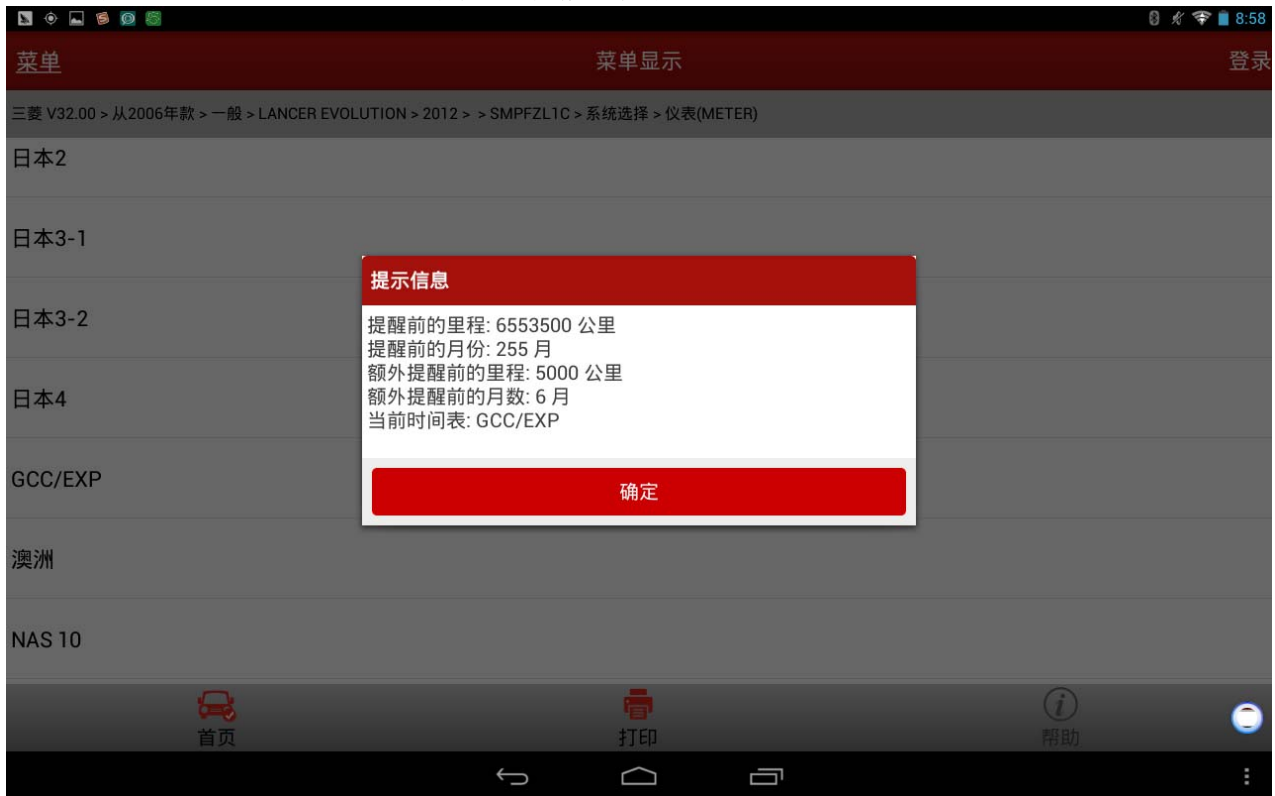


图 3

13). 返回上一级如图 2，点击“额外保养提醒设置”，如图 4；

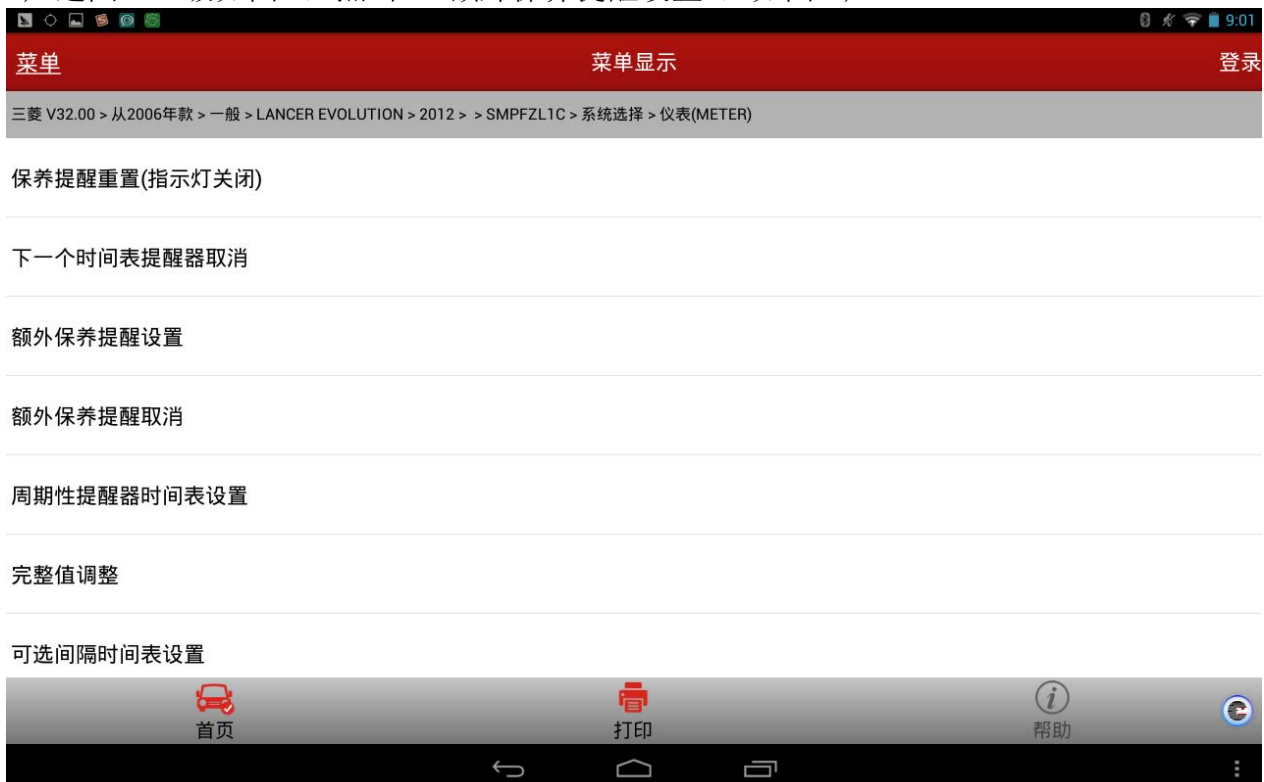


图 4

14). 输入提醒里程, 如图 5;

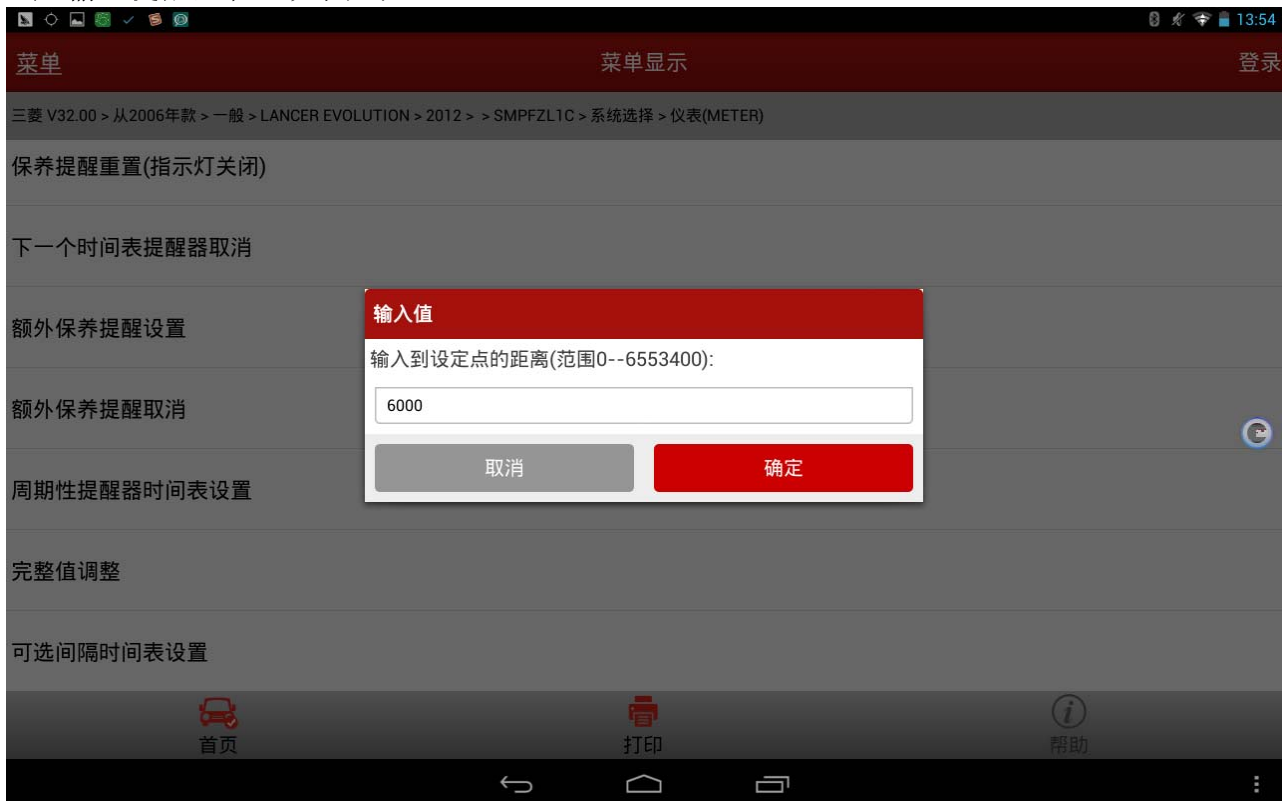


图 5

15). 输入提醒时间, 如图 6;

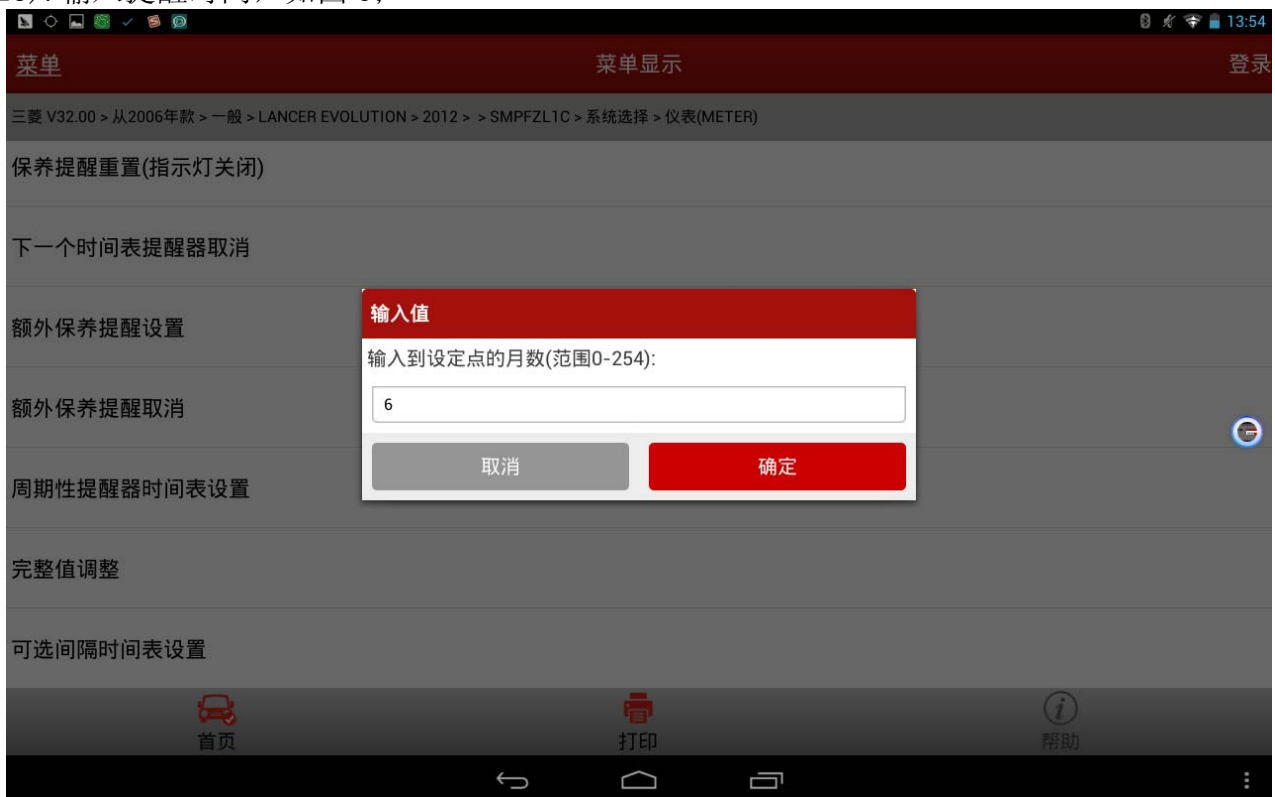


图 6

16). 提示反馈的信息, 如图 7;

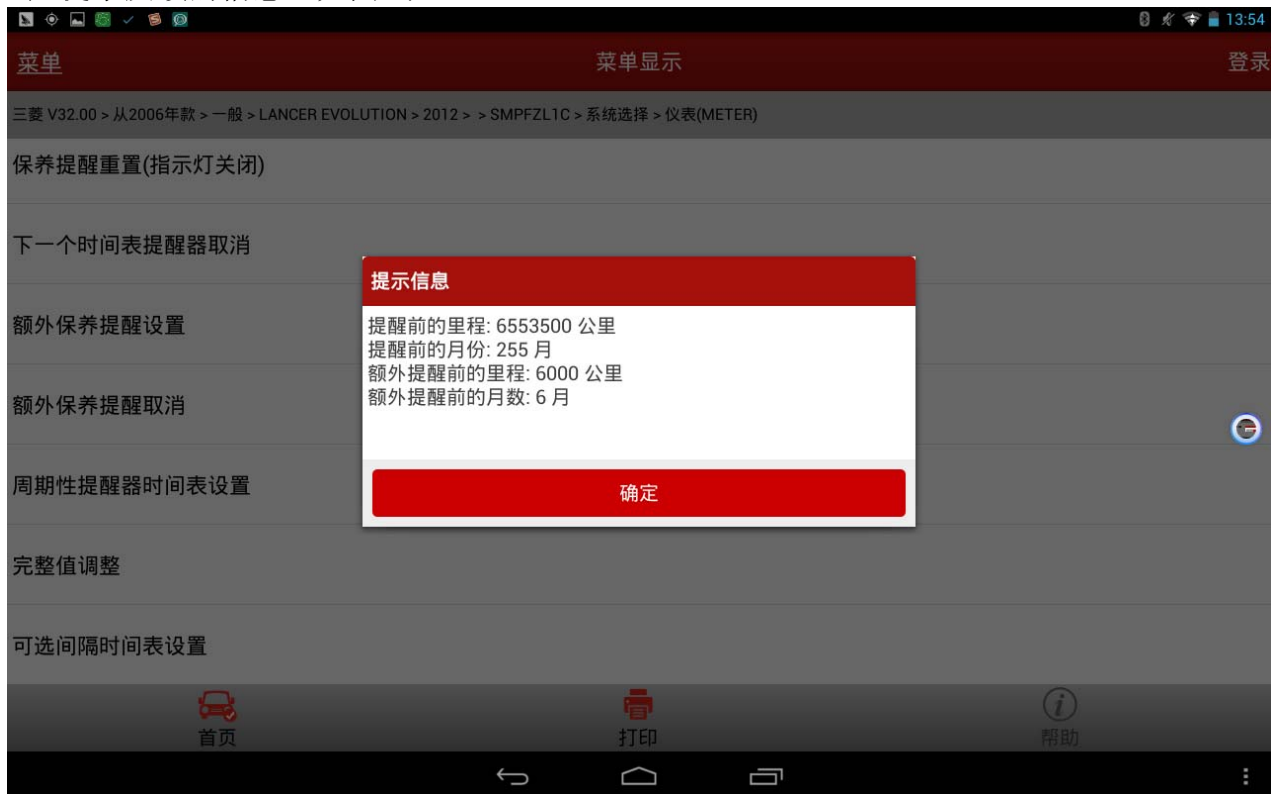


图 7

17). 选择确定之后, 提示下次保养公里数和月份, 如图 8。

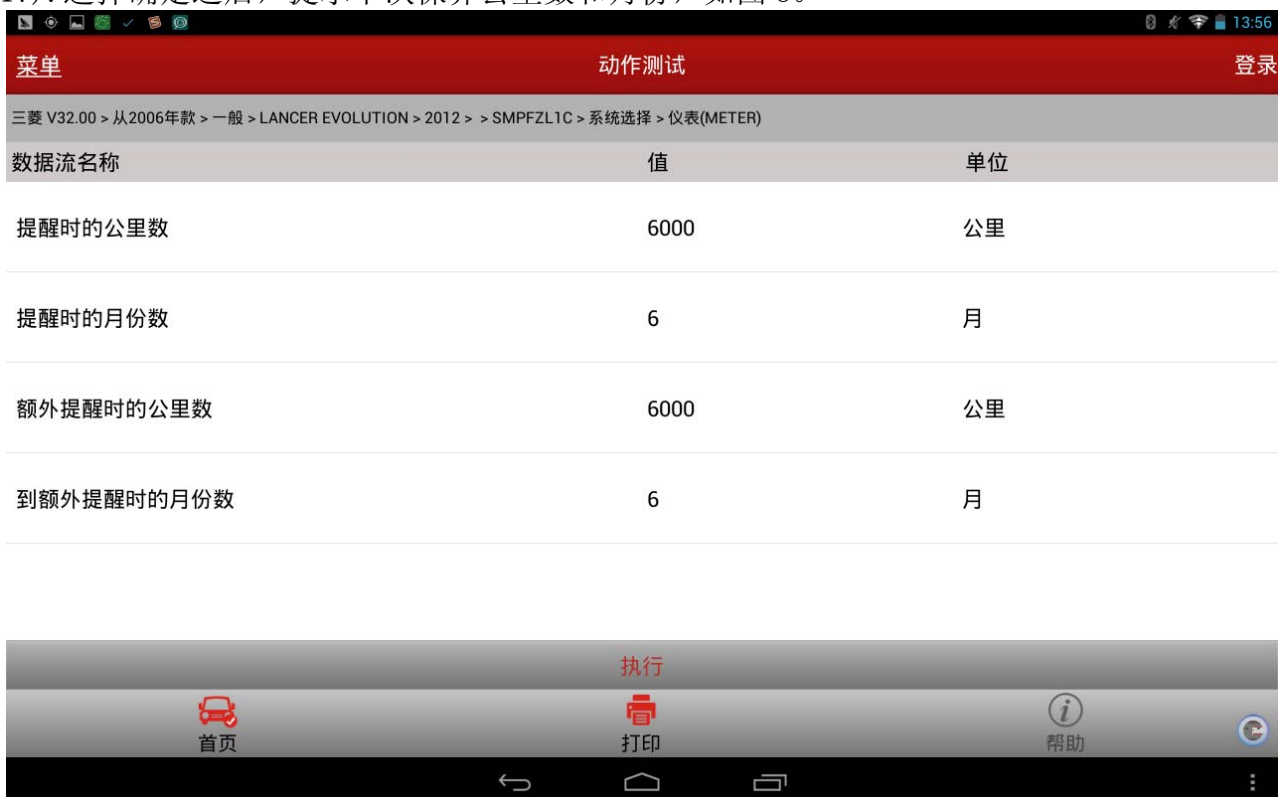


图 8

18). 点击下方“执行”按钮，提示操作成功，如图 9；

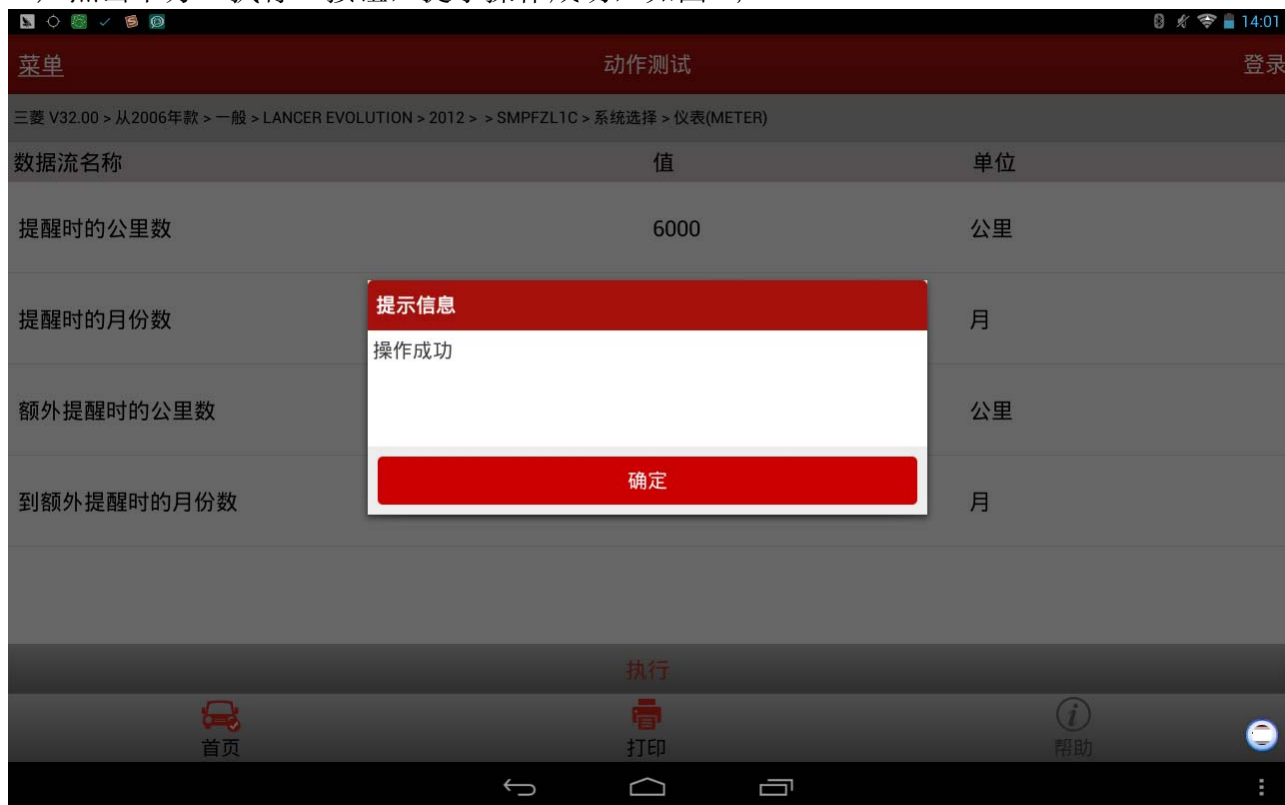


图 9

19). 操作结束，仪表盘显示保养提示扳手符号，保养公里显示“6000km”，保养时间显示“6MONTH”，如图，说明保养归零操作成功。



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。