

# 2012 款上海大众途观更换转向柱模块在线编码操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20170324	——

## 实测车型：

- 上海大众途观，2012 款，VIN：LSVUG65N5C2098873 如图 1.

## 功能说明：

2012 款途观更换转向柱模块读取不了之前的编码值，该新模块里面显示故障码为控制单元未编码，导致无法正常使用，使用 X431 在线编码功能，从服务器查找适用于当前转向系统的编码值编入转向 ECU。

## 操作步骤：

- 1). 选择上海大众 V27.90 或以上版本；
- 2). 选择大众通用系统；
- 3). 选择在线功能，如图 1；

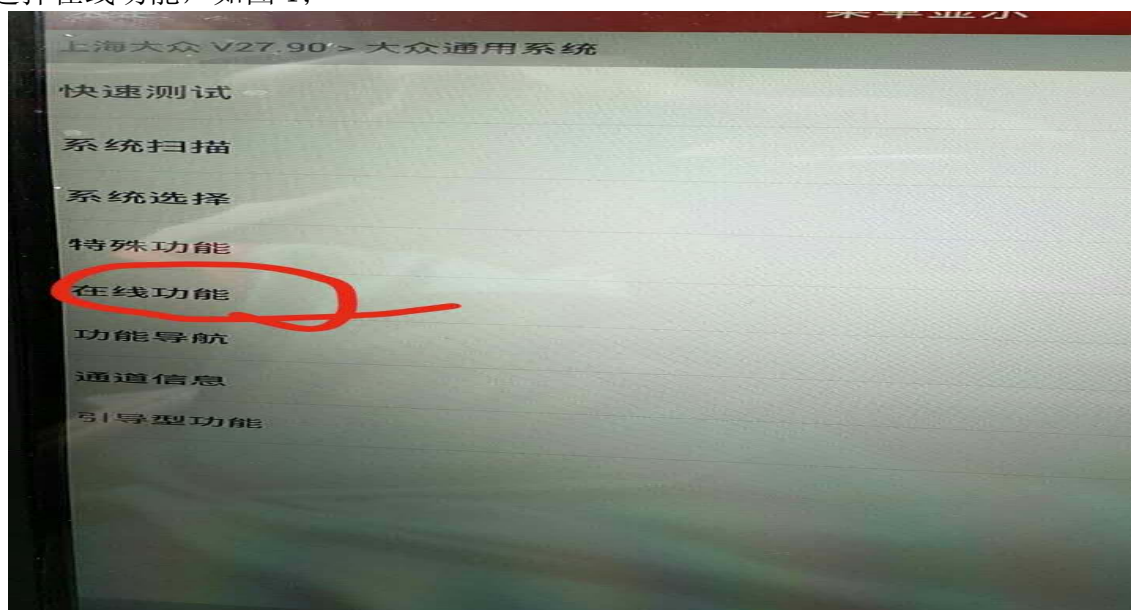


图 1

4). 点击在线编码，如图 2；

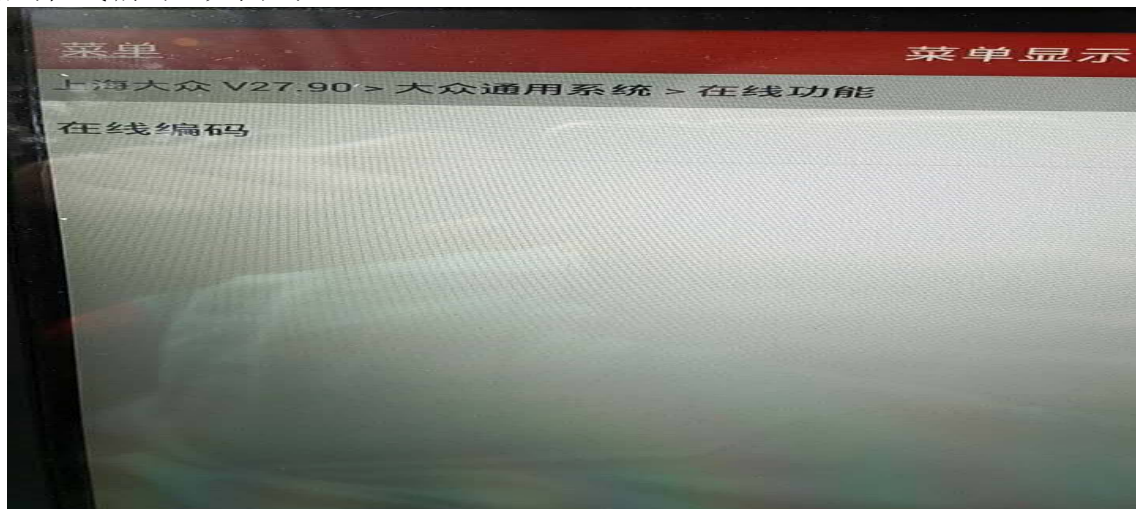


图 2

5). 提示该功能需要下载文件才能继续执行在线编码功能。按操作点下载，如图 3；

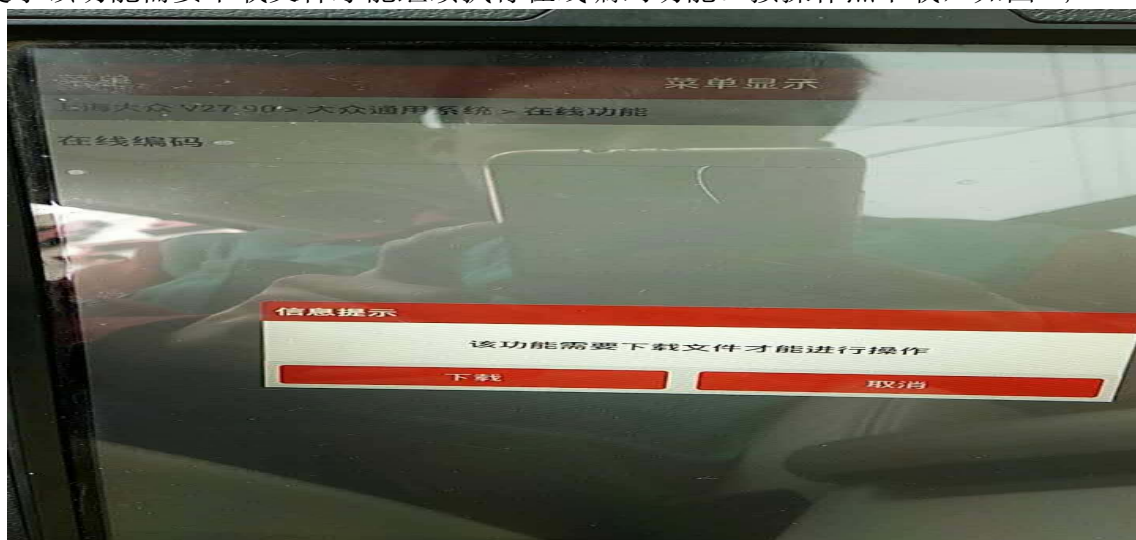


图 3

6). 提示正在下载中请稍后，如图 4；

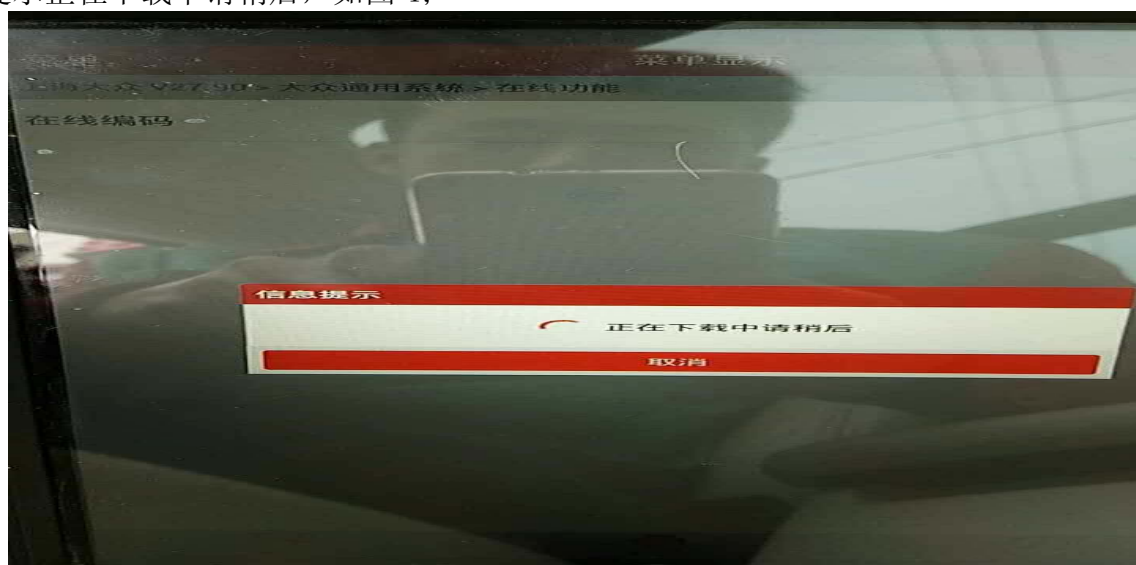


图 4

7). 文件下载成功后开始进行全车系统扫描，如图 5；

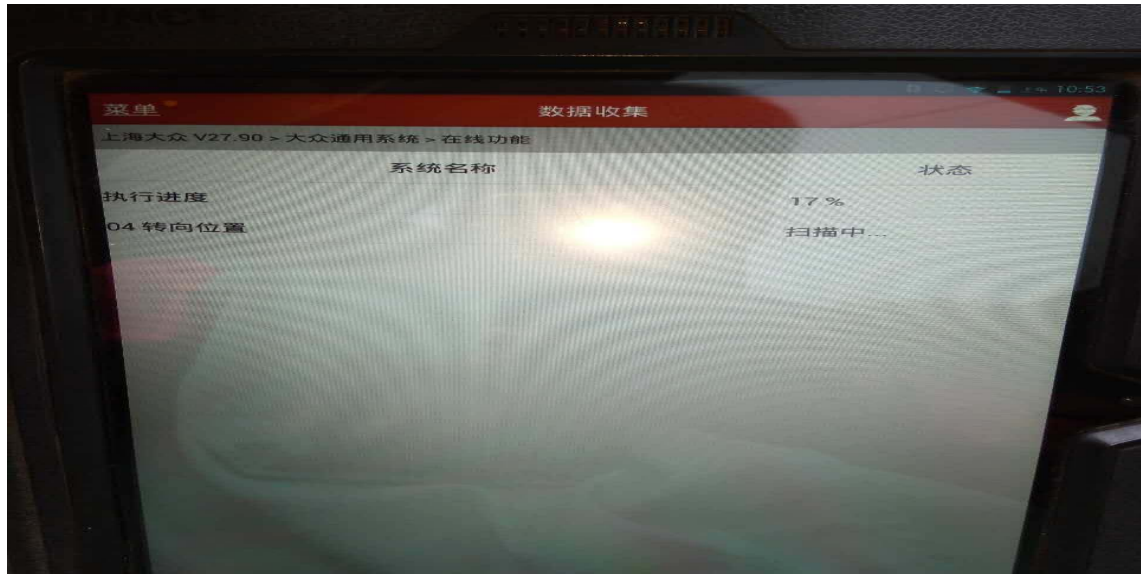


图 5

8). 扫描完成后显示，如图 6；

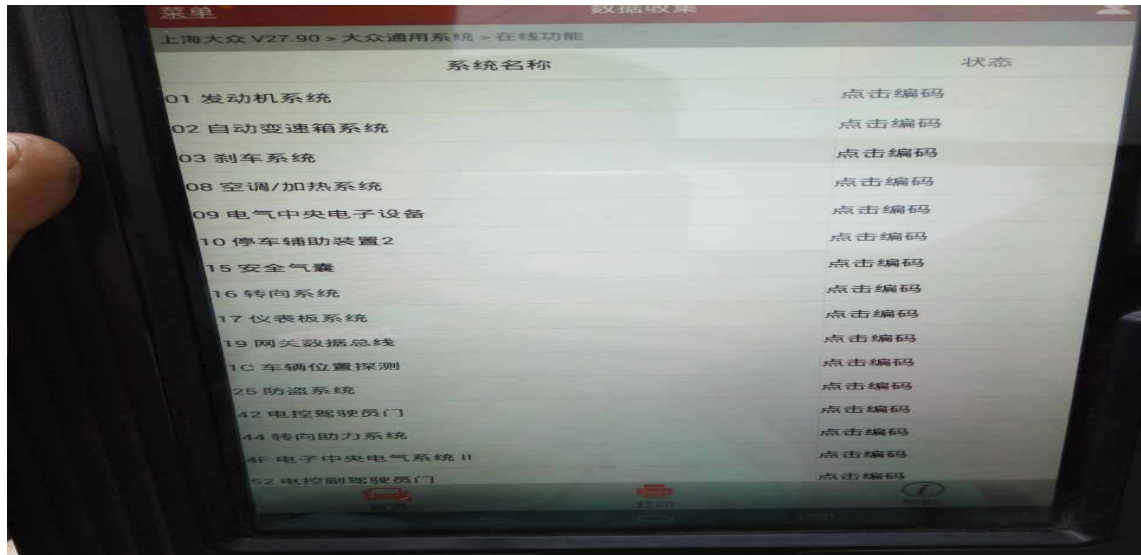


图 6



12). 执行成功后显示“该编码成功执行”，如图 10；

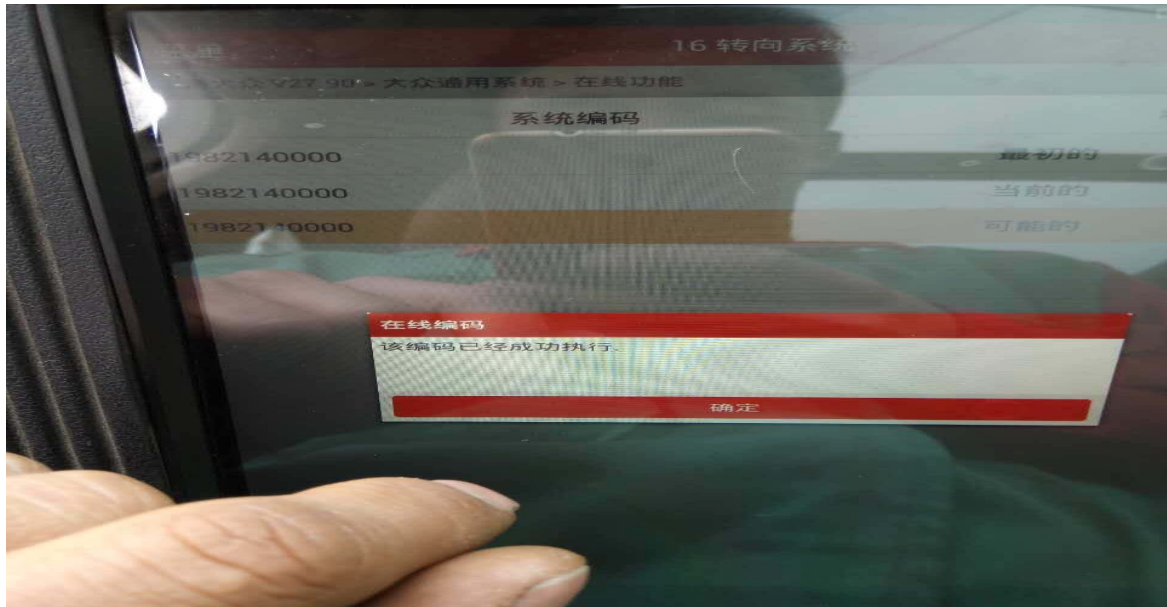


图 10

13). 编码成功后进行清码成功，故障排除。

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。