

## 路虎揽胜运动柴油版仪表排气过滤器灯点亮复位方法

**支持车型：** 美规柴油路虎车型。

**支持设备：** X-431 PADV 和 X-431 PAD III

**操作条件：** 仪表排气过滤器灯点亮



**故障描述:** 一台 16 年美规柴油版路虎揽胜运动, 客户反映仪表显示“排气过滤器几乎已满”



**操作指引:** 以 X-431 PADV 为例

1. 用 PADV 读取发动机故障码, 根据故障码分析, 需要做柴油微粒再生



## 2. 返回初始界面，点击【特殊功能】



## 3. 选择【尾气排放】



#### 4. 选择【传动系-柴油微粒过滤器动态再生】




#### 5. 点击确定



## 6. 打开点火开关，点击确定



## 7. 正在再生

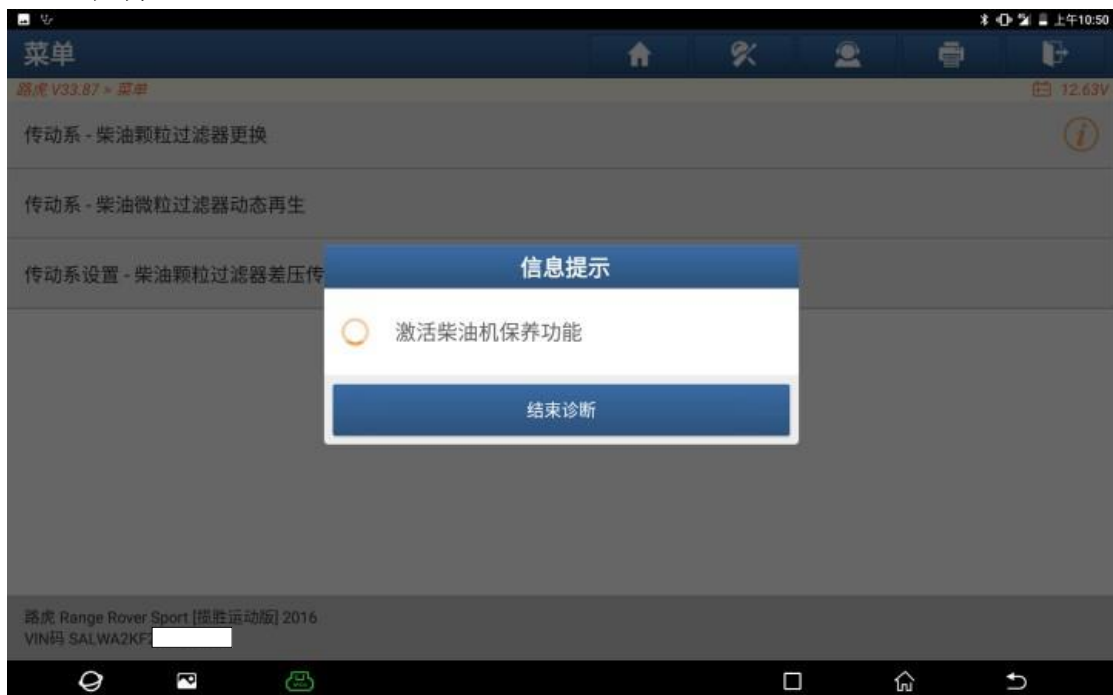

8. 点击“是”



9. 故障码清除完成，关闭点火开关，点击“确定”



10. 打开点火开关，点击“确定”



## 11. 再生完成



## 12. 仪表显示正常，故障排除。

**声明:**

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。