

2018 年奔驰 E300L 保养灯归零

2018 年奔驰 E300L 车辆 VIN 码: LE4ZG4JB4JL*****



功能作用: 进行保养维护更换机油后需执行该功能对保养灯进行归零

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV


1. 2018 年奔驰 E300L, 仪表提示保养快到期, 需进行保养 (如下图);




2. 更换机油后选择【X431-PADV】设备，选择【奔驰】车型连接进入后选择【自动搜索】（如下图）；



3. 选择【加强版本】，然后选择【快速测试】扫描出全车系统（如下图）；

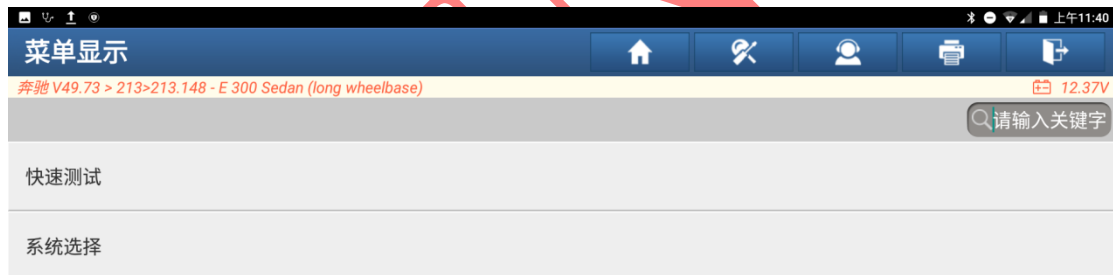

4. 选择【仪表】(如下图);

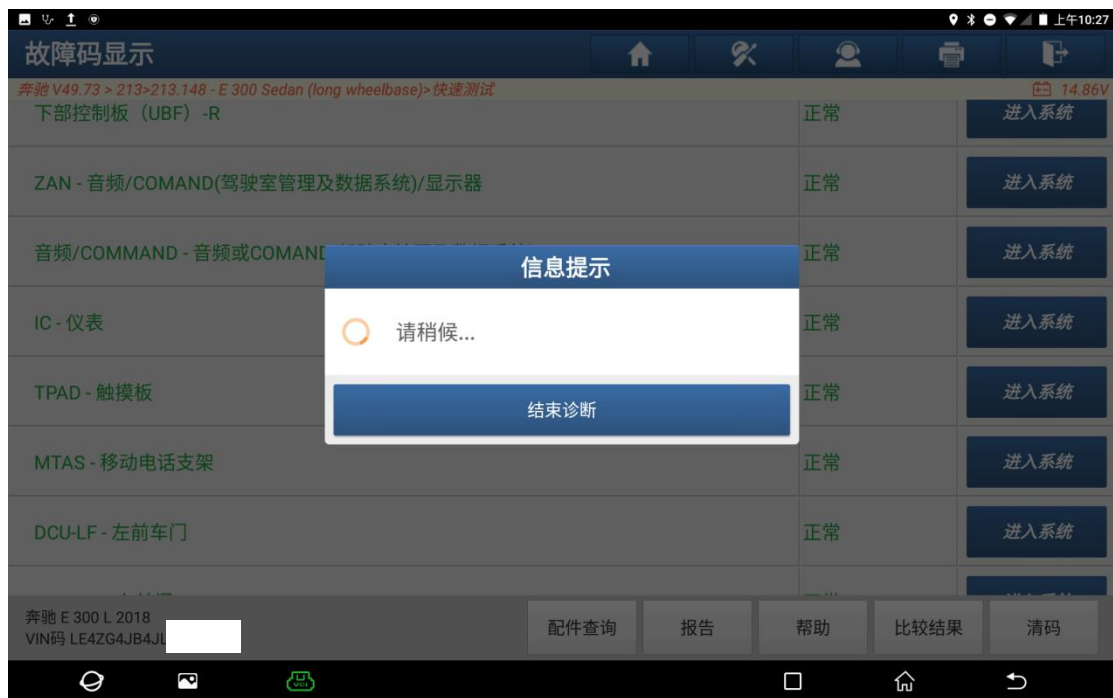

5. 选择【动作测试】(如下图);



6. 选择【保养】(如下图):



7. 选择【一般保养的确认】(如下图):



8. 点“F2”菜单执行复位（如下图）：

提示

奔驰 V49.73 > 213>213.148 - E 300 Sedan (long wheelbase)> 快速测试>IC - 仪表>动作测试>保养>一般保养的确认 14.86V

维修厂代码

D0D

保养代码

A1

提示
F2:一般保养的确认
确认进行所有当前到期的维护项目。
操纵的状态：
成功

1

退出 F2 继续

奔驰 E 300 L 2018
VIN码 LE4ZG4JB4

9. 提示复位前的车辆信息，点“继续”（如下图）：

信息

奔驰 V49.73 > 213>213.148 - E 300 Sedan (long wheelbase)> 快速测试>IC - 仪表>动作测试>保养>一般保养的确认 14.90V

名称	值	标准值
保养小册摘要		
保养代码	B	
维修厂代码	606	
剩余时间	58.00 Tage	
剩余里程	150.00 km	
确认总保养后，部分实际值无法再使用。		

返回 继续

奔驰 E 300 L 2018
VIN码 LE4ZG4JB4

10. 提示“正在更新数据，请稍后”（如下图）：



11. 保养完成后，显示下一周期保养时间，点“继续”退出（如下图）：



12. 查看仪表保养时间，下次保养时间显示正常，复位完成（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。