

# 车头灯校正

## 适用车型:

所有配备 HCM（大灯控制系统）的福特车型（本文档根据实测 2013 年 S-MAX VIN: WFOSXXGBWSDB32615 实测编写）

## 功能说明:

该功能是用来校正头灯水平位置。当更换任何头灯系统中的组件时需要执行该功能。

## 注意事项:

车辆需配备大灯控制系统，保持车辆静止在水平地面上，车辆电瓶电压充足，方向盘一直保持正向前方，操作人员不要坐在车中同时保持车辆上面没有任何重物

LAUNCH

## 操作指引:

- 1). 按照下图中所示的路径选择 HCM 系统下的车头灯校正开始执行功能




- 2). 功能说明：执行此功能会设定新的校准值到模块中，当维修更换头灯系统中任何组件的时候进行此测试



3). 将钥匙打至 ON 准备开始校准工作



- 4). 车辆状态确认：车辆在水平地面上；方向盘保持向前的位置；若车辆装有头灯水平控制，将值设定为 0；车辆上没有任何重物

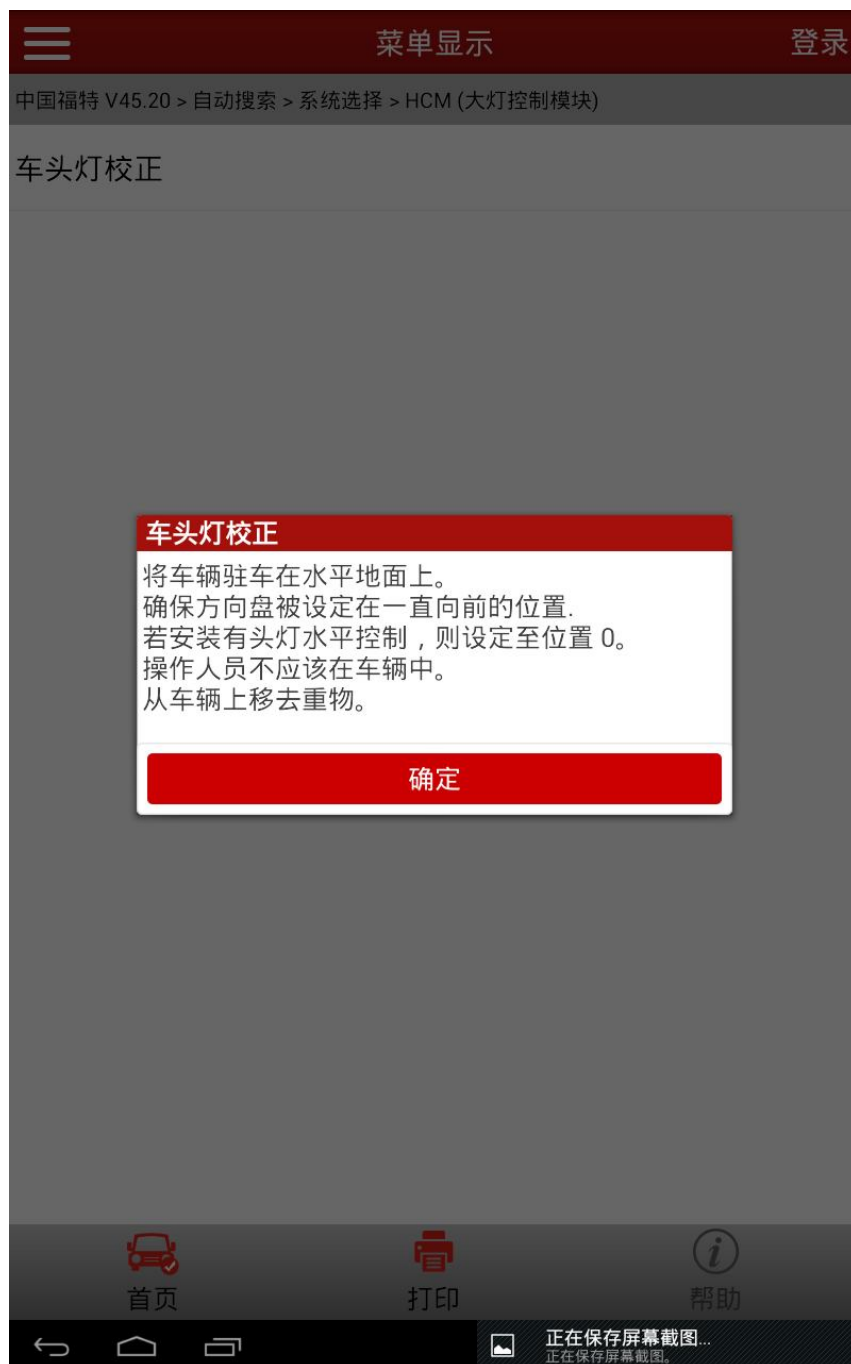

## 5). 开启近光灯



- 6). 手动校正，使用适宜的灯光调校设备，按正确的规格调整左右头灯对正，然后继续下一步




7). 程序引导正确的校正值写入存储，程序执行成功





## 8). 关闭头灯

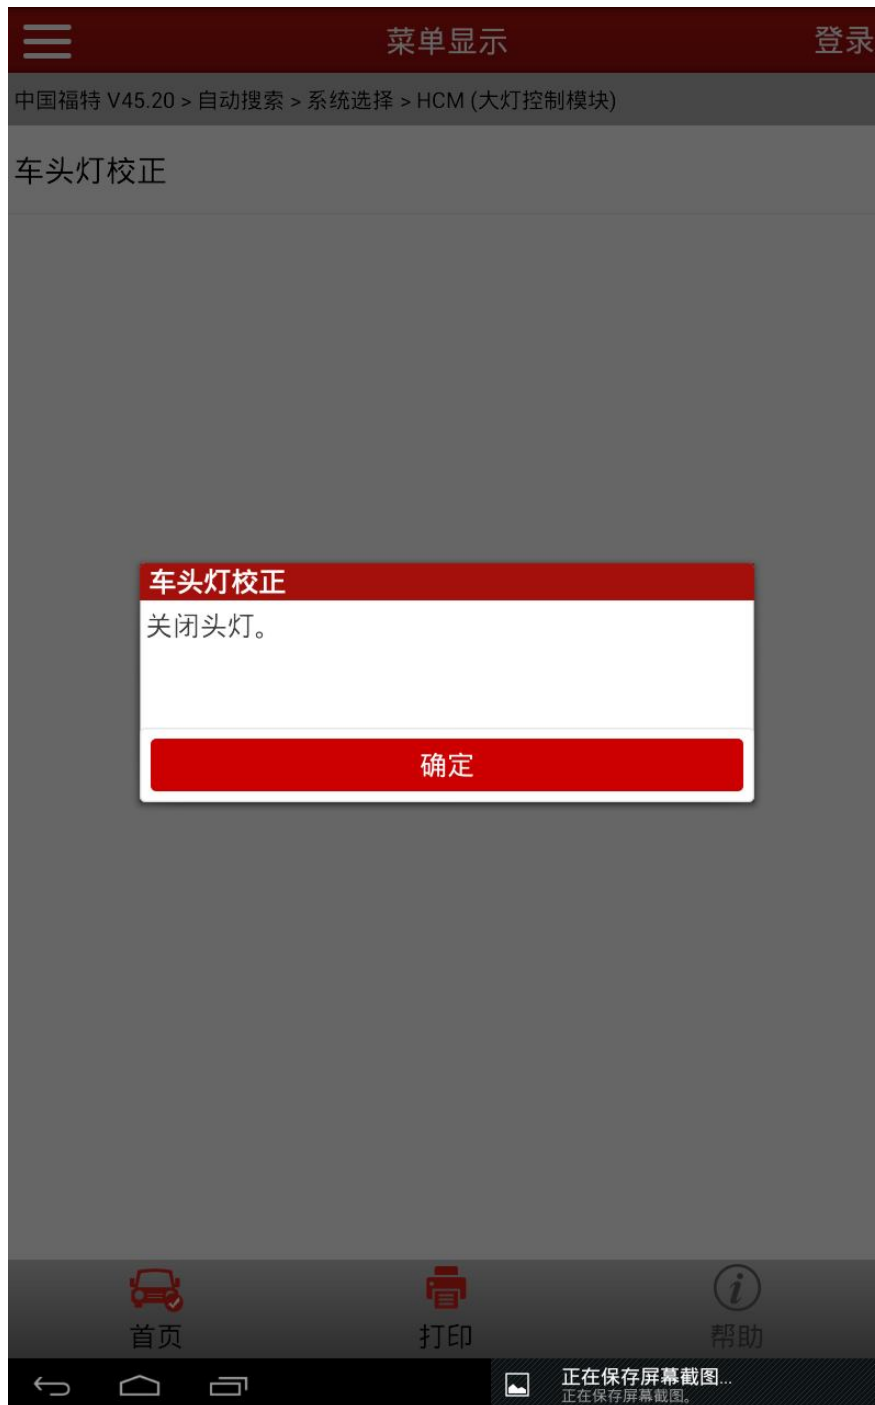

9). 将开关打至 OFF，校正成功结束



## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。