

前雾灯不亮设码排除故障操作方法

实测车型：2010年奔驰 R300，VIN 码为：WDCCB5EE1AA11****, 如下图：



故障说明:

- 打开雾灯开关, 雾灯指示灯不亮, 前雾灯不亮, 检查线路和灯泡正常, 如下图:



操作指引:

- 1). 选择快速测试, 显示“前部多功能模组”正常, 如图 1;



图 1

2). 点击进入前部多功能模组，选择“变体设码”，如图 2；



图 2

3). 选择“变体编码”，如图 3；



图 3

4). 016 项目前雾灯编码值显示“没有”，如图 4；



NO	项目	编码
014	FeHe Notlauf FeHe aktiv	否
015	FeHe: Bandendemodus	未激活
016	前雾灯	没有
017	转弯灯	有
018	Zentrale Bordnetzstabilisierung	已失活
019	Kurvenlicht Substitution erlaubt	否
020	清洗喷嘴加热	有

写编码 备份 恢复

奔驰
VIN码 WDCCB5EE1AA11

图 4

5). 点击“016”项目，选择“有”，如图 5；

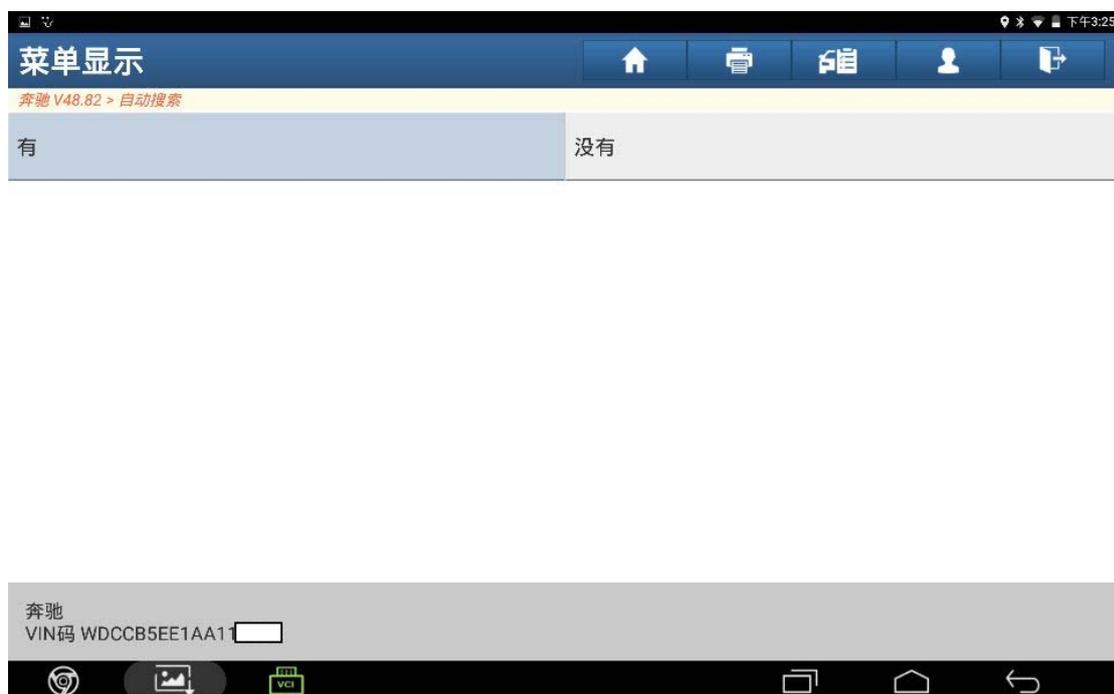


图 5

6). 点击“写编码”，如图 6；



图 6

7). 点击“是”，如图 7；



图 7

8). 按提示操作关闭点火开关，点击“确定”，如图 8；



图 8

9). 再打开点火开关，点击“确定”，如图 9；



图 9

10). 等待控制模块复位, 如图 10;



图 10

11). 编码已完成, 点击“确定”返回, 如图 11;



图 11

12). 打开雾灯开关, 前雾灯指示灯会点亮, 如图 12;



图 12

13). 雾灯恢复正常, 如图 13;



图 13

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。