

2018 年广汽传祺 GS8 转角传感器标定

功能说明：更换转角传感器后需使用该功能对转向角传感器进行重新学习。

实测车型：2018 年广汽传祺 GS8 VIN 码：LMGJS3G8XJ102****，如下图：




操作指引：

- 1) 使用“X31-PADV”设备，选择“广汽传祺”车型，连接进入后选择“传祺GS8”（如下图）；



- 2) 选“快速测试”菜单扫描出全车系统（如下图）；

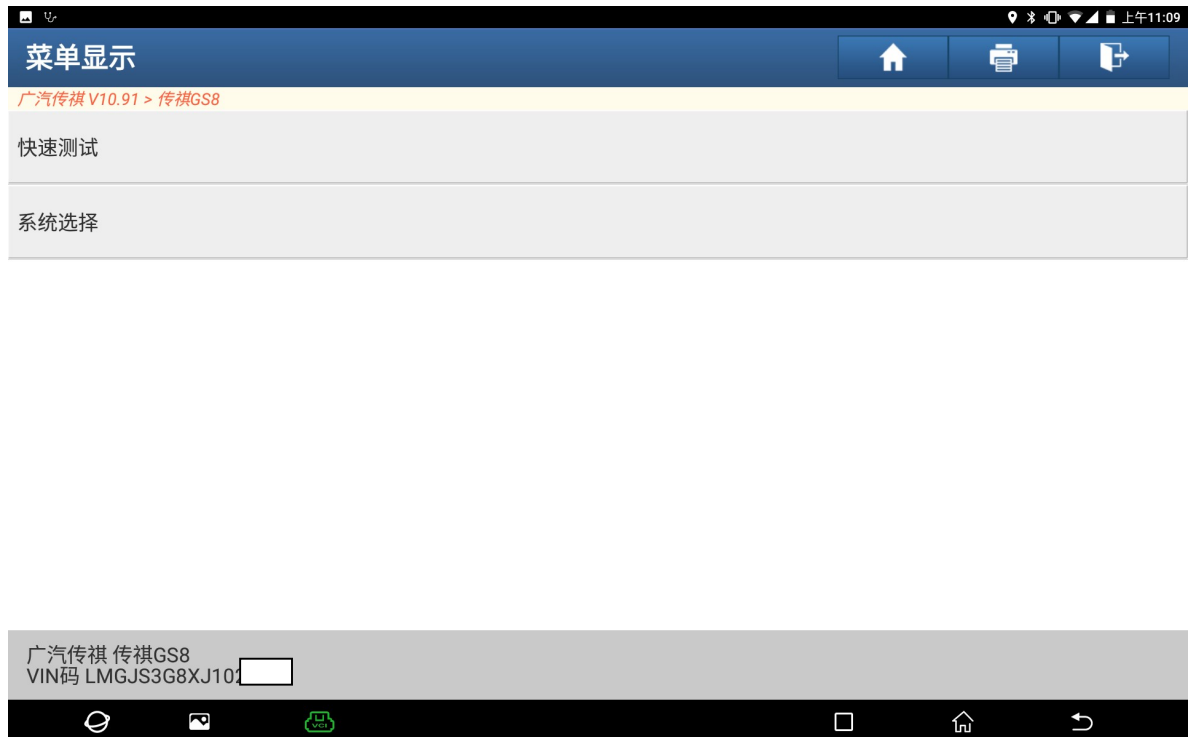

3) 选择“BCS (制动控制模块)” (如下图);

模块名称	相关配件	数量	状态	操作
PEPS(智能无钥匙启动)	相关配件	1	异常	进入系统
MSM(座椅记忆模块)	相关配件	1	异常	进入系统
FCP(前排控制面板)	相关配件	5	异常	进入系统
WCM(无线充电模块)	相关配件	1	异常	进入系统
ECM(发动机控制系统)	相关配件	正常	正常	进入系统
BCS(制动控制模块)	相关配件	正常	正常	进入系统
SRS(安全气囊)	相关配件	正常	正常	进入系统

广汽传祺 传祺GS8
VIN码 LMGJS3G8XJ10:

配件查询 报告 帮助 比较结果 清码

4) 选择“特殊功能”进入后选择“转角传感器标定” (如下图);

排气加注	转角传感器标定
横摆角传感器标定	释放两侧卡钳
启用两侧卡钳	EPB(电子驻车)退出维修模式
回缩刹车分泵 (准备换刹车片)	EPB(电子驻车)控制

广汽传祺 传祺GS8
VIN码 LMGJS3G8XJ10:


5) 阅读提示，满足条件后点“确定”(如下图);



6) 满足条件“释放电子驻车，车辆停在平地上”，然后点“确定”(如下图);



7) 提示“传感器正在标定中”(如下图);

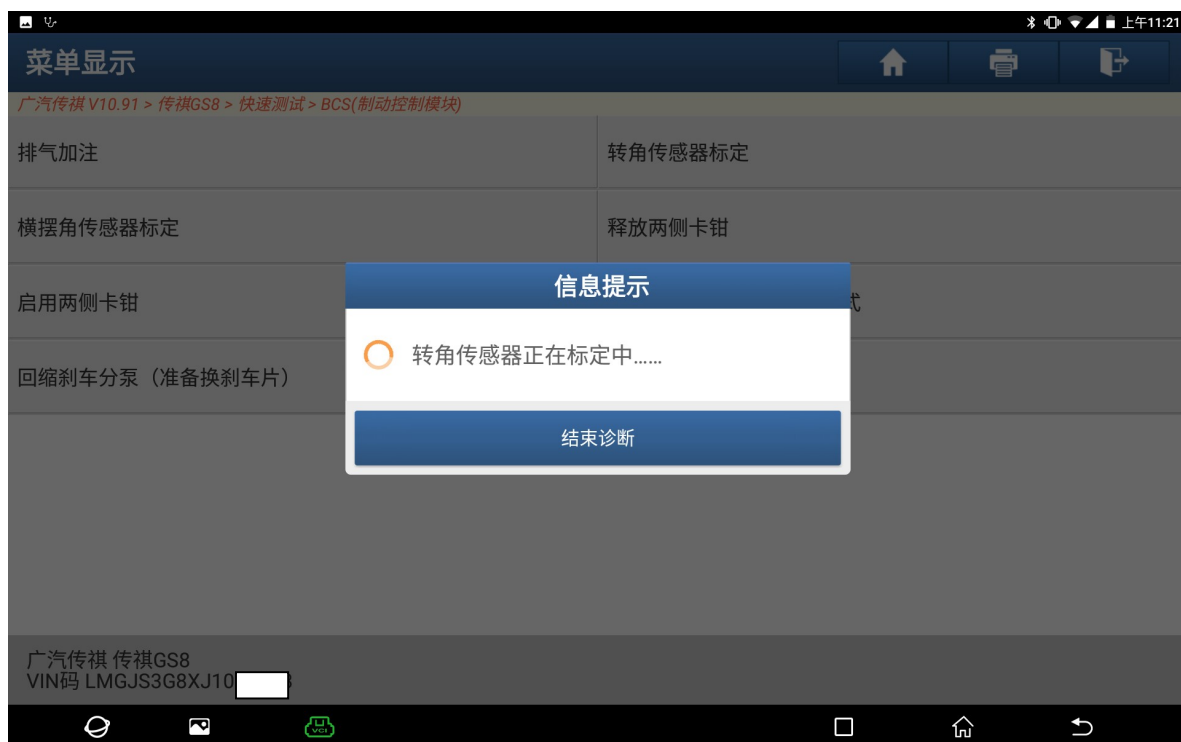

8) 学习成功后提示“转角传感器标定成功”，点“确定”标定结束(如下图)。



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。