

大众 2012 年途观机械钥匙匹配



支持设备：元征全系列综合诊断设备配有 G1 或 G3

支持产品：2012 年大众途观，车辆 VIN 码：LSVUG65N3C210***



注意：该操作是拷贝钥匙，不影响原车钥匙使用，拷贝后的钥匙可以 4S 在线诊断

请同时连接诊断接头和防盗编程器(如果防盗编程器名字是G3, 请按左图连接, 如果是G1, 则请按右图连接)

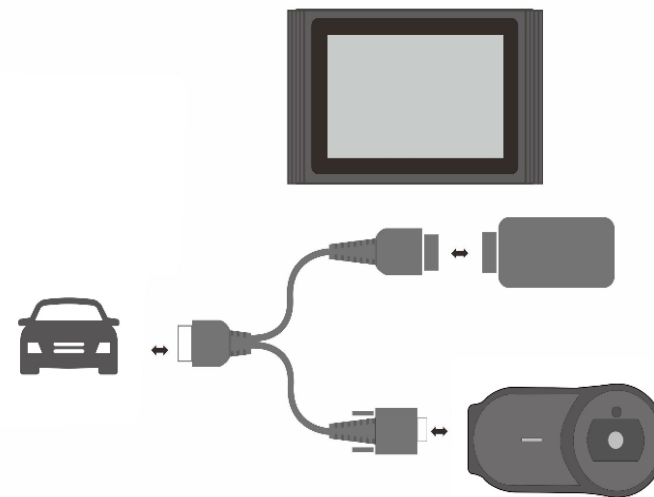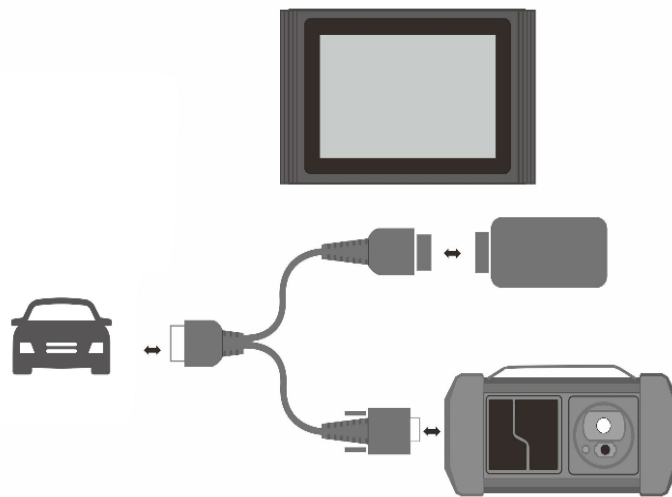

操作流程:

1). 以 X431-PADV 为例，点击进入特殊功能>防盗匹配>大众如图 1:



图 1

2). 选择“四代防盗系统”，点击进入如图 2:



图 2

3). 匹配钥匙选择“四代 CAN 仪表”点击进入，如图 3:



图 3

4). 如果不知道仪表类型可选择“自动诊断类型”如图 4:



菜单显示		12.19V
防盗匹配 V10.90 > 大众		
自动诊断类型		NEC 24C64 2014以后
CDC+24C32XX+24C64		CDC+24C32XX+24C64(A3/TT/R8)
NEC+24C32		NEC+24C64
NEC 24C64(A1)		NEC 24C64(Q3)
NEC 24C64(2013款)		NEC 24C64 2012款 彩屏表
NEC 24C64 2013款 彩屏表		NEC35XX
2013款江森(Johnson)防盗		摩托罗拉9S12防盗
防盗匹配		

图 4

5). 设备会自动选择仪表类型, 选择“确定”进入, 如图 5:



图 5

6). 选择“备份 EEPROM 数据”，点击进入如图 6:

(注意：在所有操作前最好都先备份 EEPROM 数据和防盗数据，以防丢失数据导致车辆不能启动)



图 6

7). 输入保存文件名，选择“确定”点击保存，如图 7：



图 7

8). 用可以启动的钥匙打开点火开关, 选择“确定”, 点击进入如图 8:



图 8

9). 数据备份成功，选择“确定”点击 进入，如图 9:



图 9

10). 开始备份防盗数据，选择“备份防盗数据”并保存防盗数据文件名，如图 10:

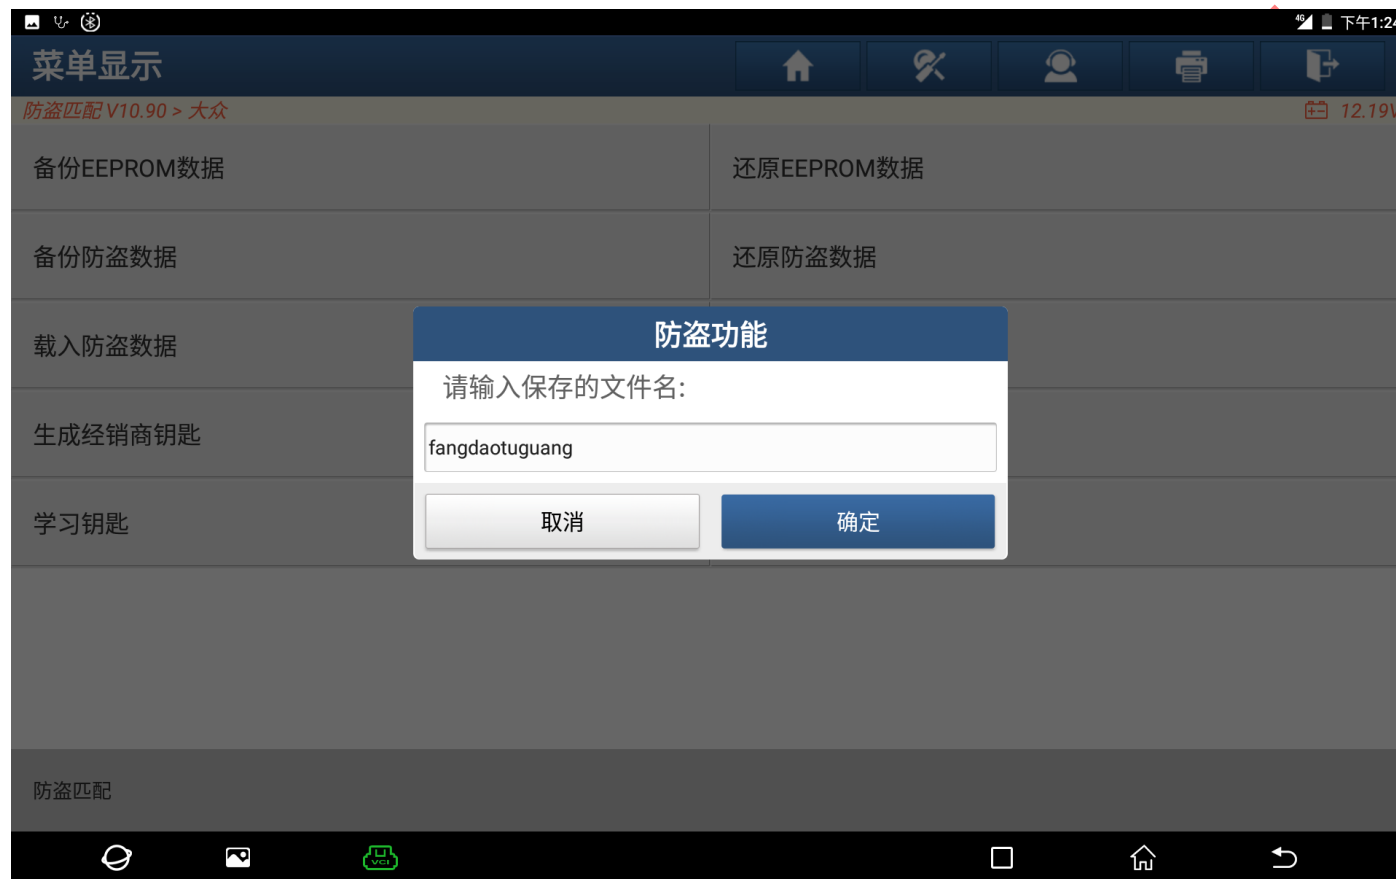


图 10

11). 用原车钥匙打开点火开关, 选择“确定”, 点击进入如图 11:



图 11

12). 数据备份成功，选择“确定”点击进入，如图 12:



图 12

13). 选择“生成 OEM 经销商钥匙”点击 进入，如图 13:

(该功能生成钥匙不需要学习，生成钥匙即可启动车辆，可支持 4S 店在线诊断)



14) . 选择一个 48 空白钥匙放入设备中如图 14，点击“确定”开始生成钥匙如图 14-1



图 14

图 14-1

15). 选择“钥匙 ID1”拷贝该钥匙到空白 48 钥匙中



图 15

16) 选择“大众”点击进入如图 16:

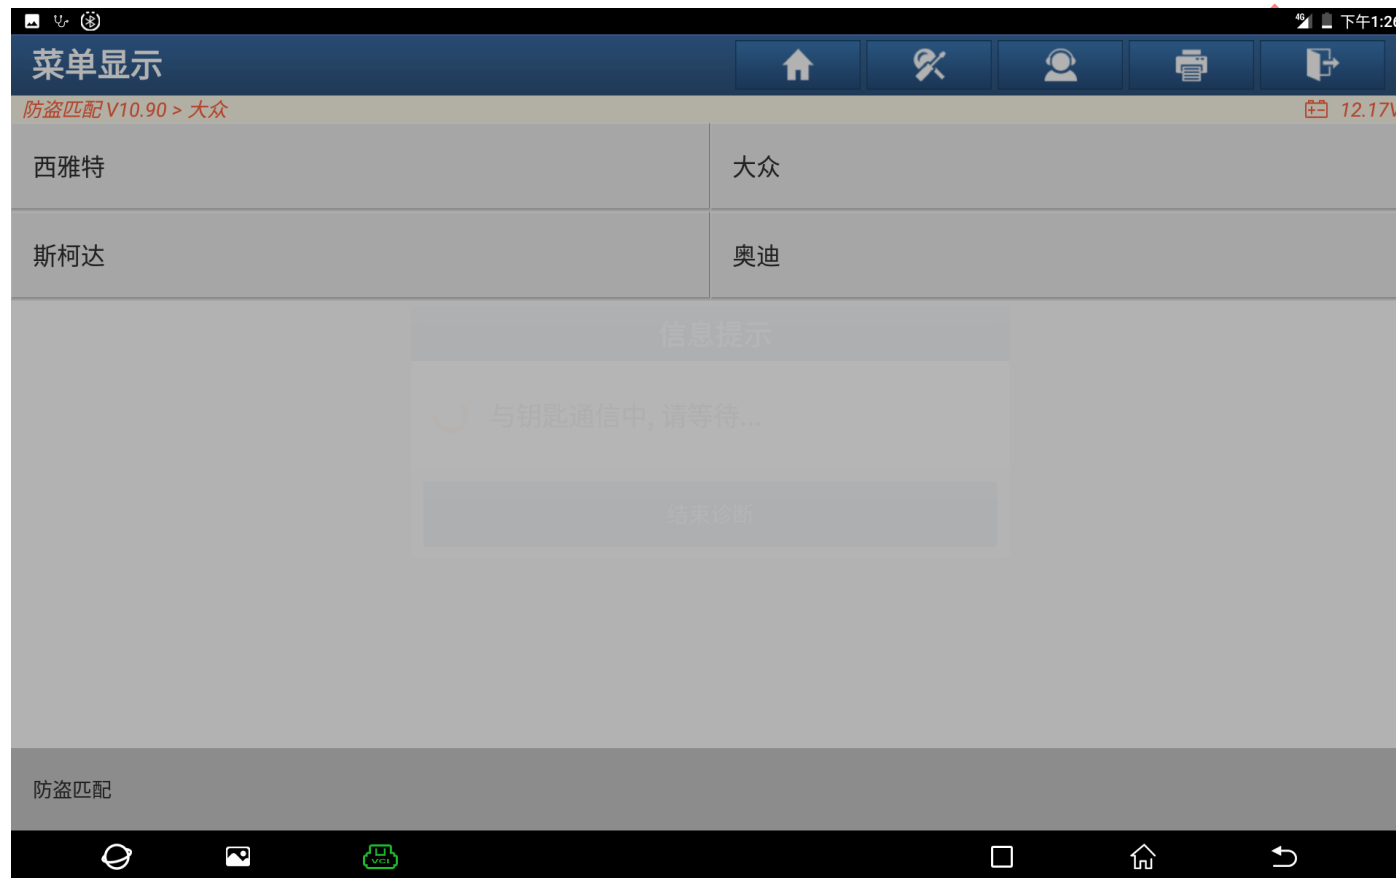


图 16

17) 钥匙生成成功选择“确定”如图 17:，测试钥匙是否能正常启动



图 17

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。