


## 江淮瑞风 M3 匹配钥匙操作介绍

**功能说明：** 此文档介绍江淮瑞风 M3 1.8 排量车型匹配钥匙操作步骤。

**产品要求：** X431 PRO 防盗匹配仪。

**实测车型：** 江淮瑞风 M3-1.8VVT, VIN 为: LJ166A233M220\*\*\*\*。(如下图)

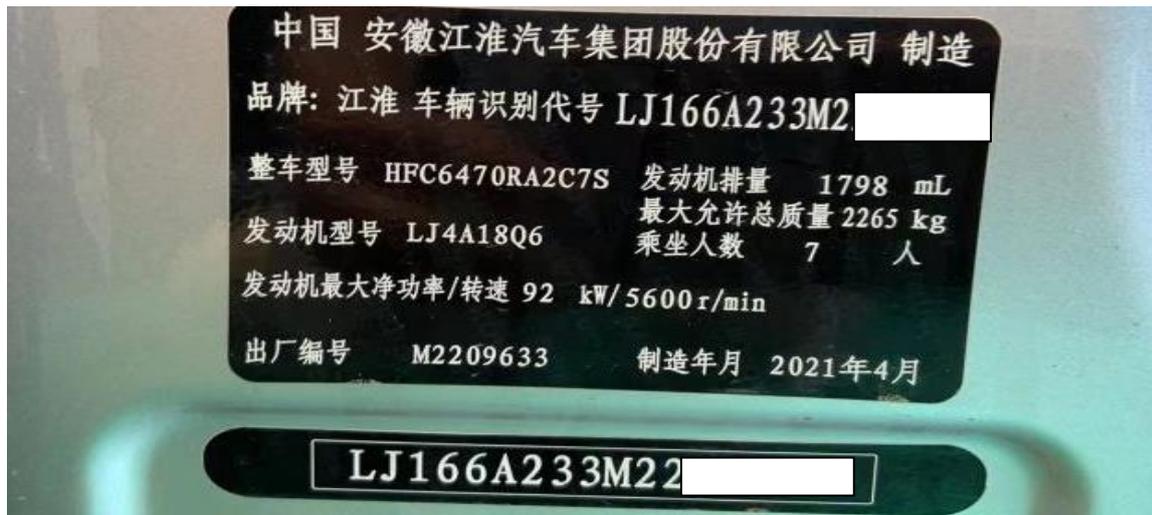

## 操作指引：

1. 进入路径为：江淮->防盗系统检测->瑞风 M3-1.8VVT->IMMO（防盗控制器）。（如下图 1）



图 1

2. 进 IMMO（防盗控制器），选择【特殊功能】。（如下图 2）



图 2

3. 进【特殊功能】，选择【售后匹配】。（如下图 3）



图 3

4. 匹配前要先删除钥匙，选择【删除所有钥匙】。（如下图 4）

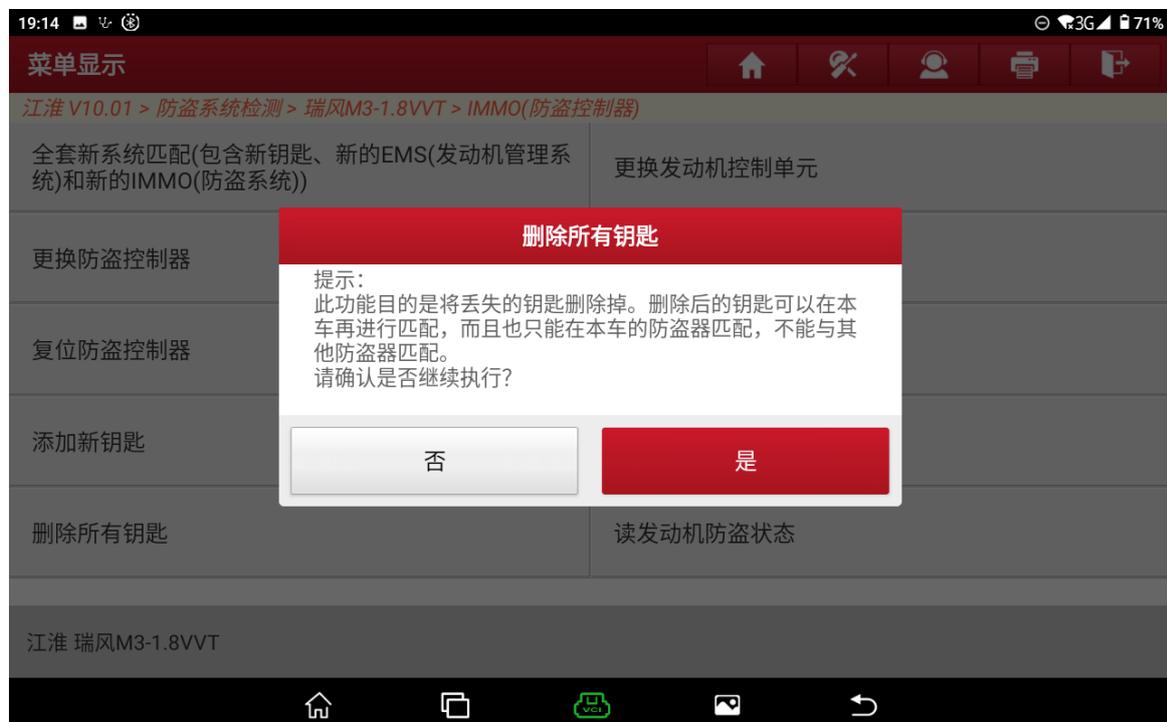


图 4

5. 点“是”，删除所有钥匙。（如下图 5）

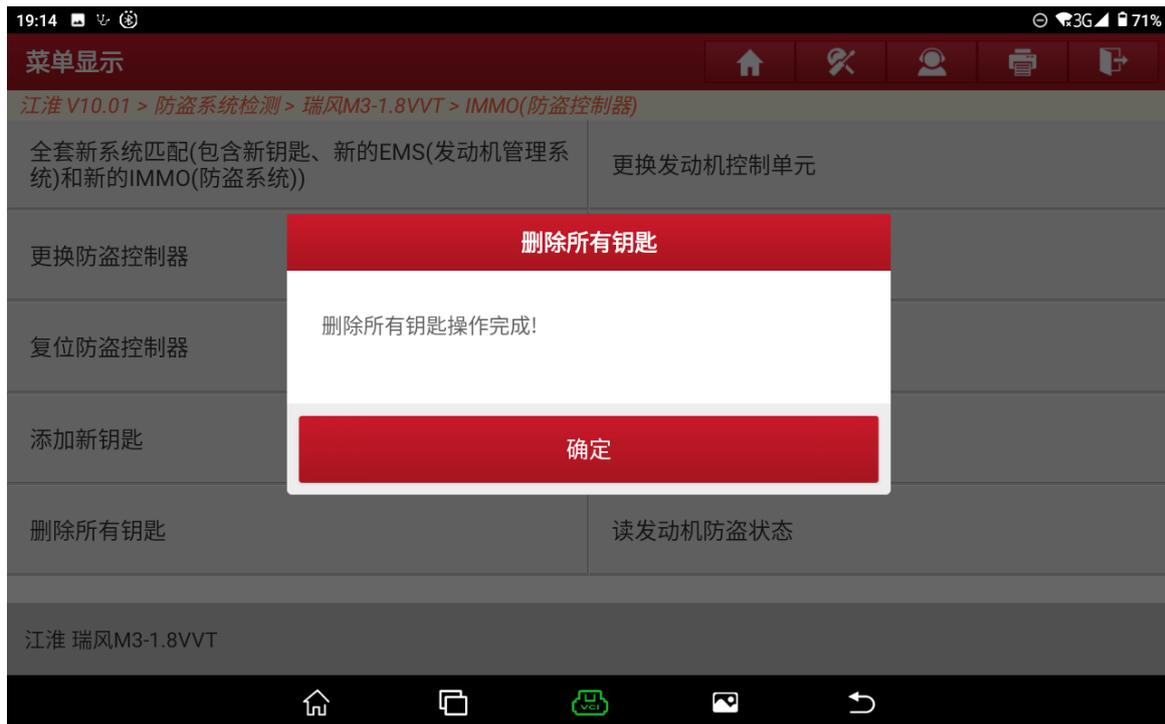


图 5

6. 选择“添加新钥匙”，提示执行条件。（如下图 6）

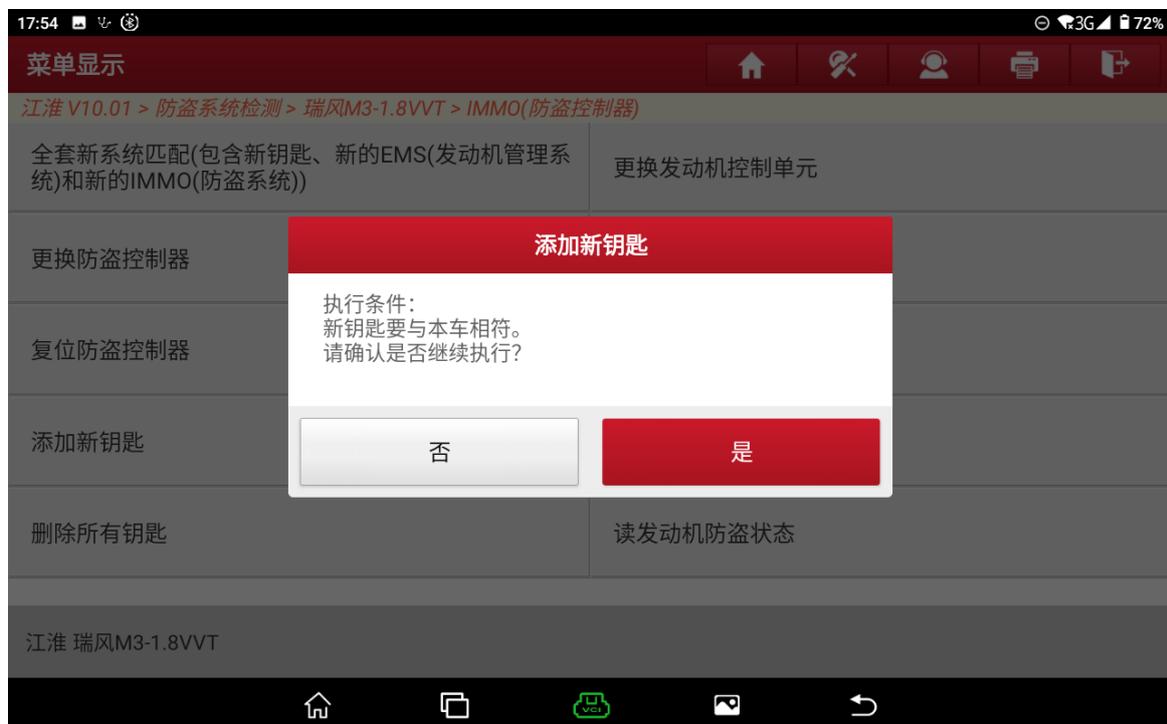


图 6

7. 点“是”，执行添加新钥匙流程。（如下图7）

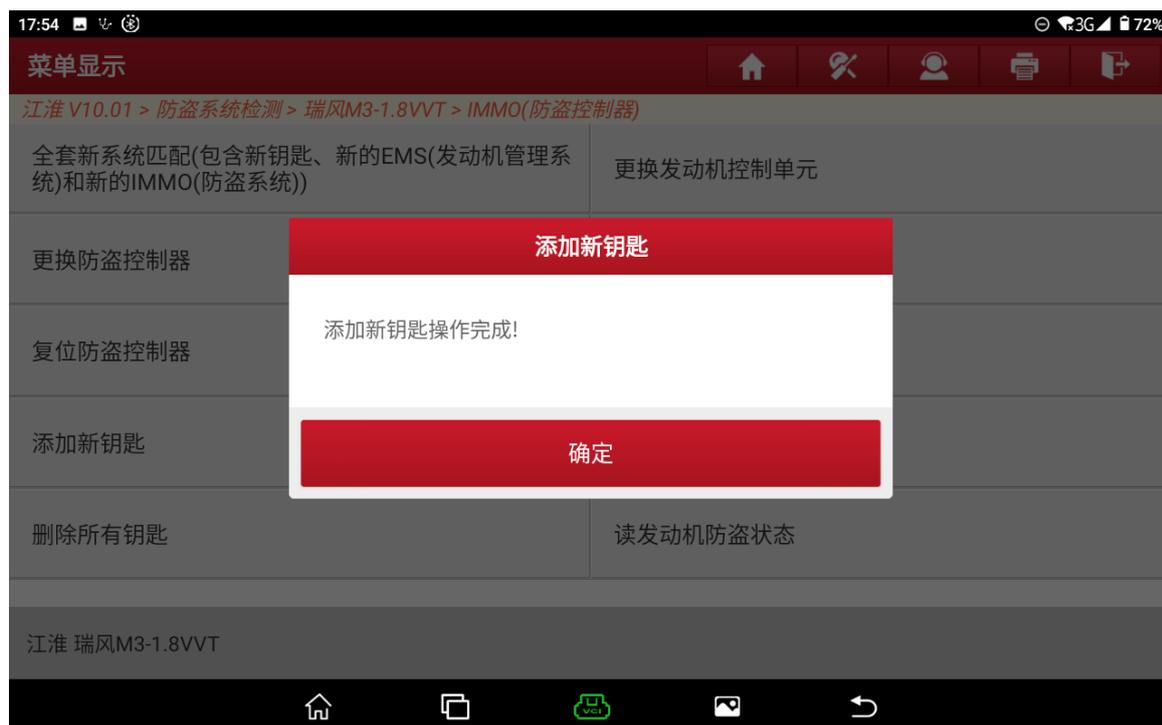


图 7

8. 添加新钥匙成功，显示目前已匹配钥匙 1 把。（如下图8）

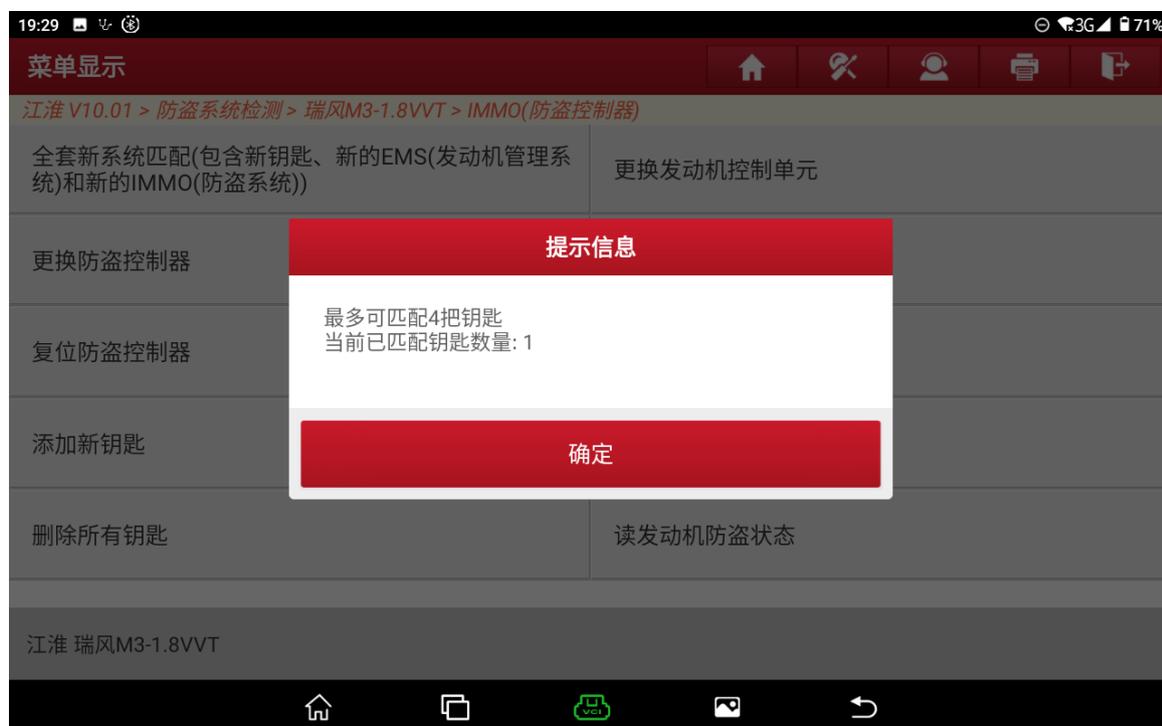


图 8

9. 继续匹配原车钥匙，原车钥匙属于旧钥匙，选择【添加旧钥匙】，提示执行条件。（如下图 9）

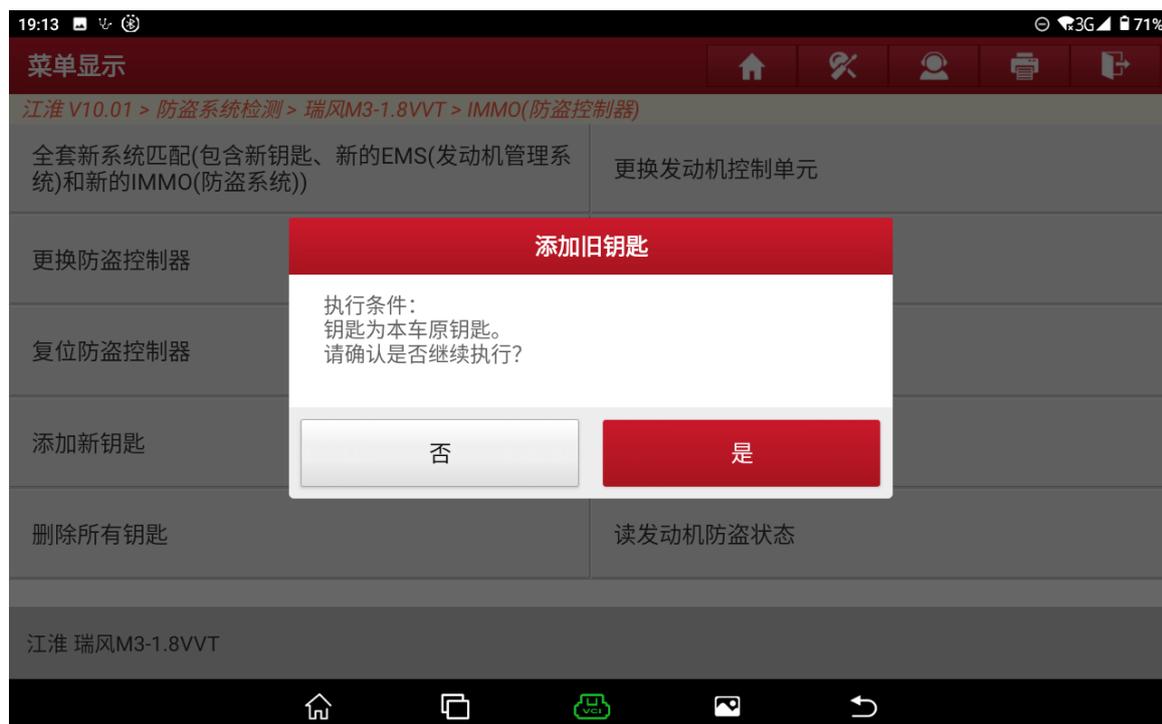


图 9

10. 点“是”，执行添加旧钥匙流程。（如下图 10）

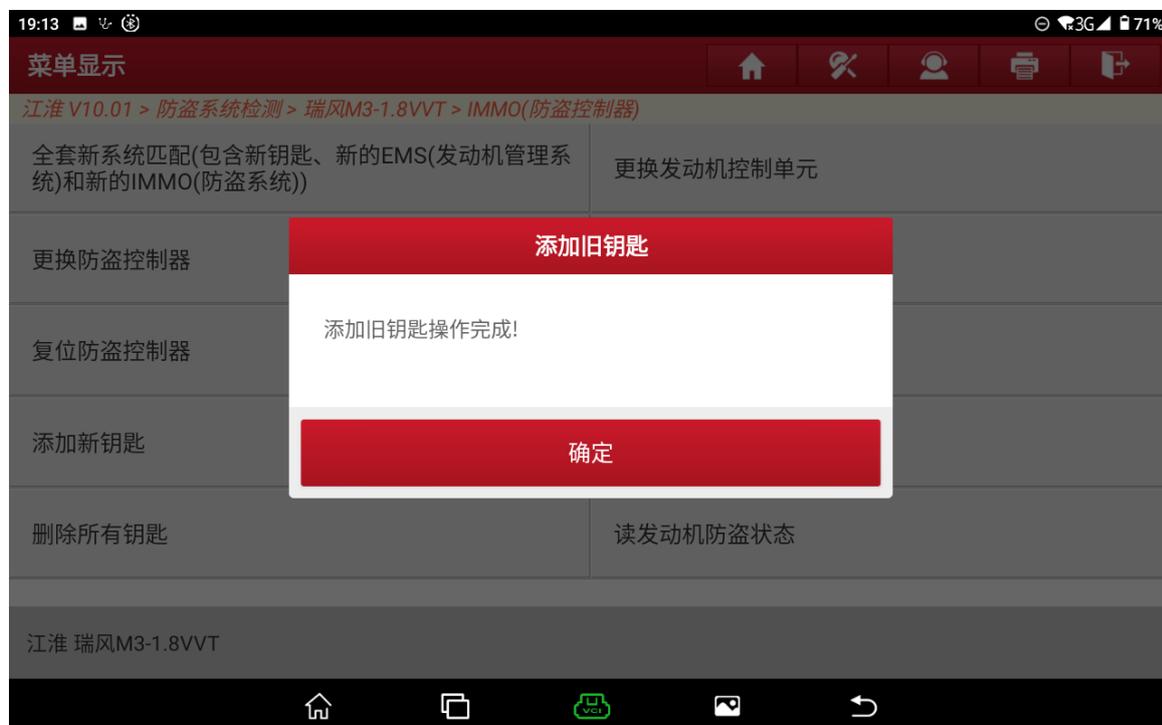


图 10

11. 添加旧钥匙成功，读取已匹配钥匙数量为 2 把。（如下图 11）

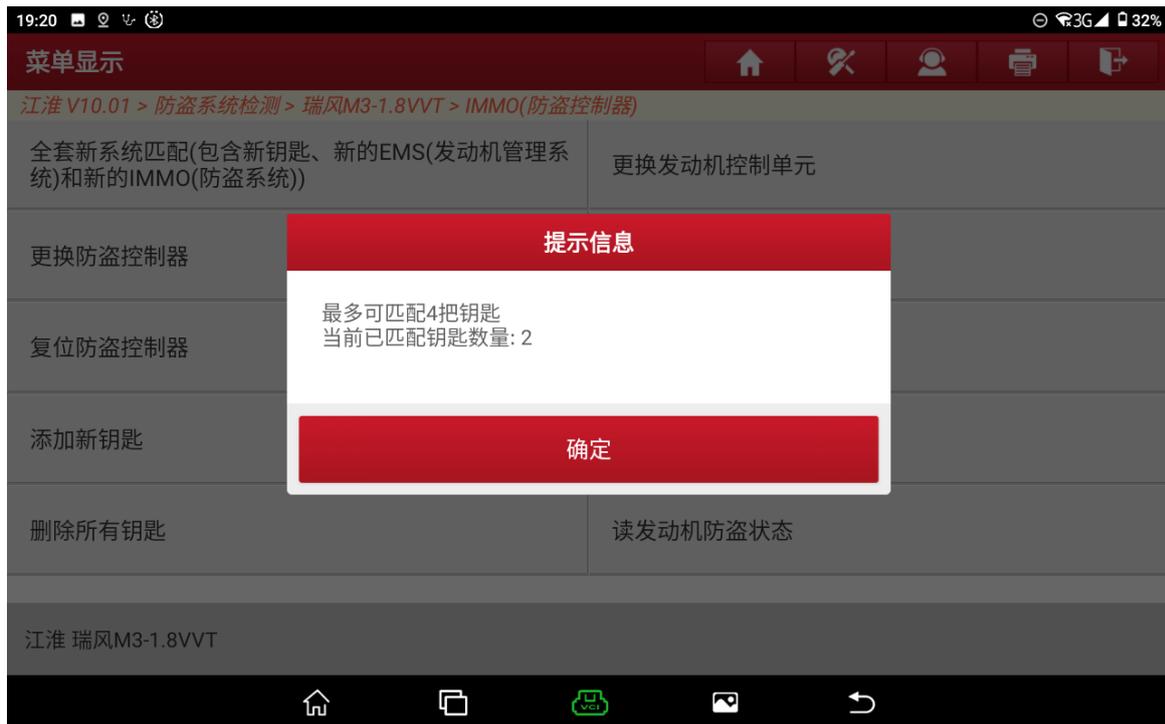


图 11

12. 关闭点火开关，等待几秒，重新上电点火，发动机顺利启动，验证匹配成功。

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。