

凯迪拉克 ATS-L 自动变速箱控制模块在线编程

功能说明: 更换自动变速箱控制模块，对变速箱控制模块软件版本升级，需要对变速箱控制模块编程

支持产品: 元征 PADIII、PADV、PADVII 等支持编程功能的诊断设备

实测车型: 2016 年凯迪拉克 ATS-L，VIN 为：LSGAR5AL2GH*****（如下图）；



操作指引：

1. 选择【在线编程】（如下图）：



图 1

2. 确认车架号码和车辆铭牌处的车架号一致。点“是”(如下图);



图 2

3. 认真阅读提示信息，点“是”(如下图);

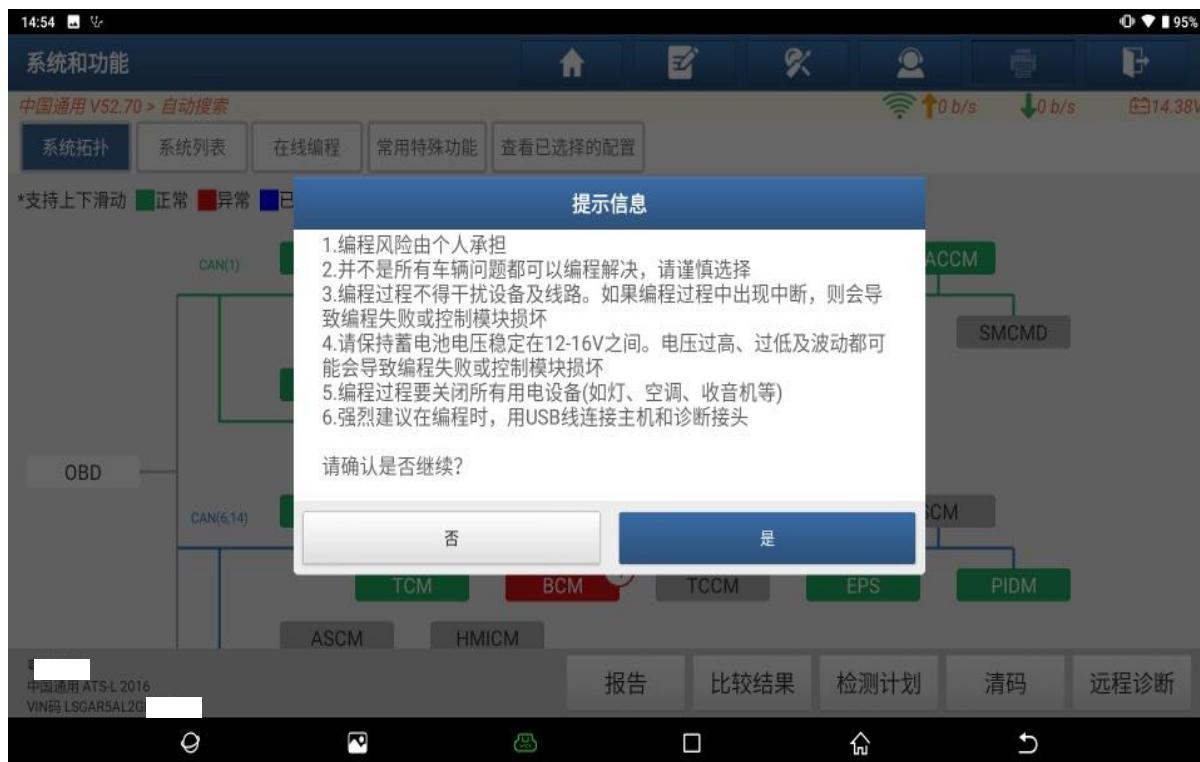


图 3

4. 确认条件满足，点“确定”(如下图)；

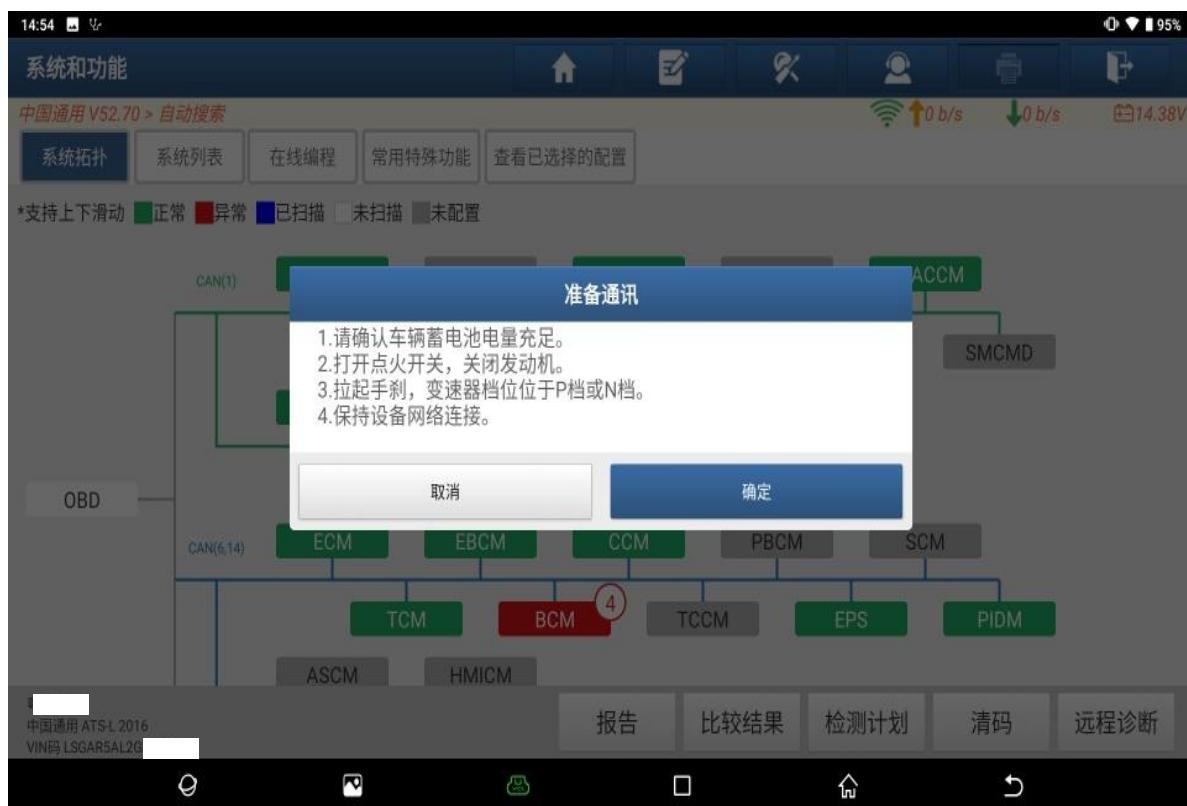


图 4

5. 选择【TCM（自动变速箱控制模块）】(如下图)；

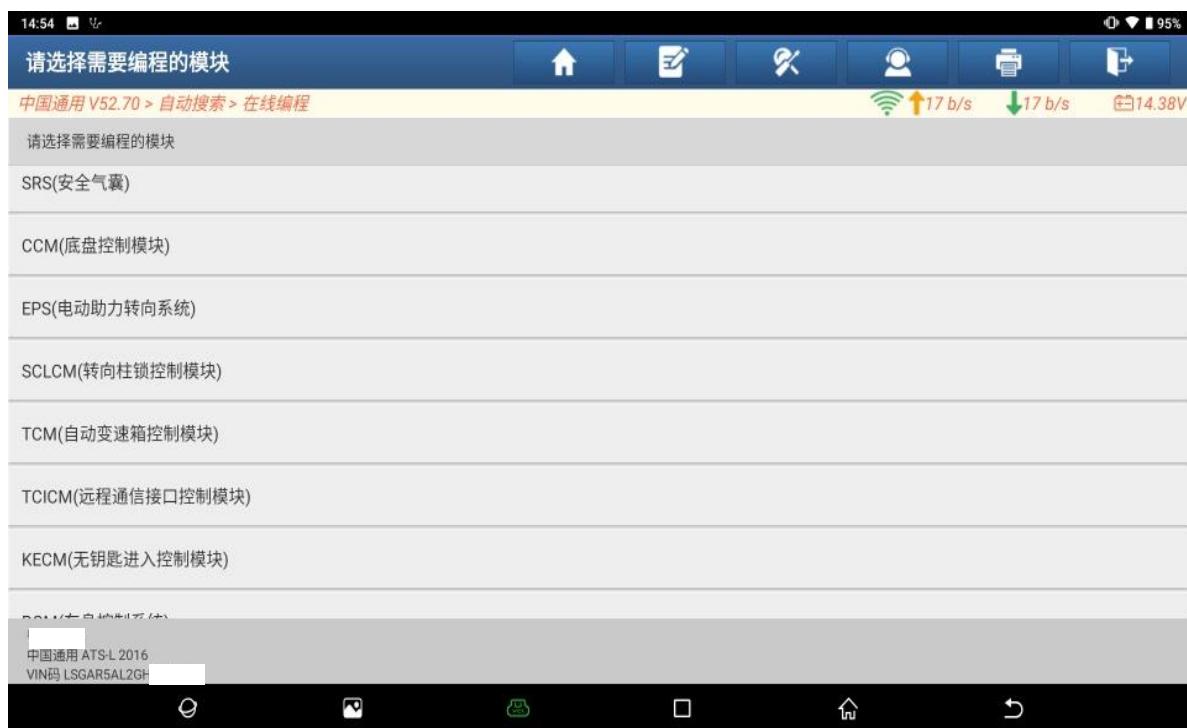


图 5

6. 确认点火开关打开，发动机关闭。点“是”（如下图）；



图 6

7. 编程成功，关闭点火开关 30 秒。点“确定”（如下图）；



图 7

8. 选择“配置与设定”。点“确定”(如下图);

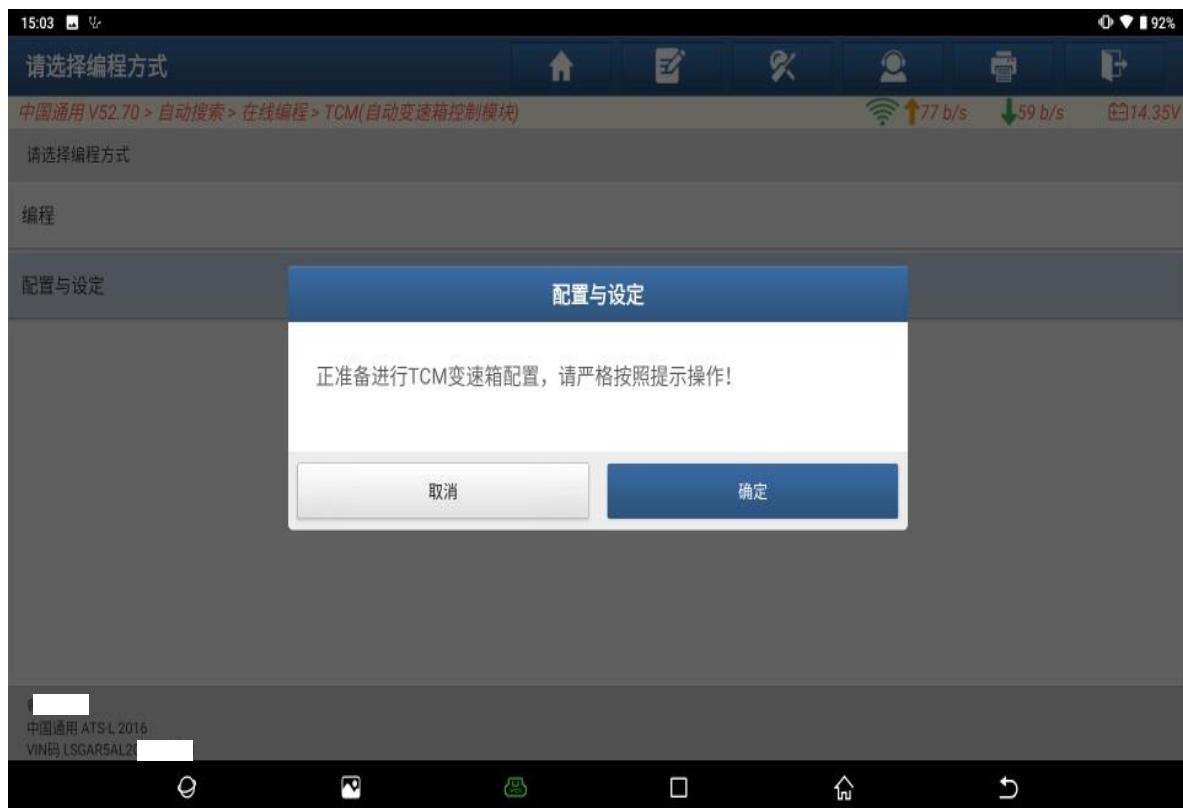


图 8

9. 拉上手刹，起动发动机，点“确定”(如下图);



图 9

10. 起动发动机，等待变速箱温度达到要求的范围（如下图）：

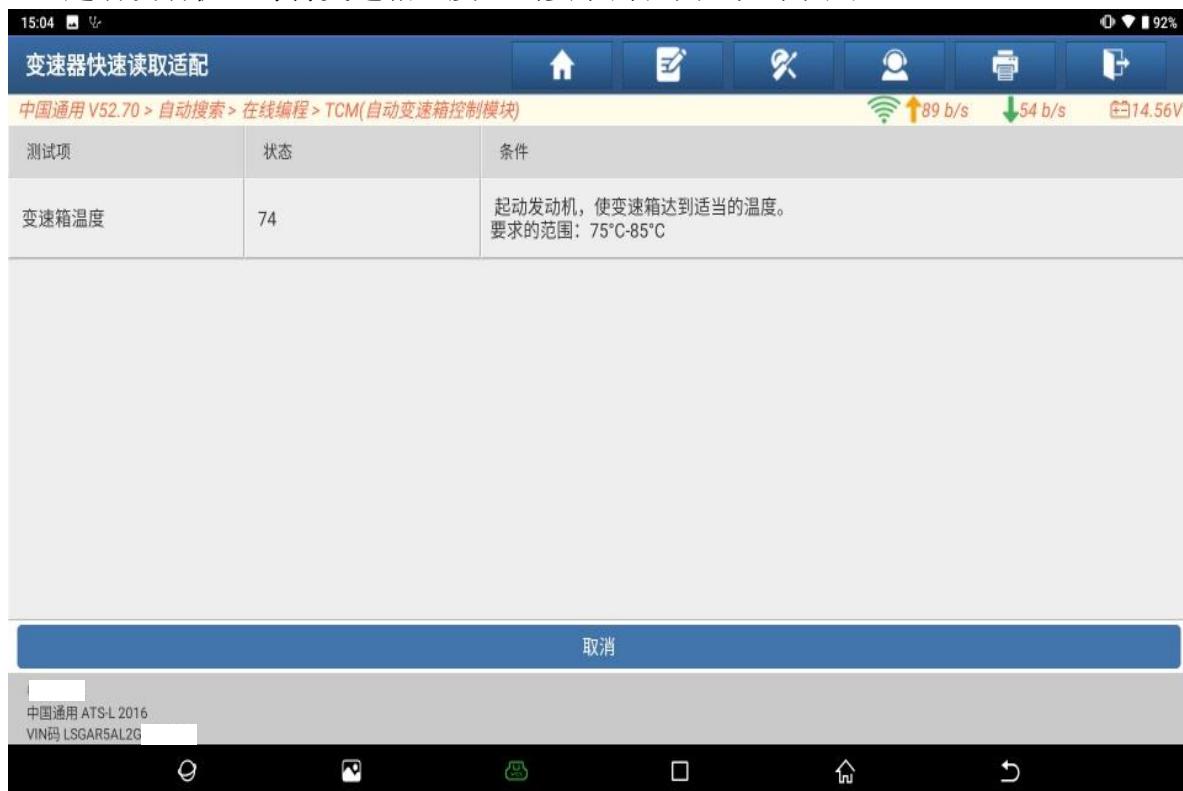


图 10

11. 踩下制动踏板，点“是”（如下图）：



图 11

12. 变速箱正在学习中（如下图）；

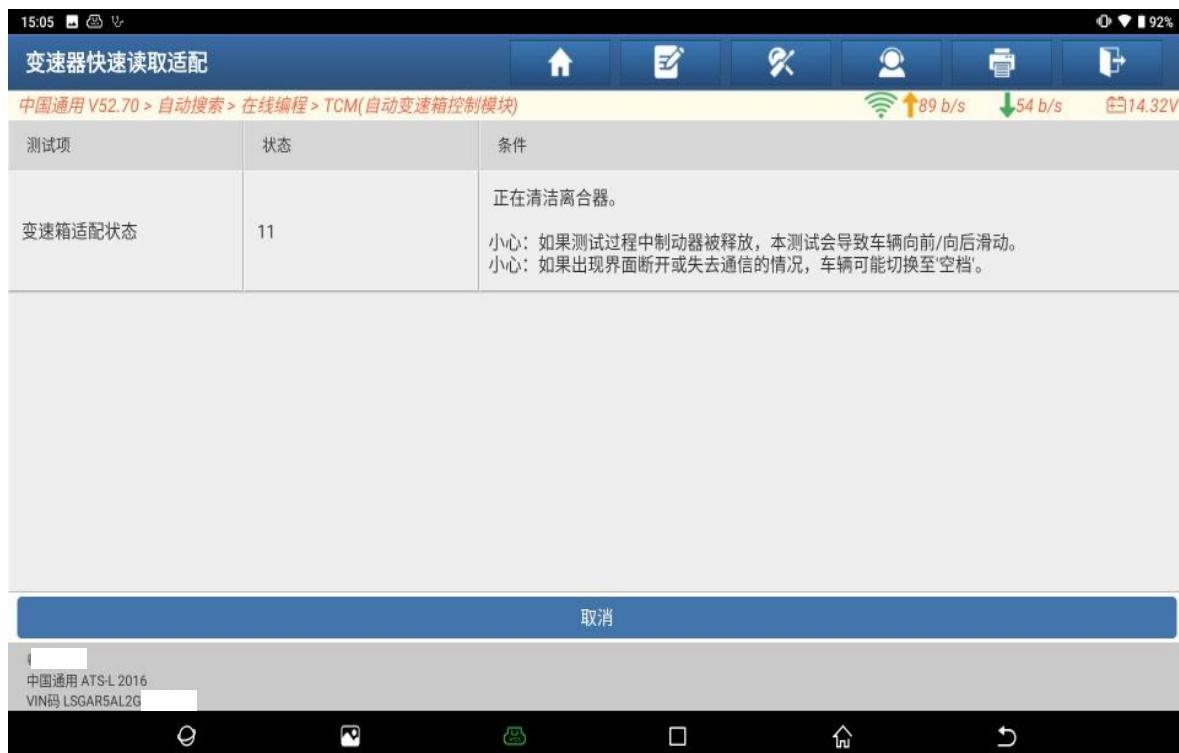


图 12

13. 变速箱自适应学习完成，按照操作提示操作车辆，点“确定”（如下图）；



图 13

14. 配置和设定功能完成（如下图）；



图 14

15. 操作完成。关闭点火开关 30 秒，点“继续”（如下图）；

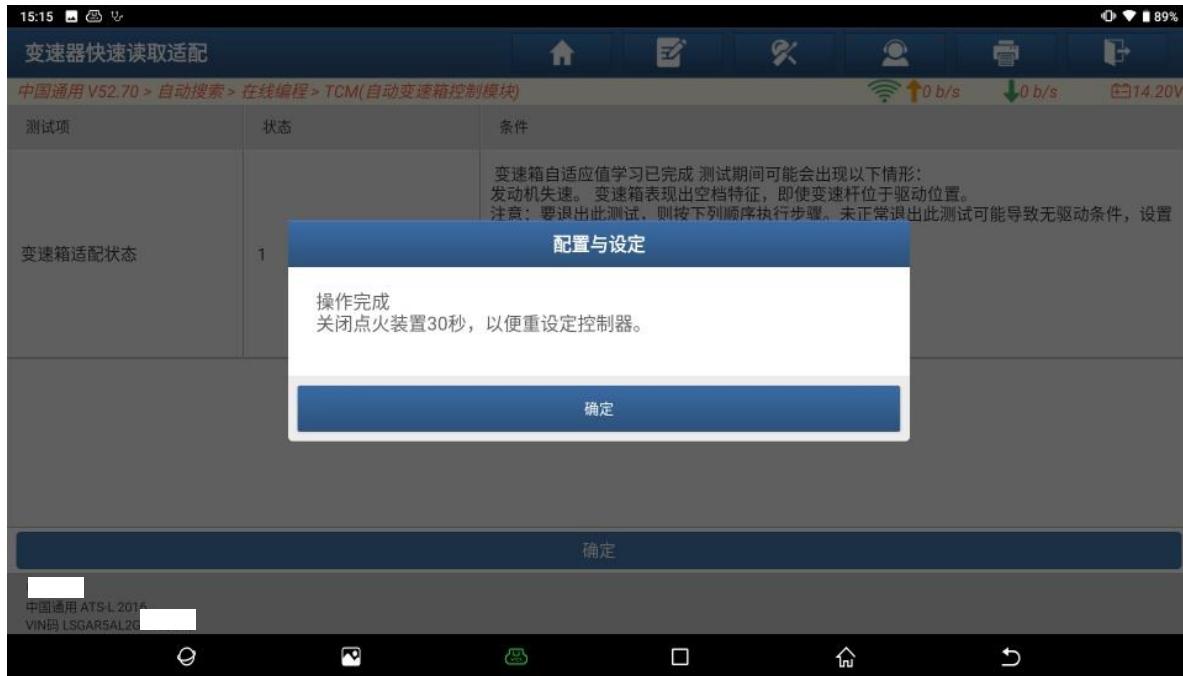


图 15

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。