


特斯拉 Model 3 进入维护模式

功能说明： 进入维护模式——以 2021 年特斯拉 Model 3 车型为例。

支持产品： 元征 PAD5、PAD7、PAD9 等支持特斯拉诊断的综合诊断设备和元征特斯拉 20+12 转接线和 C 端电源线。

实测车型： 2021 年特斯拉 Model 3，VIN 为：LRWYGCEE1MC*****（如下图）；

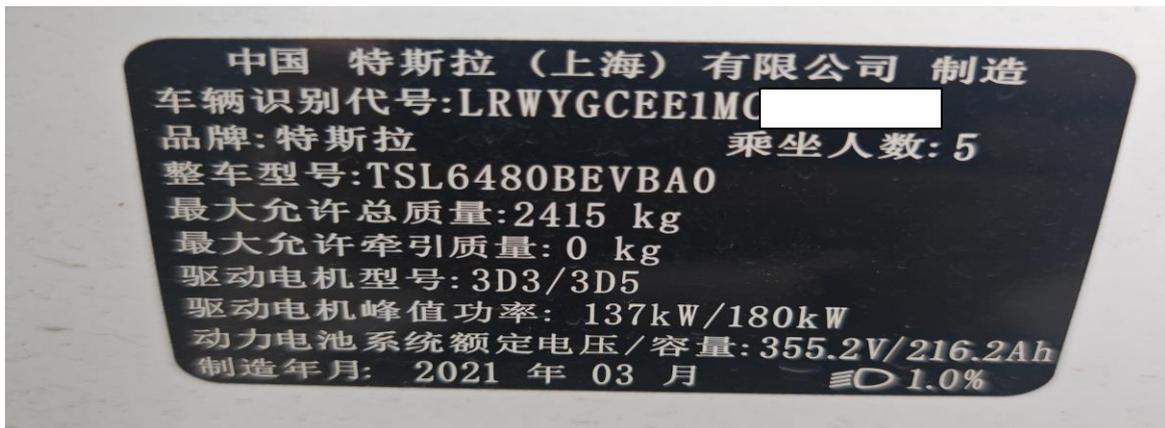

需要用到的 Tesla 12+20 转接线，给 C 端供电的电源线（如下图）；



操作指引：

1. 进特斯拉软件, 选择【手动选择】(如下图);

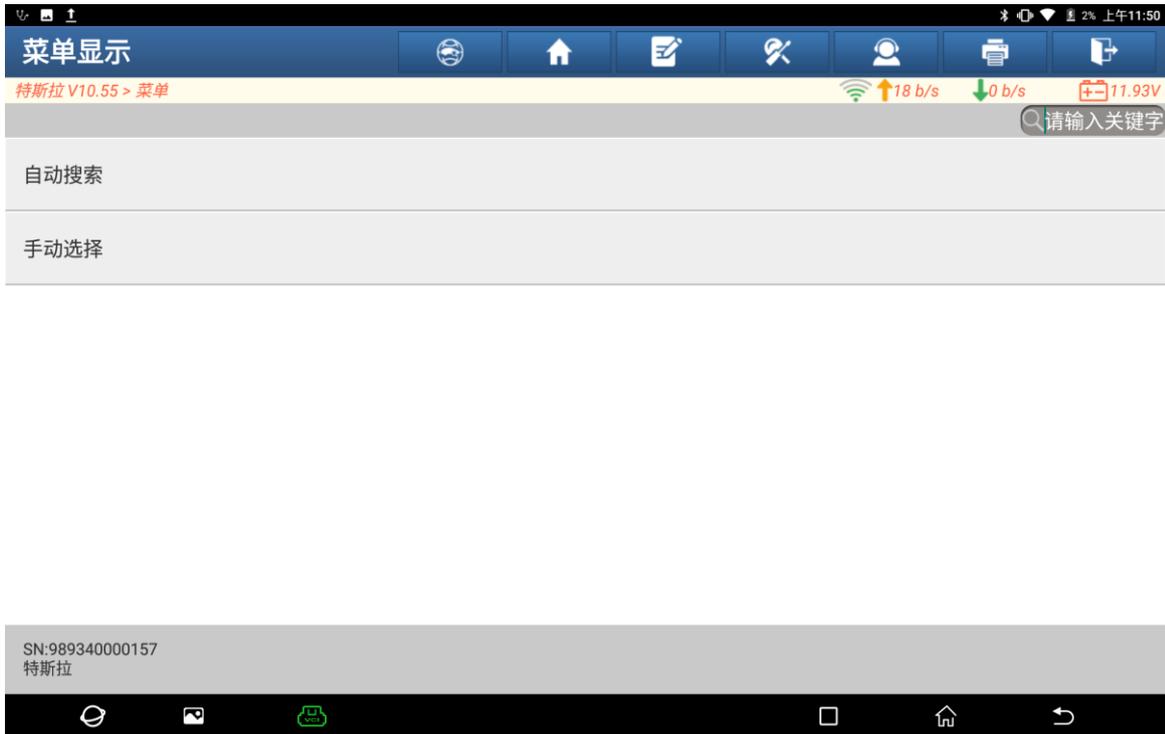


图 1

2. 选择【Model 3】(如下图);

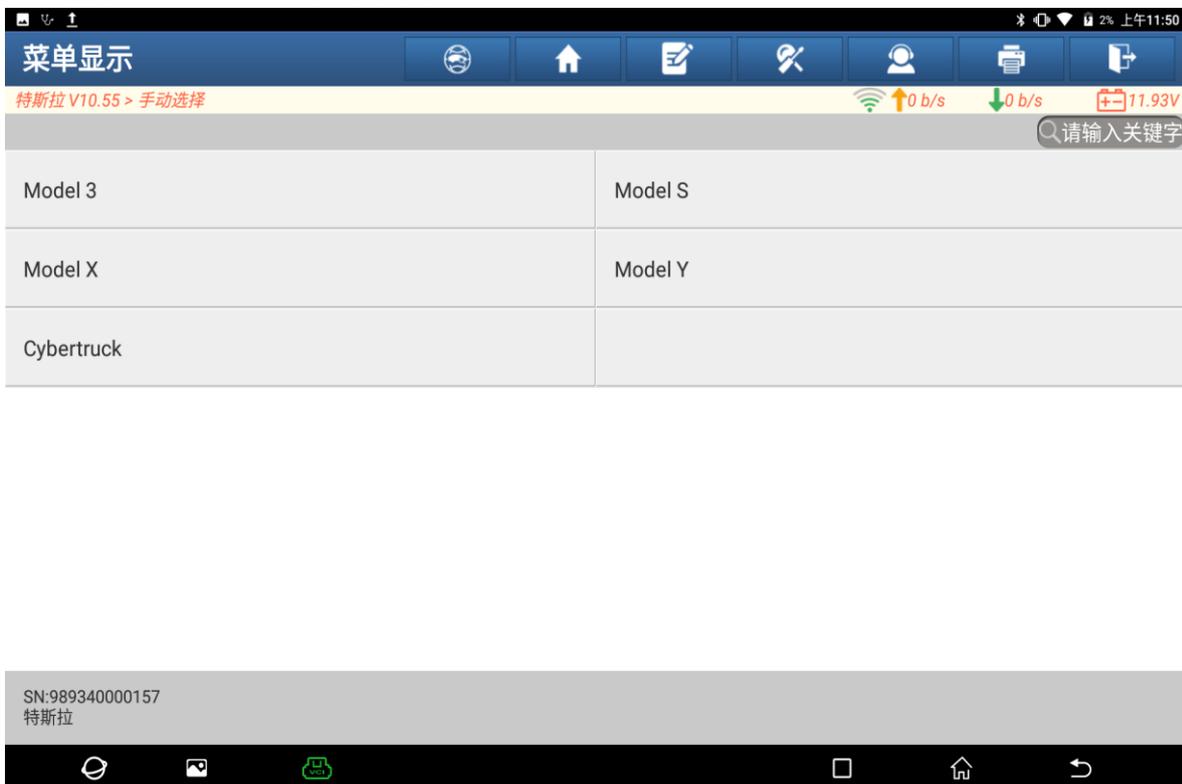


图 2

3. 选择“2017-2023”（如下图）；

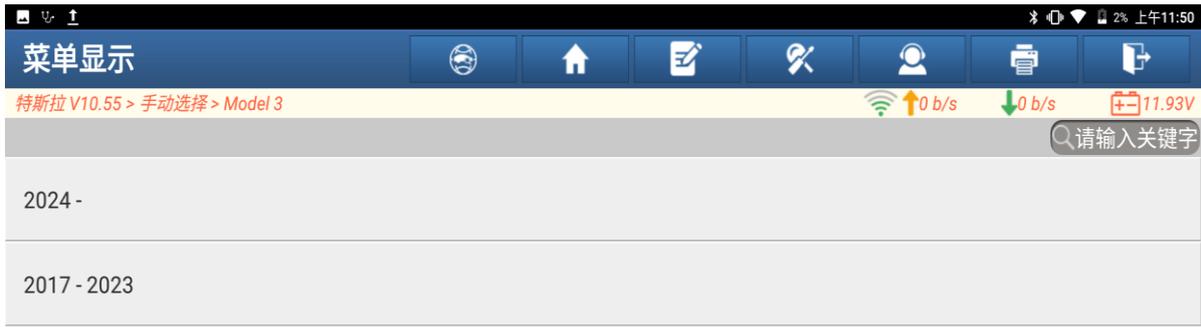


图 3

4. 选择【进入维护模式】（如下图）；



图 4

5. 认真阅读提示信息，需要找到车辆蓝色诊断口。点“确定”（如下图）；



图 5

6. 将白色插头从蓝色诊断口上拔下（如下图）；



图 6

7. 车辆蓝色诊断口和 Tesla 12+20 转接线连接，Tesla 12+20 转接线连接接上 C 端诊断接头。（如下图）；



图 7

8. C 端需要 12V 电源线供电（如下图）；



图 8

9. 认真阅读提示信息。点“确定”（如下图）；

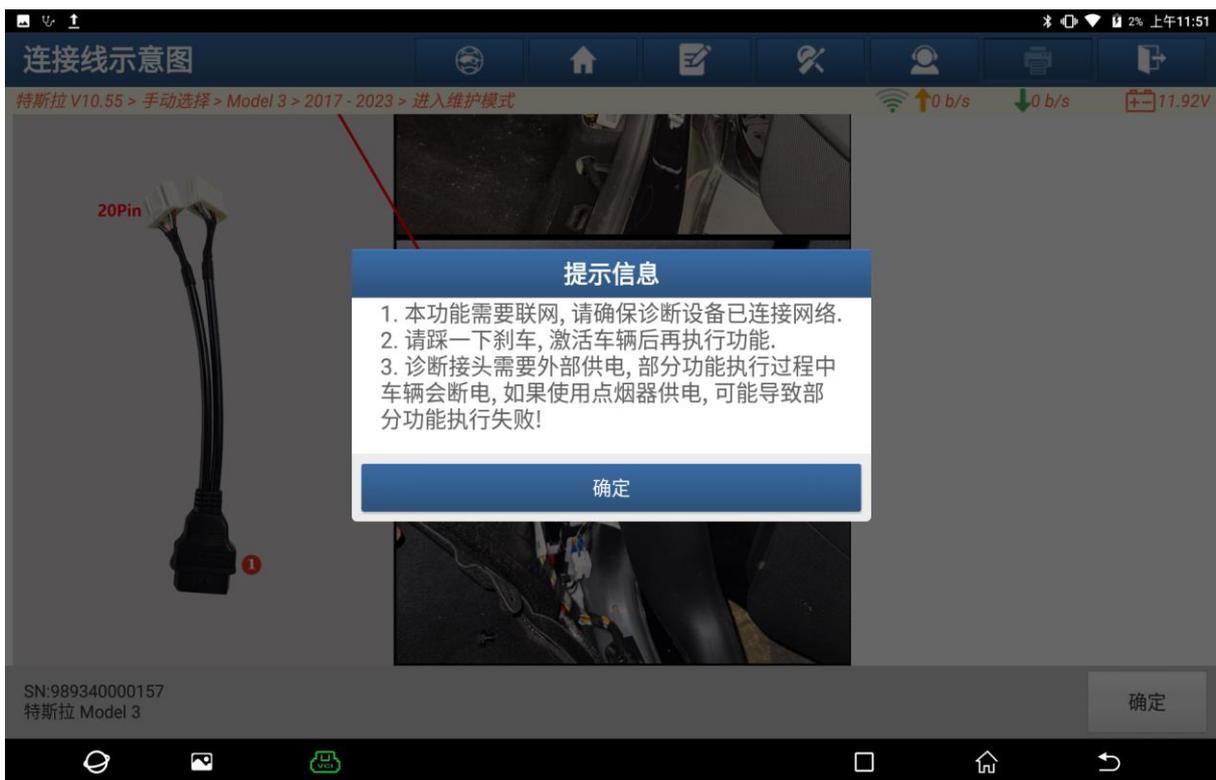


图 9

10. 已成功进入【维护模式】。点“确定”（如下图）；

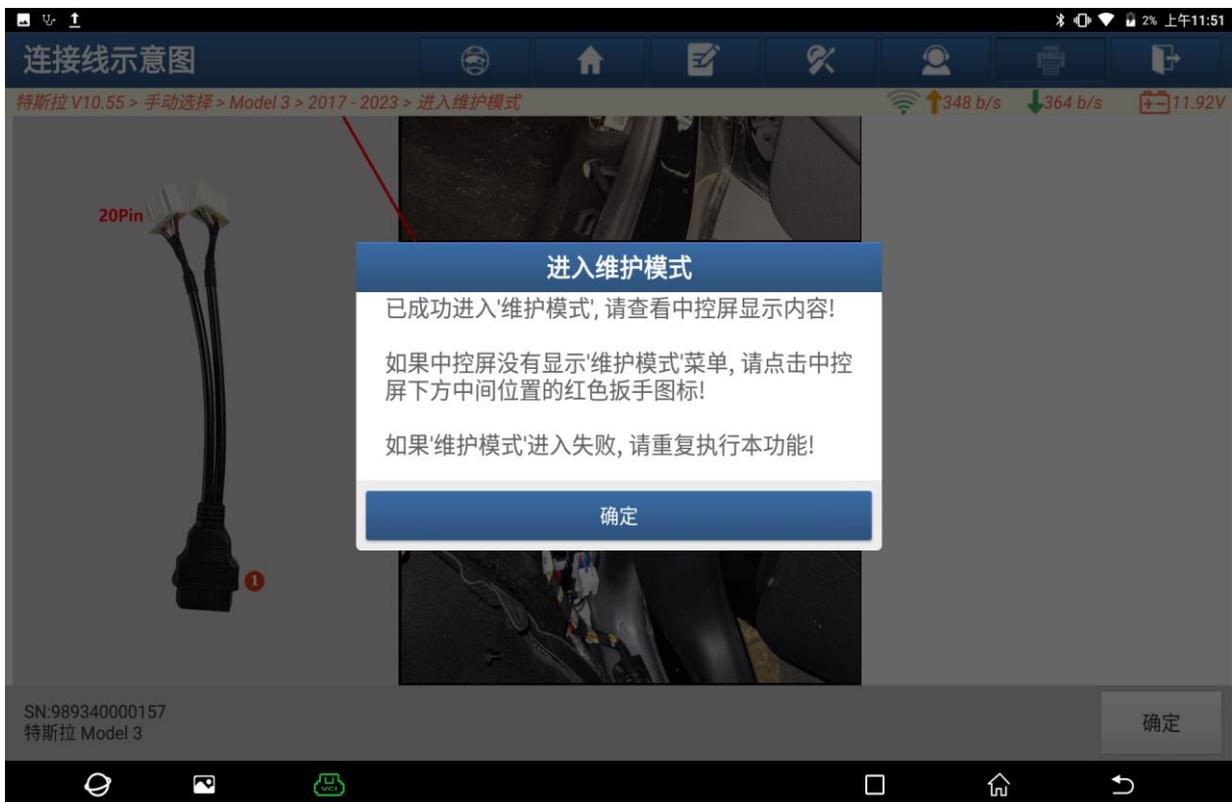


图 10

11. 车辆已进入维护模式（如下图）；



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。