

B2665 防盗警笛电路故障

故障码说明:

DTC	说明
B2665	防盗警笛电路故障


故障码分析:

检测条件:

- BCM 连续5 次无法接收防盗警笛信号。

可能的原因:

- 防盗警笛连接器或接线端故障
- BCM 连接器或接线端故障
- BCM 接线端5A 和防盗警笛接线端B 之间的线束对地短路
- BCM 接线端5A 和防盗警笛接线端B 之间的线束对电源短路
- BCM 接线端5A 和防盗警笛接线端B 之间的线束开路
- 防盗警报器故障
- BCM 故障

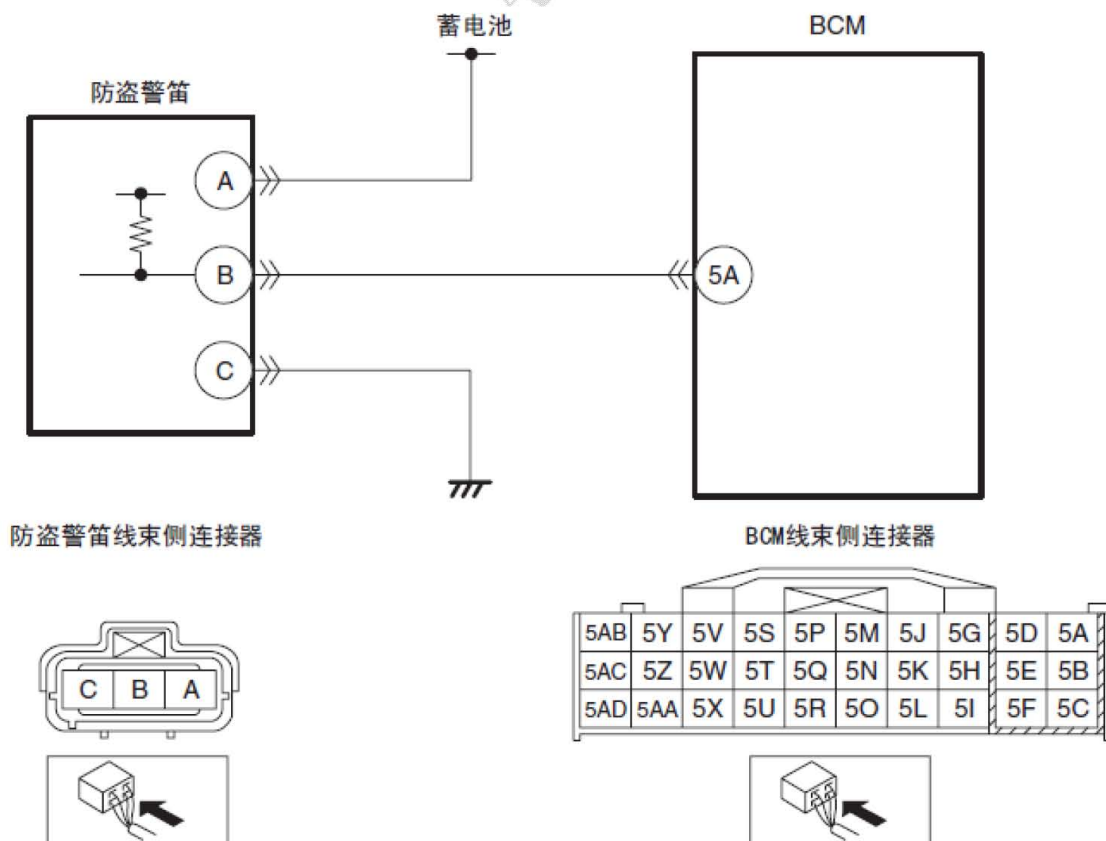

故障码诊断流程:

- 1). 检查防盗警笛连接器的状态
 - A). 将点火开关切换到LOCK 位置。
 - B). 断开电池负极电缆。
 - C). 断开防盗警报器连接器。
 - D). 检查连接器和接线端是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - E). 是否存在故障?
 - 是:维修或更换连接器和/ 或接线端, 然后执行第7 步。
 - 否:执行下一步。

- 2). 检查BCM 连接器的情况
 - A). 断开BCM 连接器。
 - B). 检查连接器和接线端是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - C). 是否存在故障?
 - 是:维修或更换连接器和/ 或接线端, 然后执行第7 步。
 - 否:执行下一步。

- 3). 检查防盗警笛信号电路是否对地短路
 - A). 断开防盗锁止系统警笛和BCM 连接器。
 - B). 检查防盗警笛接线端B（线束侧）和接地体之间的连续性。
 - C). 是否有连续性?
 - 是:修理或更换可能出现接地短路的线束, 然后执行第7 步。
 - 否:执行下一步。

- 4). 检查防盗警报器信号电路是否出现电源短路
 - A). 断开防盗锁止系统警笛和BCM 连接器。
 - B). 再次连接电池负极电缆。
 - C). 将点火开关切换到ON 位置。
 - D). 测量防盗警笛接线端B（线束侧）的电压。
 - E). 是否有电压?
 - 是:修理或更换可能出现电源短路的线束, 然后执行第7 步。
 - 否:执行下一步。

- 5). 检查防盗警笛电路是否存在开路
 - A). 断开防盗锁止系统警笛和BCM 连接器。
 - B). 将点火开关切换到LOCK 位置。
 - C). 断开电池负极电缆。
 - D). 检查防盗警笛接线端B（线束侧）和BCM 接线端5A（线束侧）之间的连续性。
 - E). 是否有连续性?

- 是:执行下一步。
- 否:修理或更换可能存在开路的线束,然后执行第7步。

6). 确认防盗警笛是否故障

- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除BCM 中的DTC。
- C). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换防盗警报器,然后执行下一步。
 - 否:DTC 故障检修完。

7). 确认故障检修完成

- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除BCM 中的DTC。
- C). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM。
 - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH