

18.车身侧内饰

18.1 A 柱上饰板

►拆卸

1). 双手握住饰板向外翻动, 使卡扣脱离, 然后拆下 A 柱饰板。



►安装

将饰板卡扣对准确孔位后用力接入并卡紧。


18.2 A 柱下饰板

►拆卸

1). 拆下 A 柱下饰板的自攻螺钉和通孔卡扣帽。



2). 握住饰板向外翻动, 使卡扣脱离, 然后拆下 A 柱下饰板。

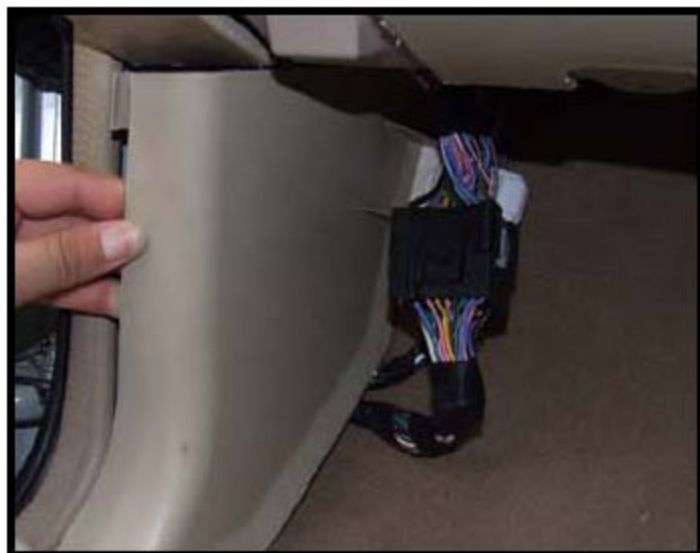

► 安装

将饰板卡扣对准确孔位后用力按入并卡紧, 然后拧紧自攻螺钉。

18.3 B 柱下饰板

► 拆卸

1). 拆下前门踏板和后门踏板。



2). 拆下 B 柱下饰板的两个固定螺钉。



3). 握住饰板向外翻动, 使卡扣脱离, 然后拆下 B 柱下饰板。



► 安装

将饰板卡扣对准确孔位后用力按入并卡紧, 然后拧紧自攻螺钉。

18.4 B 柱上饰板

► 拆卸

1). 拧下 B 柱下饰板的固定螺钉, 拆下 B 柱下饰板。




2). 拆下 B 柱上饰板的两个固定螺钉。



3). 拆下前安全带。参见“安全带部分”。



4). 双手握住饰板向外掰动,使卡扣脱离,然后拆下 B 柱上饰板。

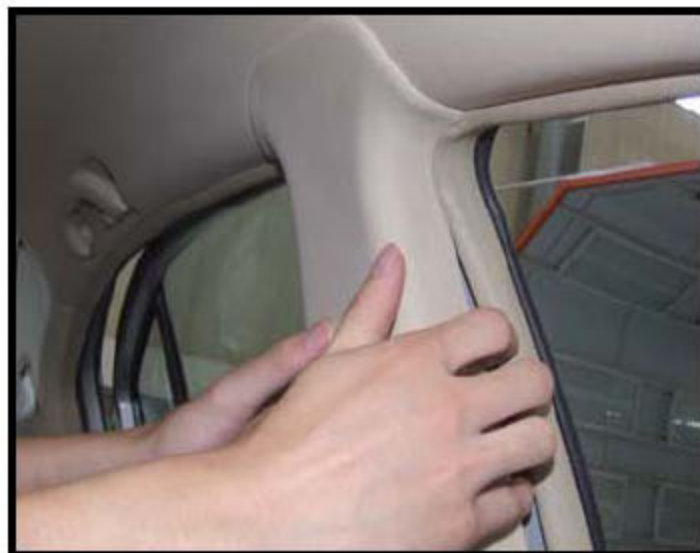

► 安装

按拆卸的相反顺序安装。


18.5 C 柱下饰板

►拆卸

1). 拆下后排座椅。参见“座椅部分”。



2). 拆下 C 柱下饰板的固定螺钉和通孔卡扣帽。

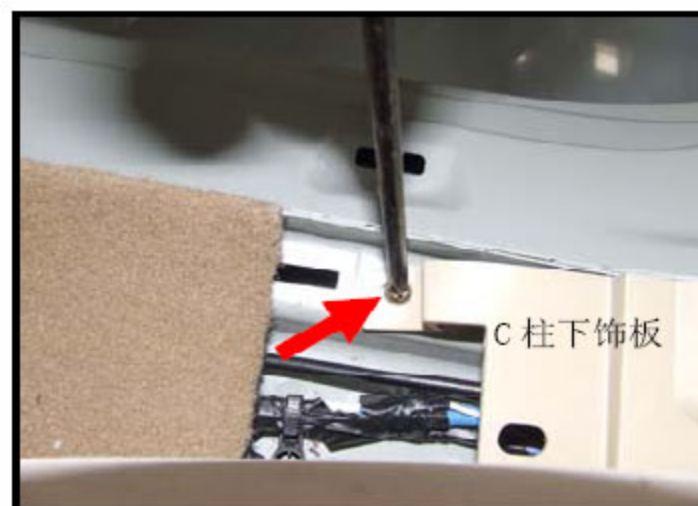

3). 双手握住饰板向外翻动,使卡扣脱离,然后拆下 C 柱下饰板。



►安装

按拆卸的相反顺序安装。

18.6 C 柱上饰板

►拆卸

1). 拆下后排座椅。参见“座椅部分”。



2). 拆下 C 柱下饰板。参见“下饰板的拆卸”。



3). 拆下衣帽架的卡扣,拆下衣帽架。



4). 拆下后排安全带。参见“安全带部分”。



5). 拧下 C 柱上饰板的固定螺钉。



6). 外向掰动,使卡扣脱离,然后拆下 C 柱上饰板。



► 安装

然后按拆卸的相反顺序安装。

18.7 前门踏板

► 拆卸

双手握住踏板向外掰动,使卡扣脱离,然后拆下前门踏板。



► 安装

将踏板对准装配位置放置,将卡扣对准确孔位后用力按入并卡紧。

18.8 后门踏板

►拆卸

1). 抬起后排座椅垫,然后拧下后门踏板的一个固定螺钉。



2). 双手握住踏板向外撬动,使卡扣脱离,然后拆下后门踏板。



►安装

将踏板对准装配位置放置,将卡扣对准确孔位后用力按入并卡紧。

18.9 门框胶条

►拆卸

1). 拆下车门踏板。参见“车门踏板的拆卸”。




2). 自胶条头部向上拉起,拆下胶条。



►安装

将胶条的控制点卡入图示位置，将胶条的嵌槽逐步嵌压到车身钣金件上，接近两端时，将端头嵌入内饰板内，最后用橡皮锤沿门框敲实。

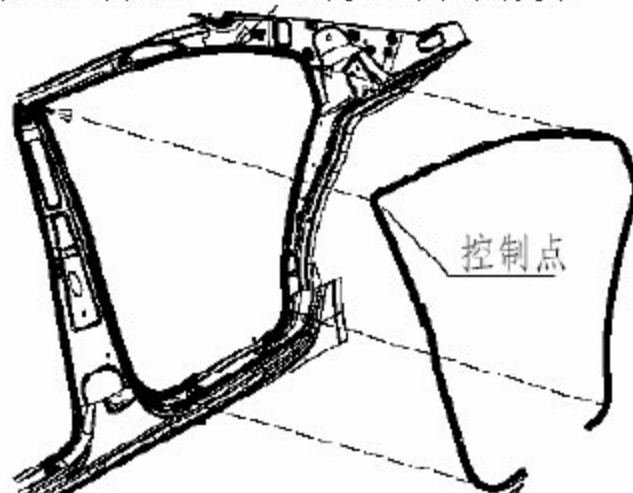


18.10 车门密封条

►拆卸


1). 拆卸前门头道胶条的卡扣。




2). 从车门嵌槽上拆下前门头道胶条。

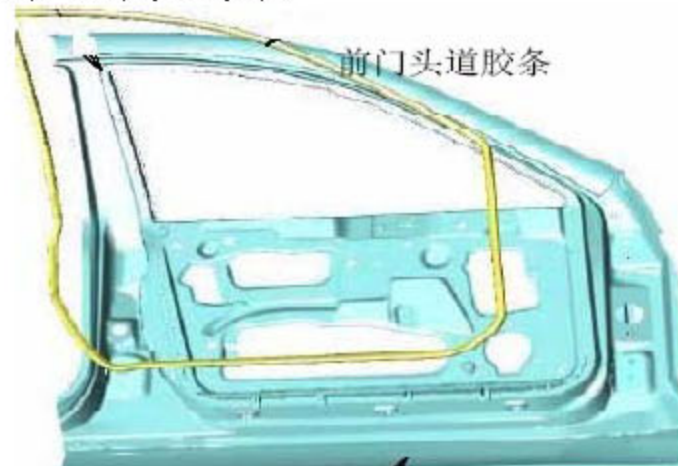

3). 拧下车门外护板的三个固定螺钉, 拆下车门外护板。

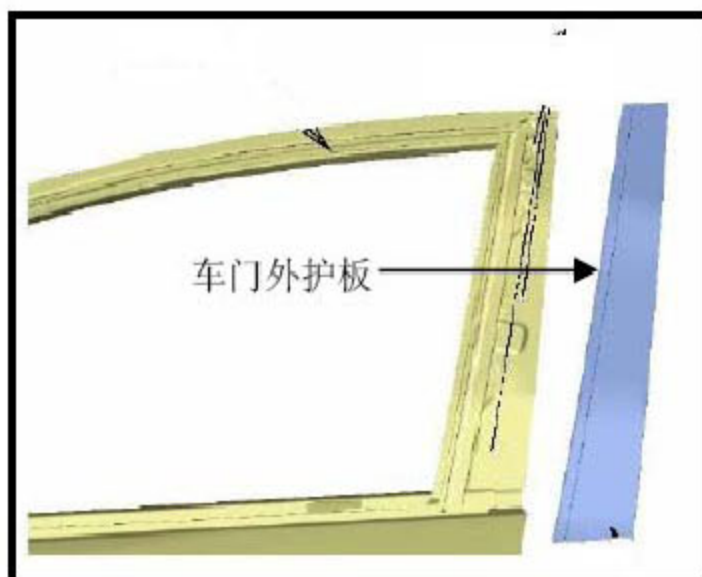

4). 拆卸门副胶条的卡扣, 拆下门副胶条。

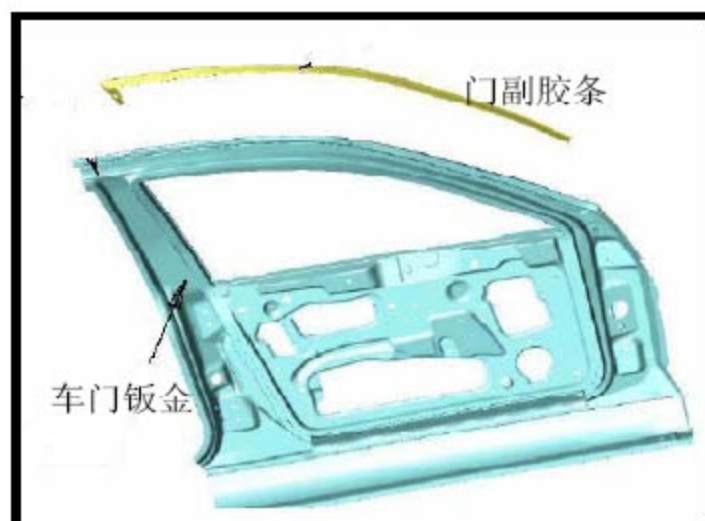

5). 拆卸车门下沿密封条的卡扣，拆下车门下沿密封条。



►安装

按拆卸的相反顺序依次安装车门下沿密封条、门副胶条、前门头道胶条。

18.11 衣帽架

►拆卸

1). 放倒后排座椅靠背,然后拆下衣帽架的卡扣。



2). 抬起衣帽架,然后断开高位刹车灯线束插接件,取下衣帽架。



►安装

按拆卸的相反顺序安装衣帽架。


19.遮阳板

19.1 拆卸步骤

1). 拧下遮阳板一侧的两个固定螺钉



2). 脱开线束接头

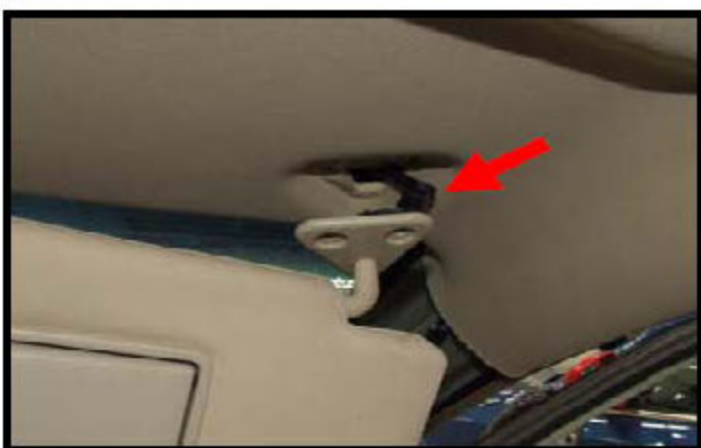

3). 拧下遮阳板另一侧的固定螺钉,然后拆下遮阳板



19.2 安装

按拆卸步骤的相反顺序安装。

20.顶棚

20.1 拆卸步骤

1). 撬开堵盖，然后拧下扶手固定螺栓,拆下扶手。



2). 拆下遮阳板。请参见“遮阳板的拆卸”。



3). 拆下车内前顶灯和中央顶灯。参见“灯光照明系统”。




4). 拆下门框胶带。



5). 拆下 A、B、C 柱上饰板。



6).使用卡扣拆卸器拆下顶棚的固定卡扣。

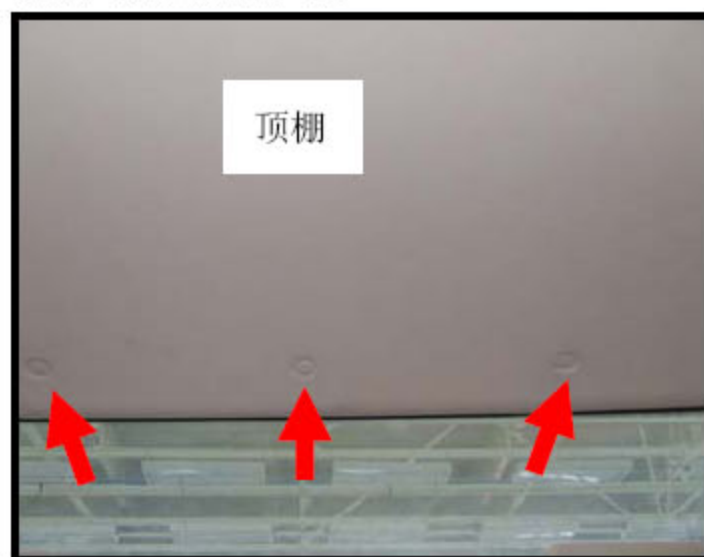

7).从汽车上拆下顶棚。



20.2 安装

按拆卸步骤的相反顺序安装。


21.地毯

21.1 拆卸步骤

1). 拆下前后排座椅。参见“座椅部分”。



2). 拆下中央控制台。参见“仪表板总成部分”。

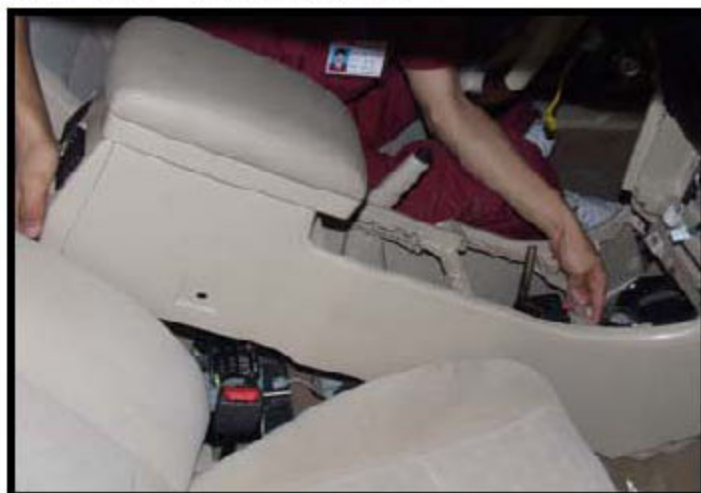

3). 拆下前门踏板和后门踏板。





4). 拧下踢脚板的 3 个固定螺栓, 拆下副驾驶踢脚板。



6). 拆下左右侧 A 柱下饰板和 B 柱下饰板。





7). 拆下前座安全带地板固定螺栓(左、右)。



8). 拆下地毯钉,然后拉出地毯。





21.2 安装

按拆卸步骤的相反顺序安装地毯。

LAUNCH

22.行李箱内饰

22.1 拆卸步骤


1). 打开行李箱盖总成, 拆下后舱盖挡水胶条。



2). 拆下行李箱裙板饰板的 2 个自攻螺钉和 4 个固定卡扣, 拆下裙板饰板



3). 拆下行李箱备胎盖板的 3 个固定卡扣, 拆下备胎盖板。

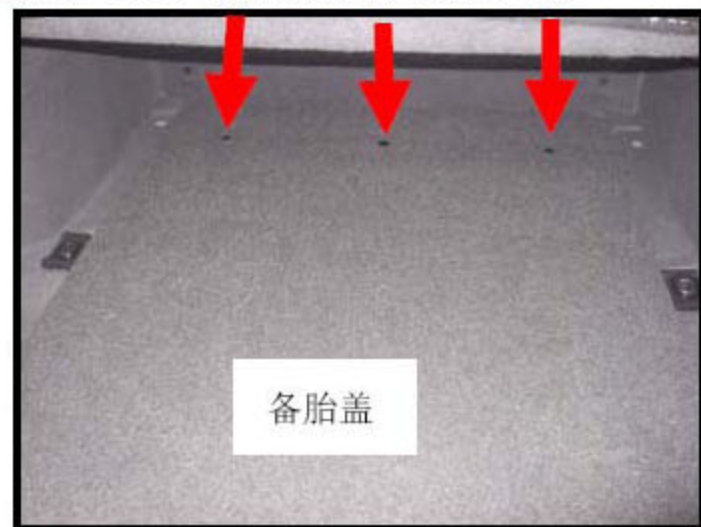

4). 拆下行李箱侧饰板的 3 个固定卡扣。



5). 向外拉出侧饰板, 断开线束插接头, 拆下侧饰板。



6). 拆下前饰板的固定卡扣, 拆下行李箱前饰板。



7). 拆下顶饰板的固定卡扣, 脱开室内灯线束, 拆卸行李箱顶饰板。



22.2 安装

按拆卸的相反顺序安装行李箱饰板。

LAUNCH


23.行李箱盖饰板

23.1 拆卸步骤

1).完全打开行李箱盖总成。



2).使用卡扣拆卸器拆下饰板上的 11 个固定卡扣，然后取下行李箱盖饰板。

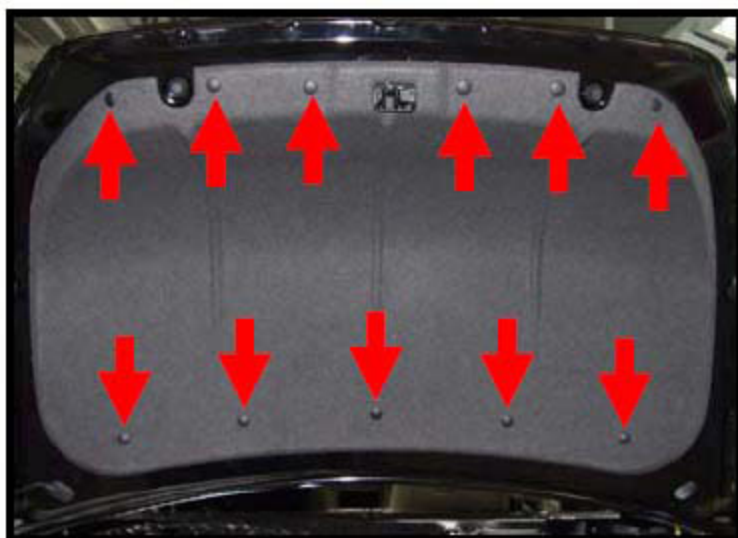

23.2 安装

将饰板定位到行李箱盖上,然后对正孔位,对称安装卡扣。