

福特翼搏复位发动机自适应值

实测车型：福特翼搏，Vin 号：LVSHKAMLXEF818950



操作指引:

1). 使用 Vin 识别功能，读到车型信息如下图，确定车型信息正确，点“确定”:



2). 进入 PCM（动力控制模块），选择 PCM 服务功能:




3). 点“确定”，执行该功能：



4). 本程序将复位动力传动系控制模块自适应值：




5). 点“确定”，执行该功能：

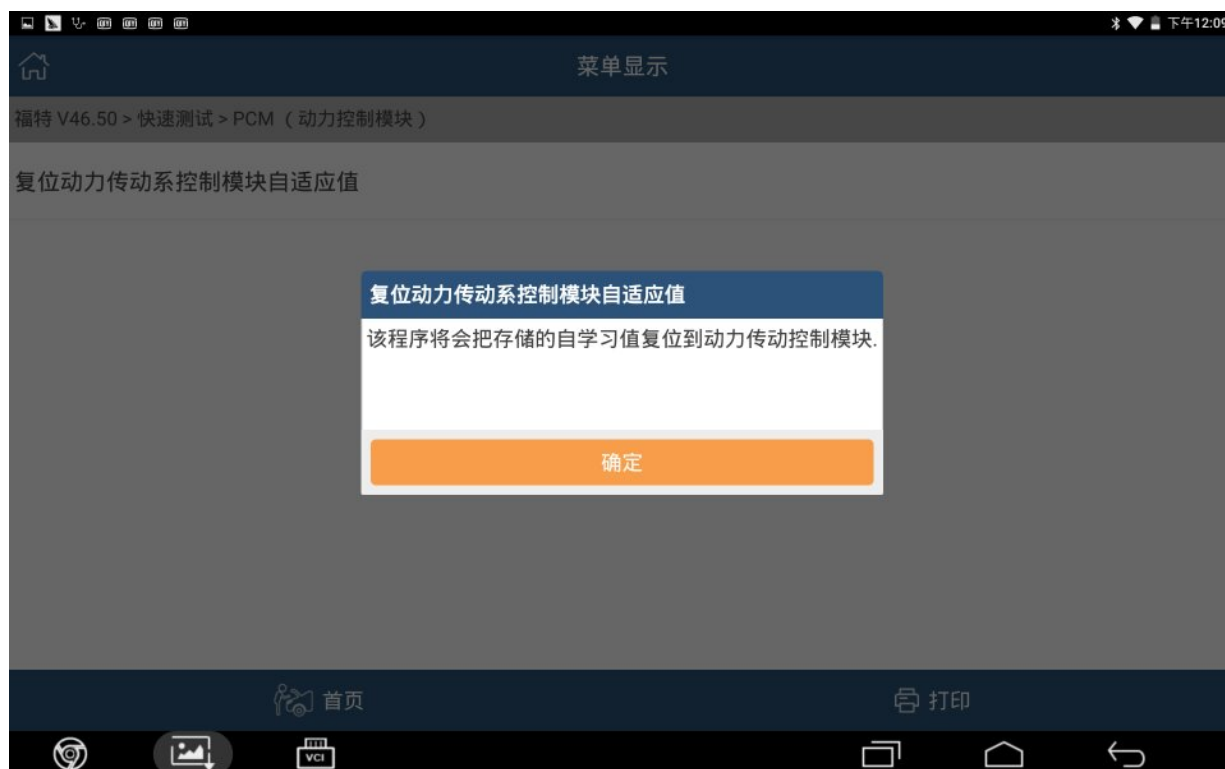

6). 点“确定”，继续该功能：



7). 打开点火开关，点“确定”：

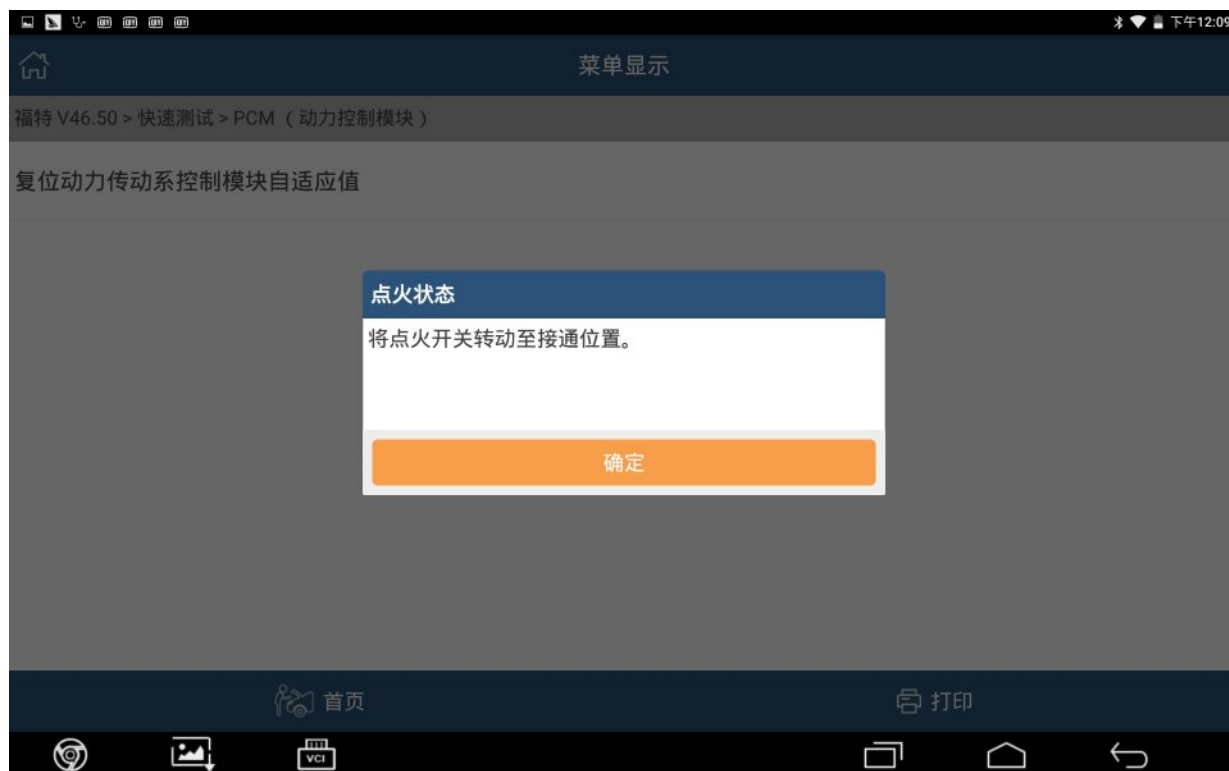

8). 正在复位中：



9). 该功能执行完成，点“确定”：



10). 关闭点火开关，点“确定”：



11). 自适应值复位成功，点“确定”。交车前，车辆进行路试：



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。