

荣威 2017-2020eRX5 更换车身在线编程和防盗

适用范围：

支持车型/年款 2017-2020 eRX5

功能介绍：

更换车身模块，后执行防盗钥匙添加。（**注意：更换车身模块请严格按照编程，配置，设置的流程顺次执行**）

条件需求：

通讯正常，电瓶电压在 12 到 15 伏之间。该功能需要连接网络。

软件版本：

荣威防盗诊断软件 V10.01 以上版本。

产品要求：

SMARTLINK_HT, X431_PRO_V5, X431PADV_S

操作步骤：

1. 选择【防盗模块更换】（图 1、图 2）。



图 1



图 2

2. 确认当前车辆信息（图 3、图 4）。

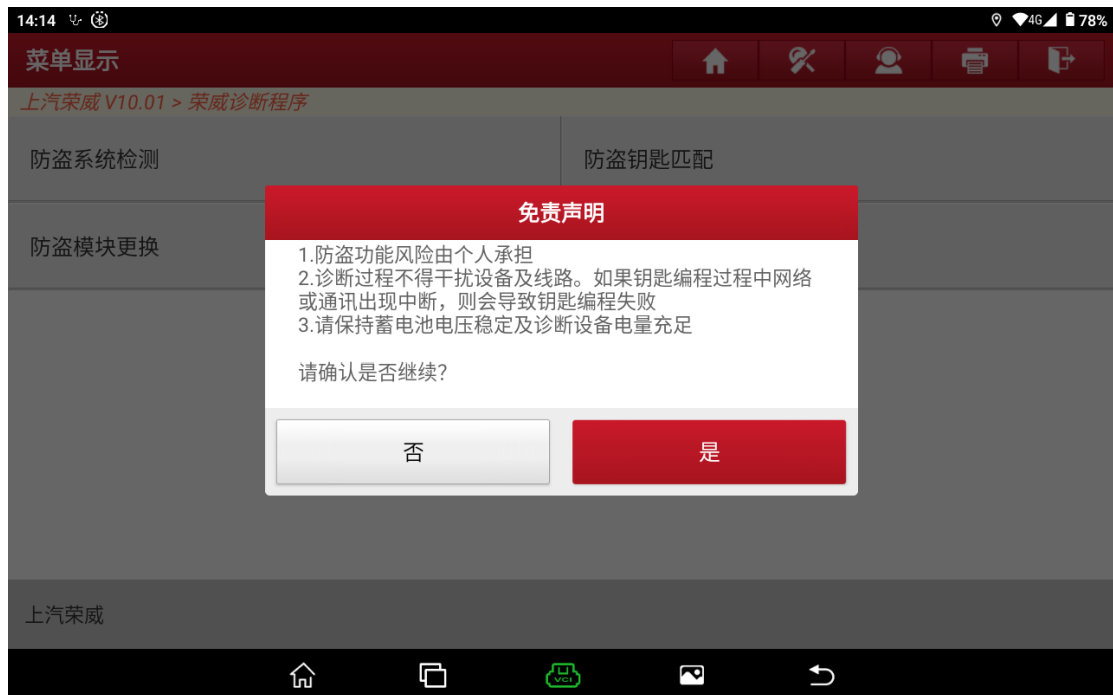


图 3

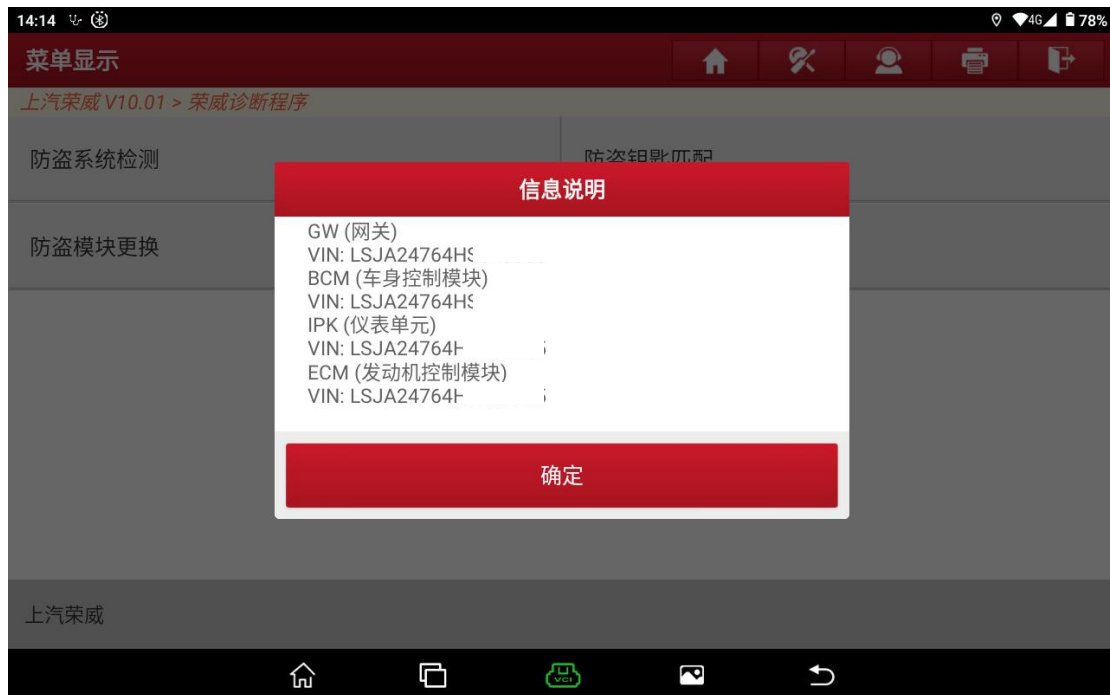


图 4

3. 选择确认车辆 VIN 码是否正确，“否”需要手动输入正确的 VIN 码，“是”则下一步（图 5）。

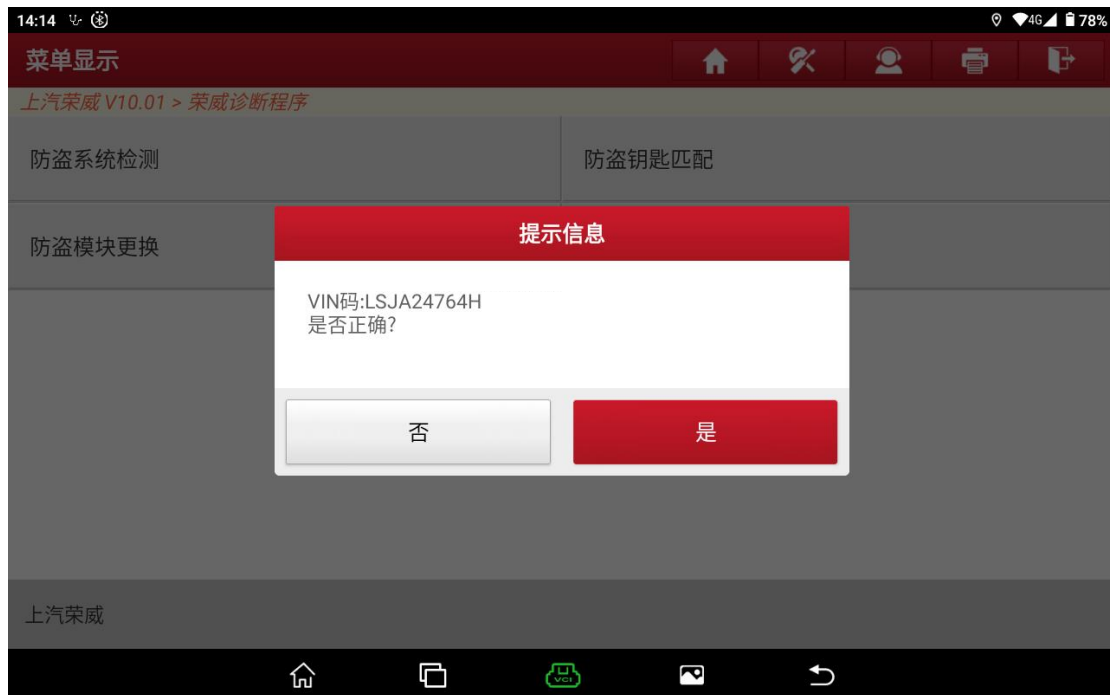


图 5

4. 显示防盗相关的 BCM 编程系统，并进入菜单（图 6、图 7）



图 6



图 7

5. 选择编程进入功能并执行完成（图 8、图 9、图 10、图 11、图 12）

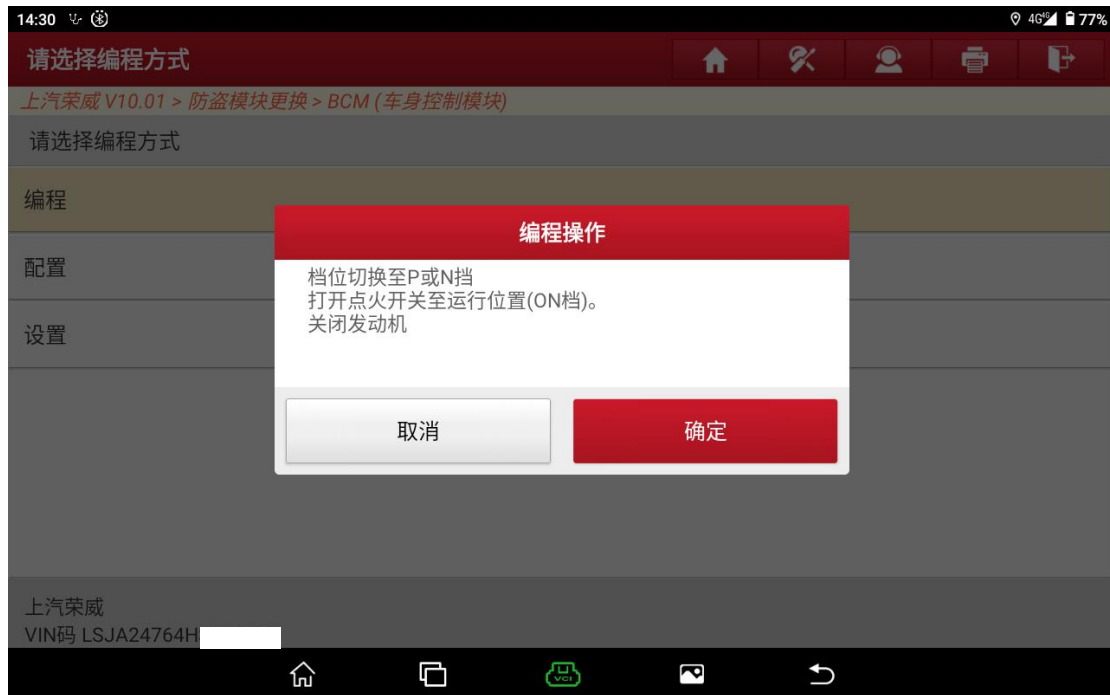


图 8



图 9

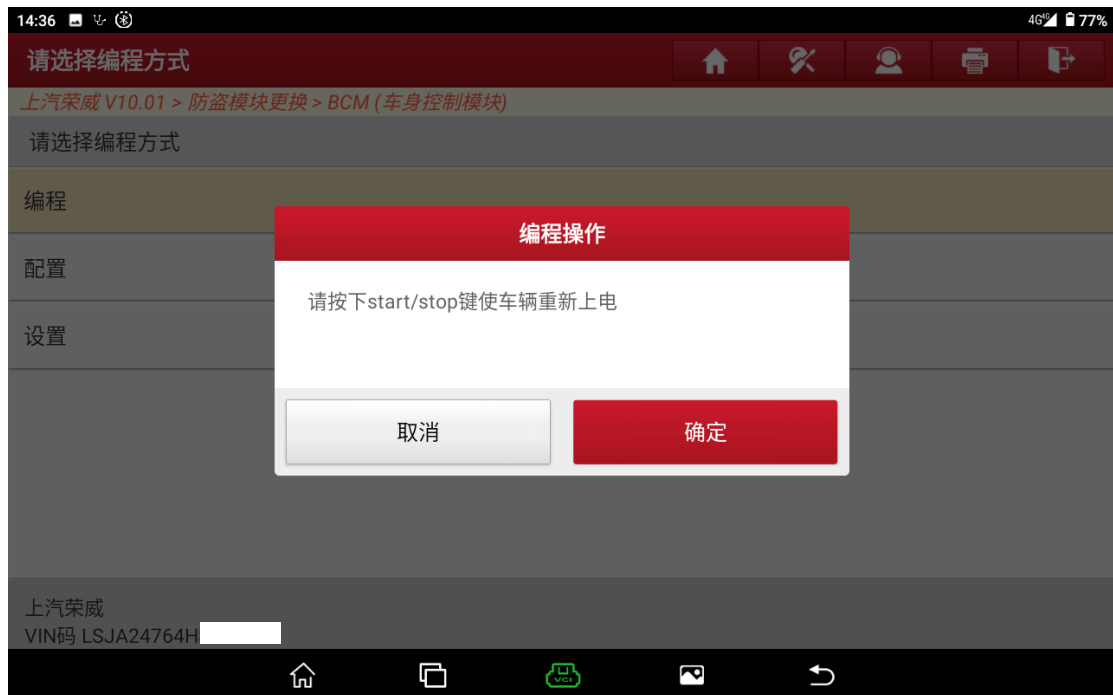


图 10



图 11

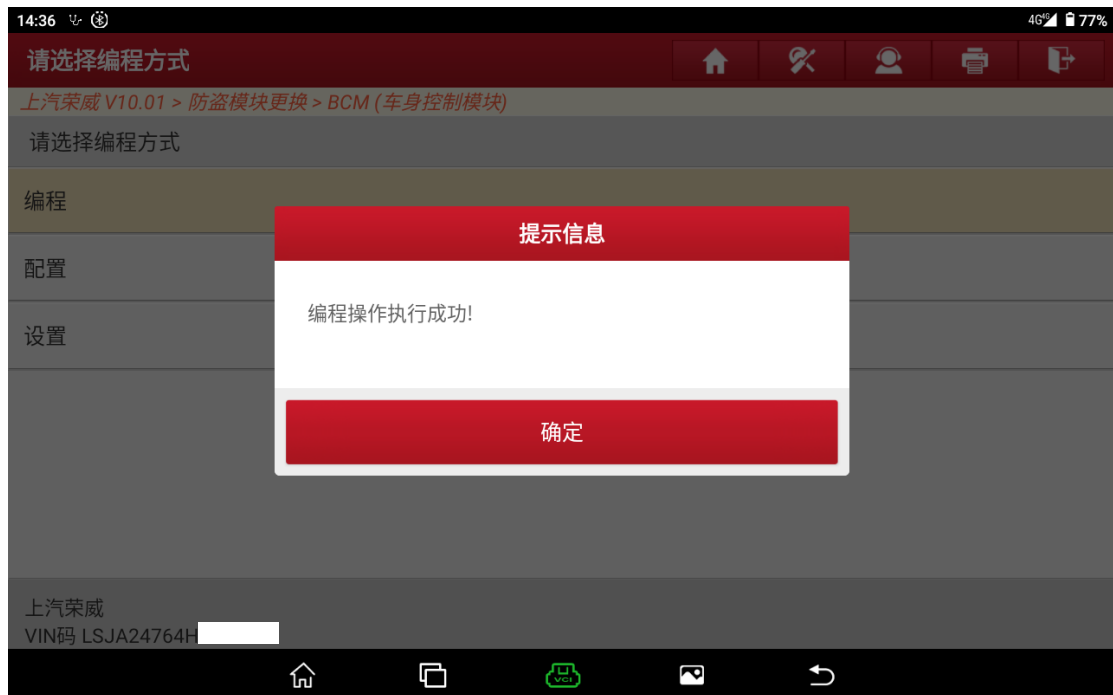


图 12

6. 选择配置菜单并完成此功能（图 13、图 14、图 15、图 16、图 17）

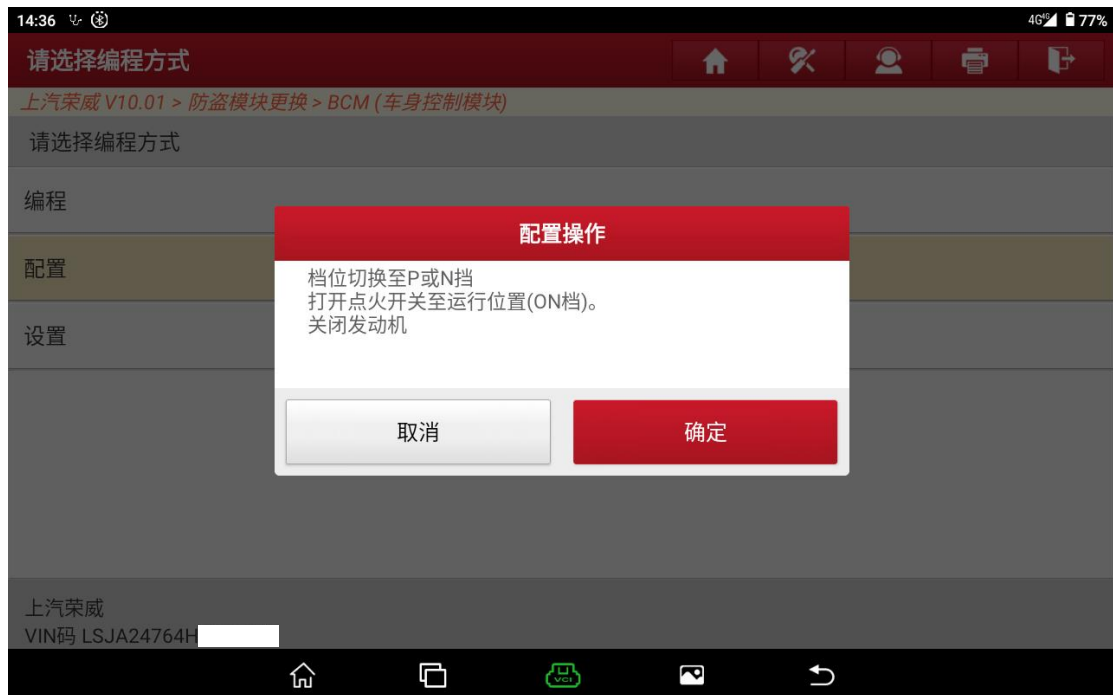


图 13



图 14



图 15



图 16

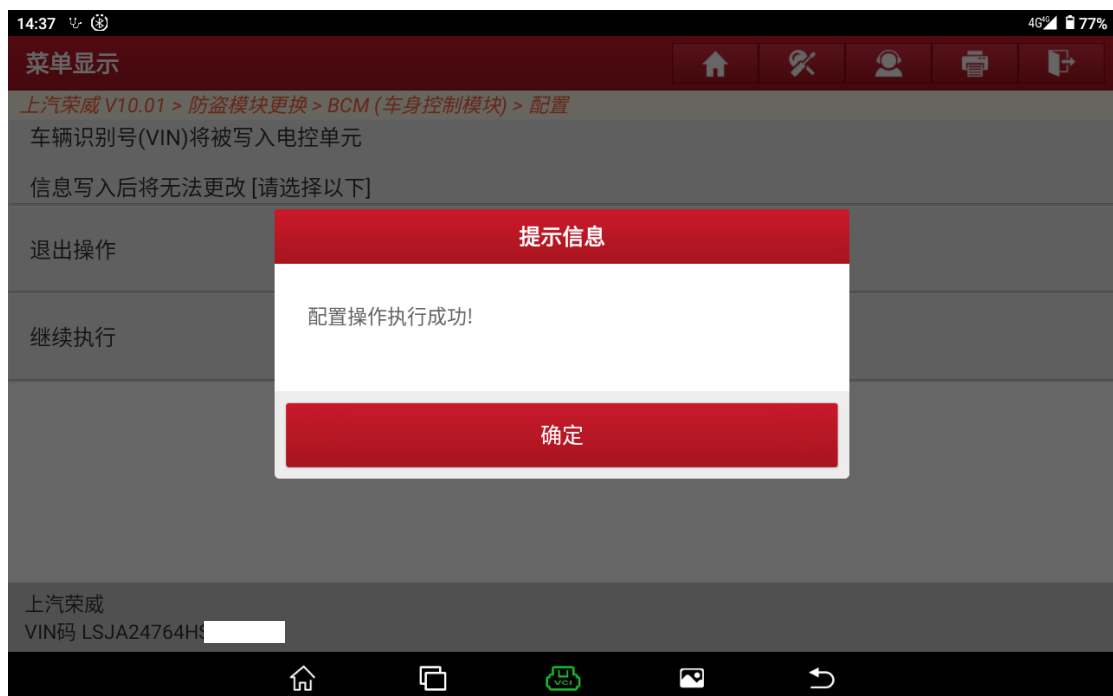


图 17

7. 选择设置功能并完成此功能（图 18、图 19、图 20、图 21、图 22）

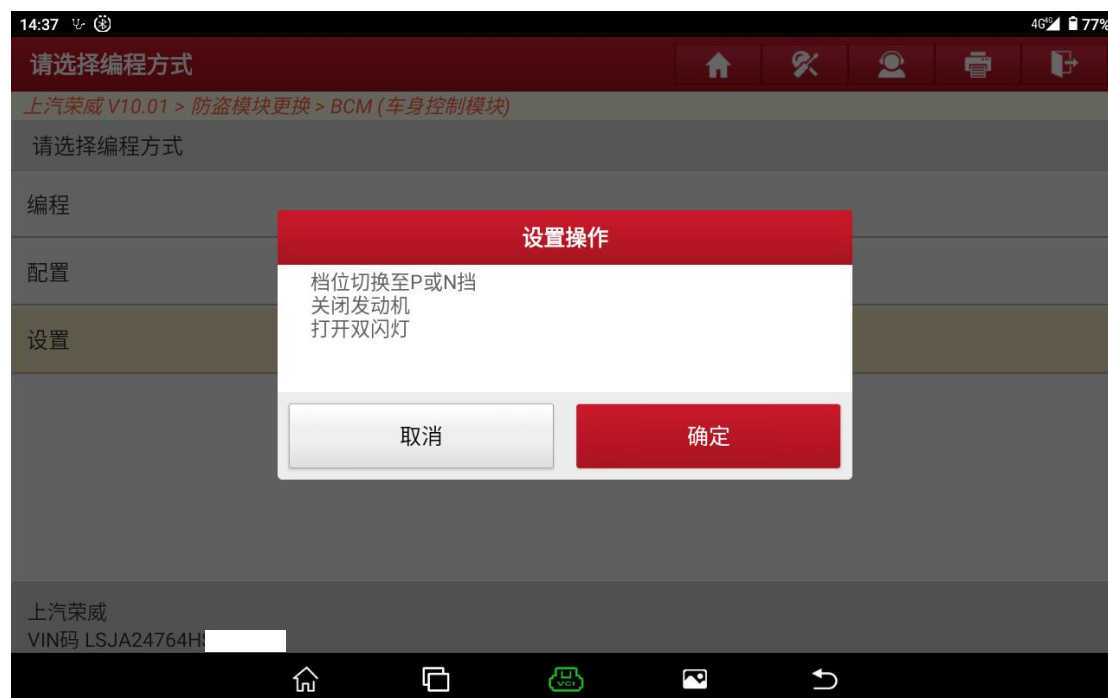


图 18

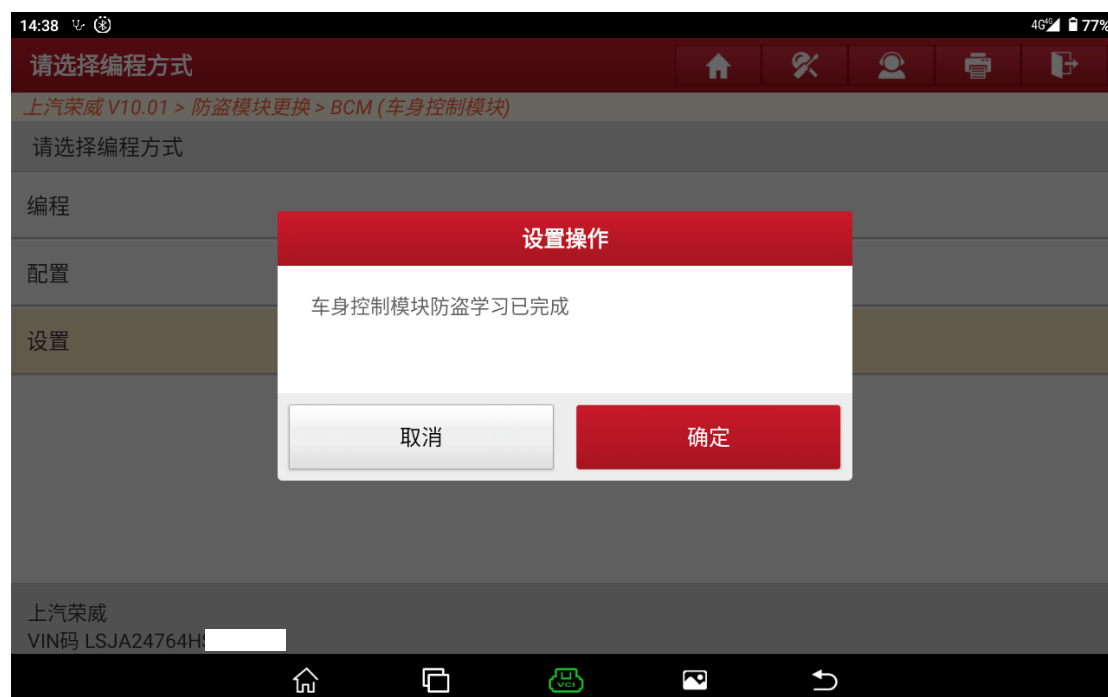


图 19

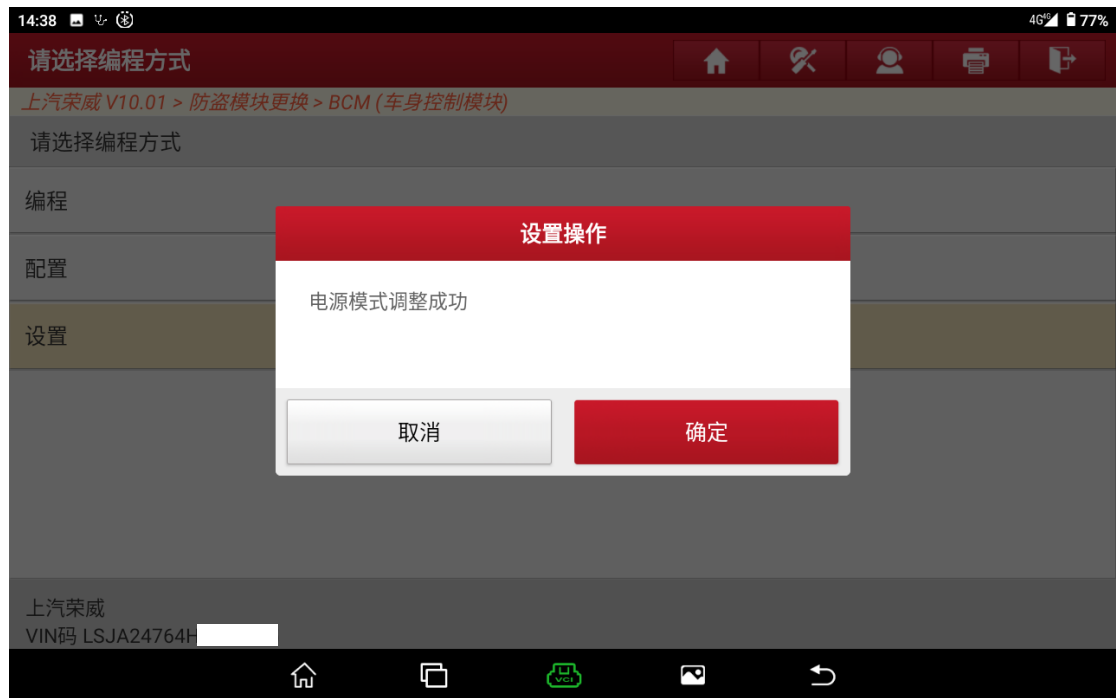


图 20



图 21



图 22

8. 完成 BCM 更换之后退回到主菜单并选择【防盗系统检测】→【自动搜索】并确认自动搜索到的车型是否正确（图 23、图 24、图 25）

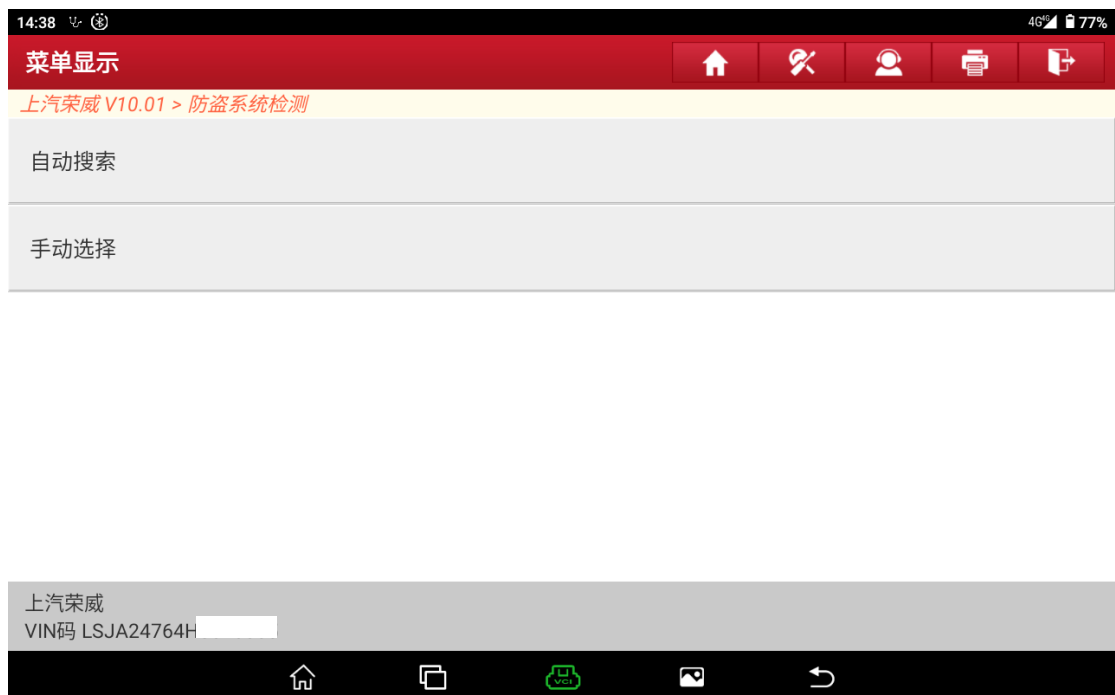


图 23

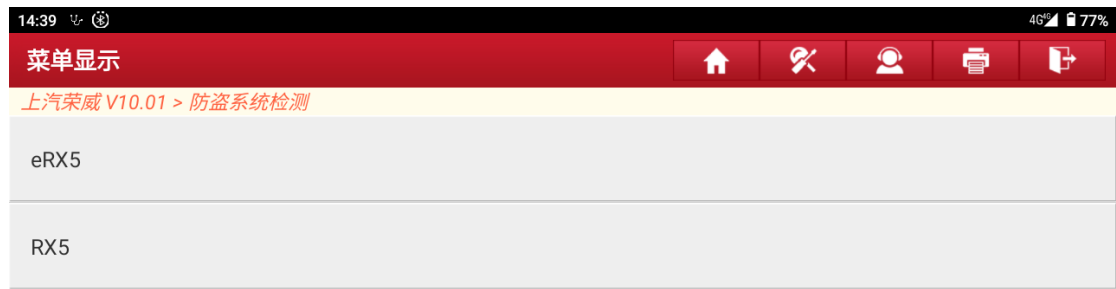


图 24



图 25

9. 进入菜单【特殊功能】->【钥匙匹配】(图 26、图 27、图 28)

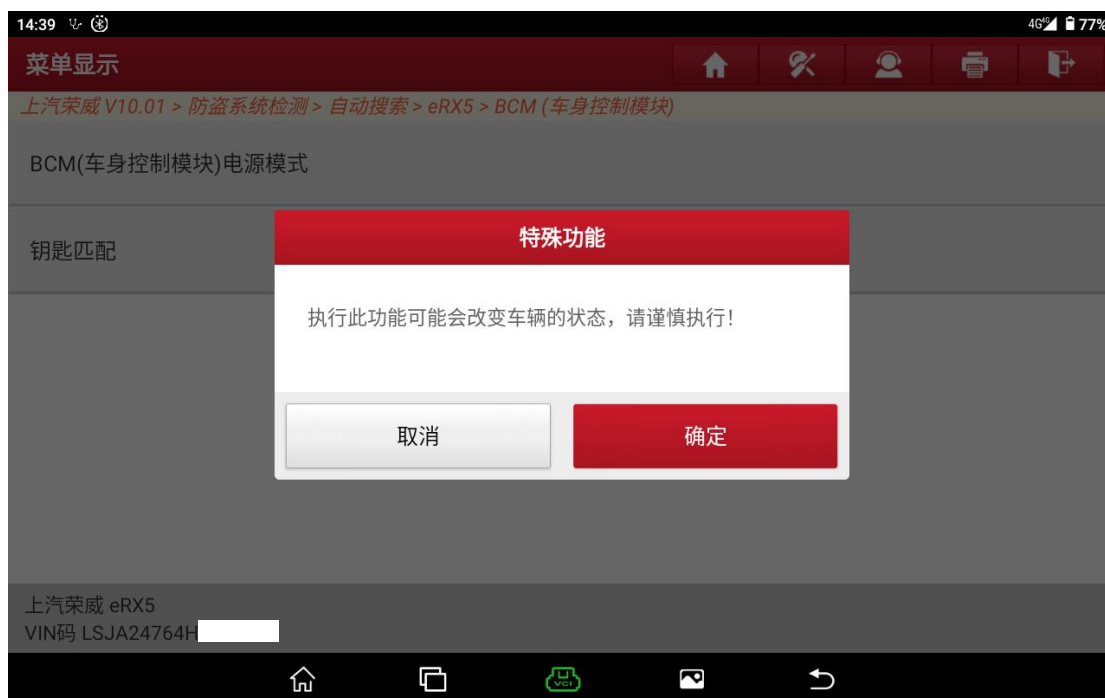


图 26

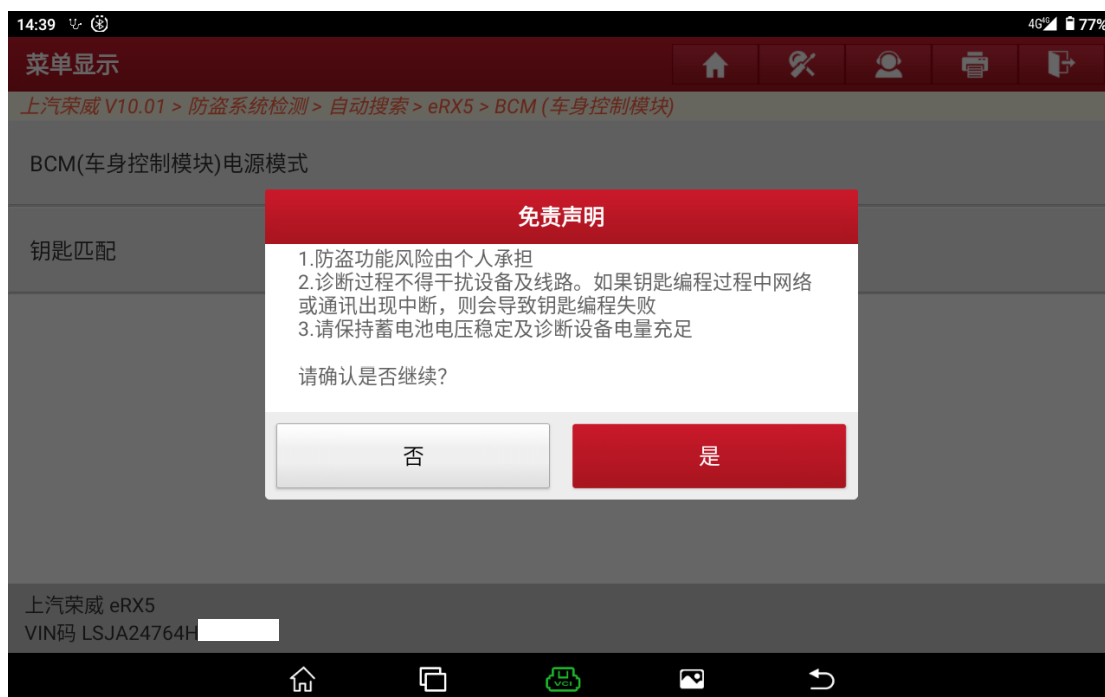


图 27

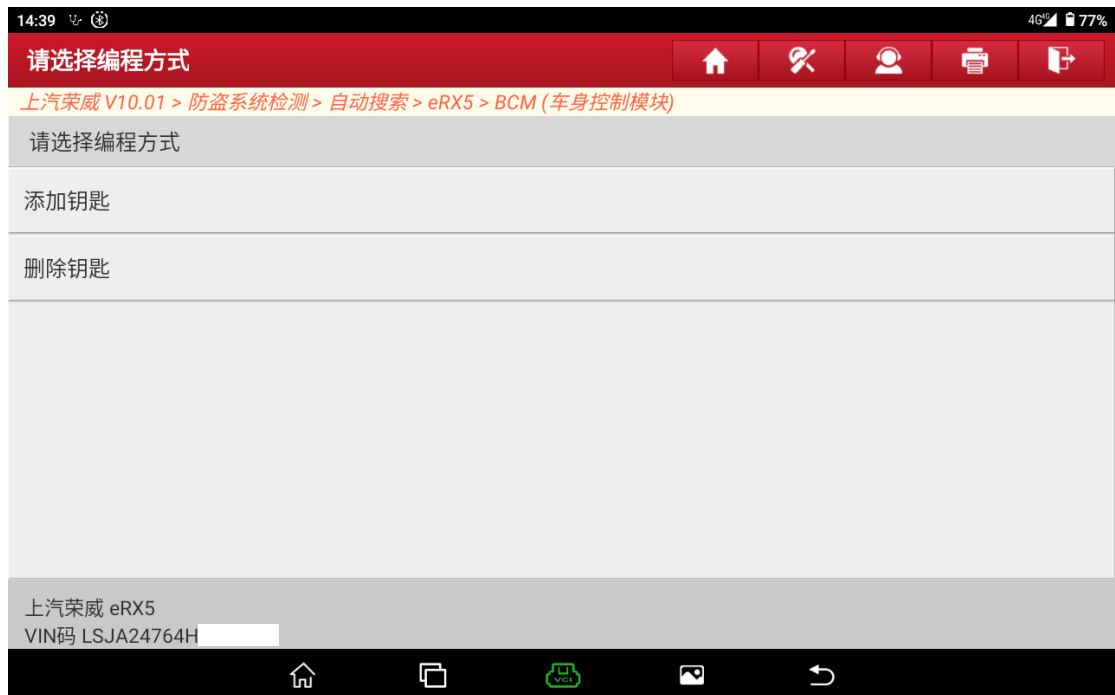


图 28

10. 选择菜单【添加钥匙】(图 29)



图 29

11. 显示当前钥匙个数以及是否添加钥匙的选项，选择【是】添加钥匙（图 30、图 31、图 32）



图 30



图 31

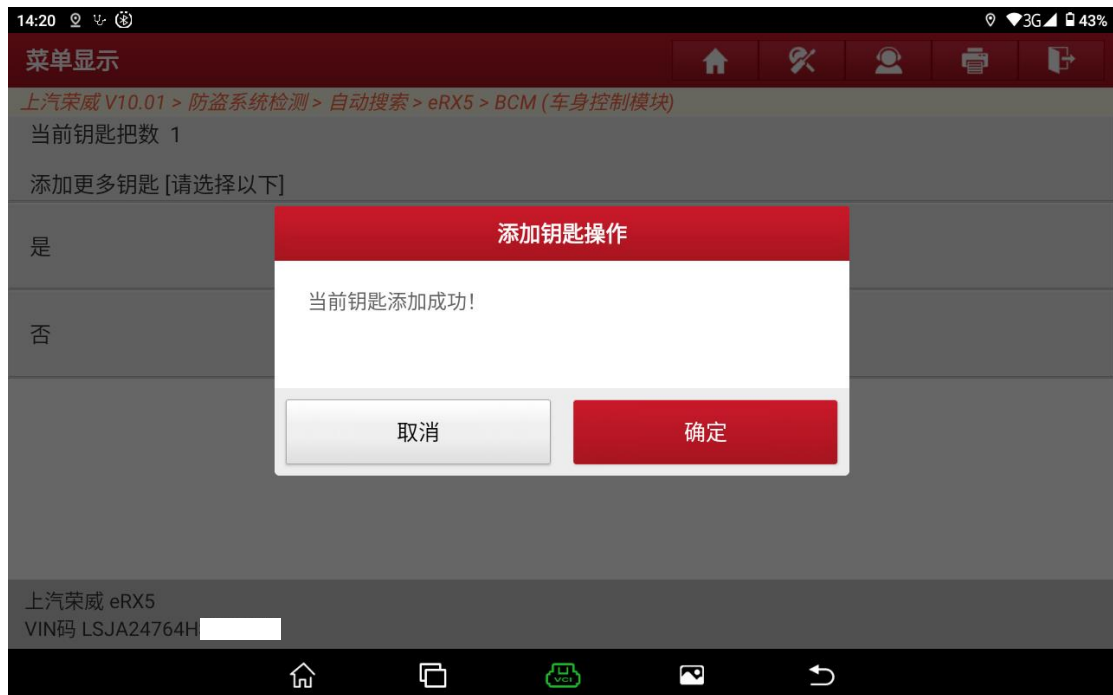


图 32

12. 选择菜单“否”（图 33、图 34）

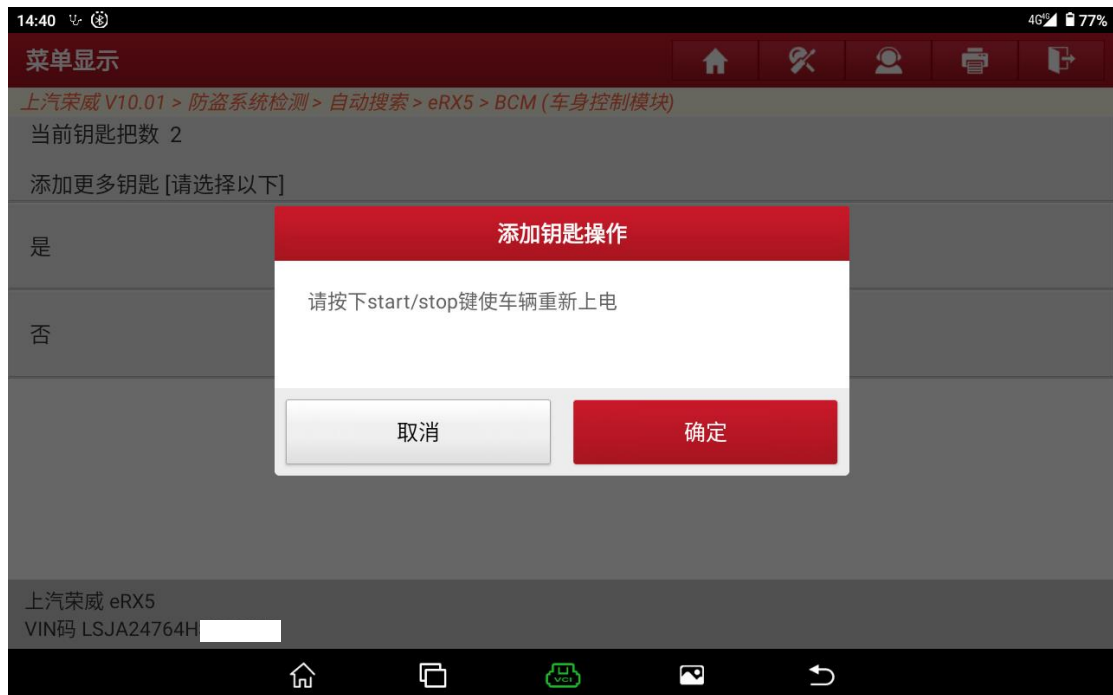


图 33



图 34

13. 点确定返回，功能执行成功。

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。