

谛艾仕 DS5 保养灯归零

功能说明： 保养灯归零

支持产品： 元征全系综合诊断设备

实测车型： 谛艾仕 DS5 VIN 码：LPAA1CACXG206****, (如下图)。




仪表亮保养指示灯。(如下图)。



操作指引：

1. 选择【BSI(嵌入式系统接口)】，进入系统。（如下图）。

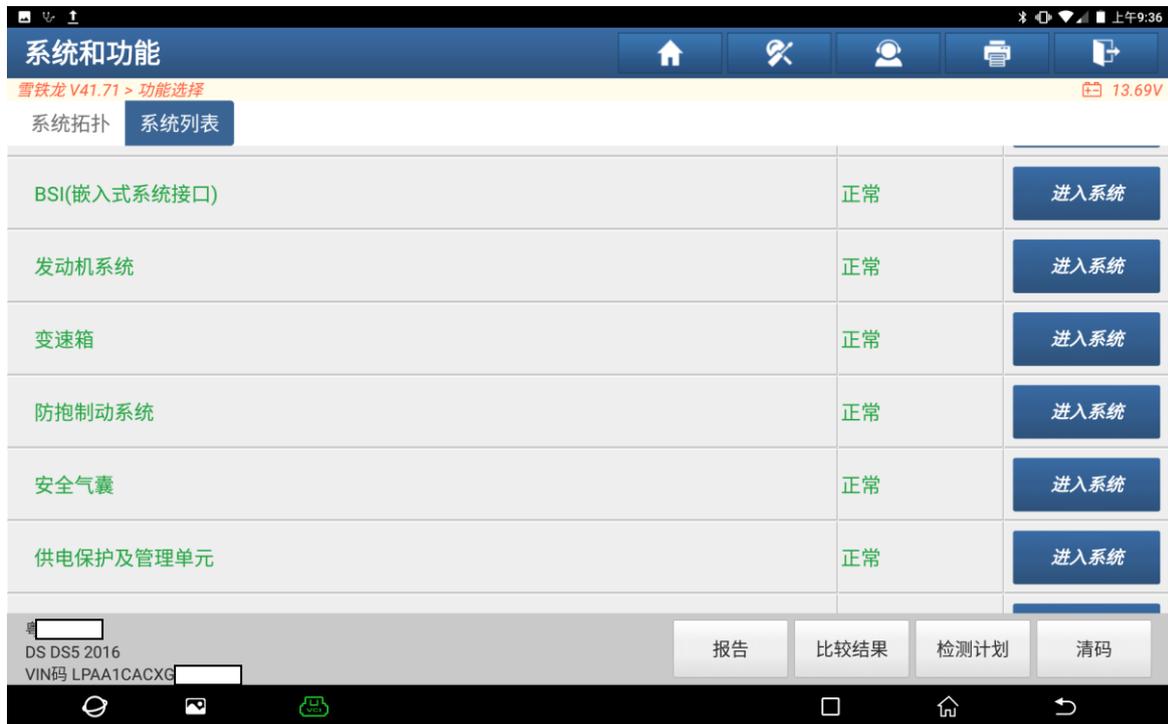


2. 选择【特殊功能】。（如下图）。




3. 选择【维修-BSI 操作模式】。(如下图)。




4. 选择【维护】。(如下图)。

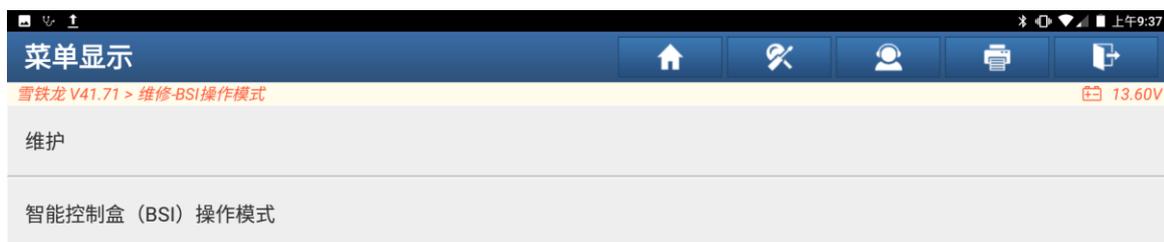


5. 选择【维护指示器零位复位】。

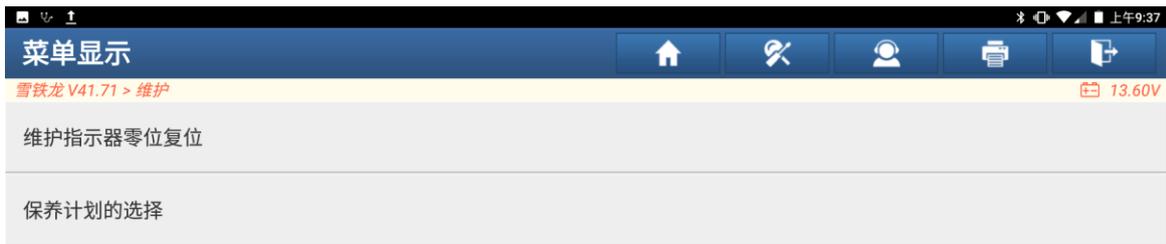


6. 点火开关打开，发动机未运行。（如下图）。

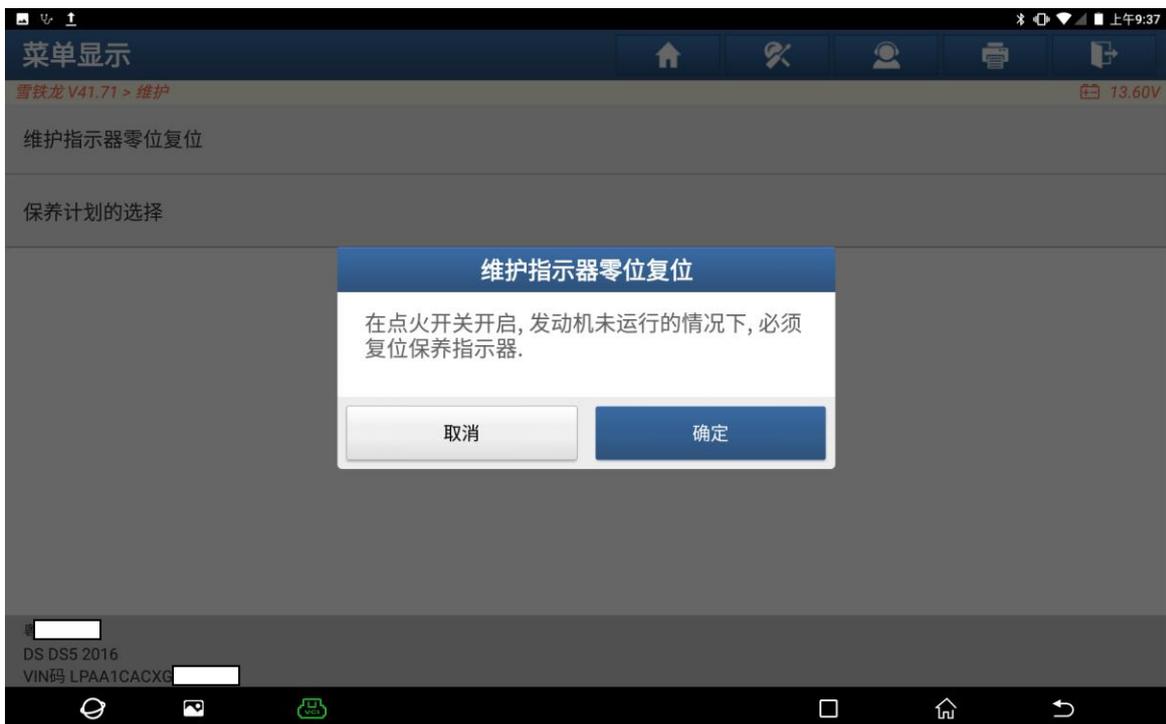

7. 按“确定”进行复位。(如下图)。

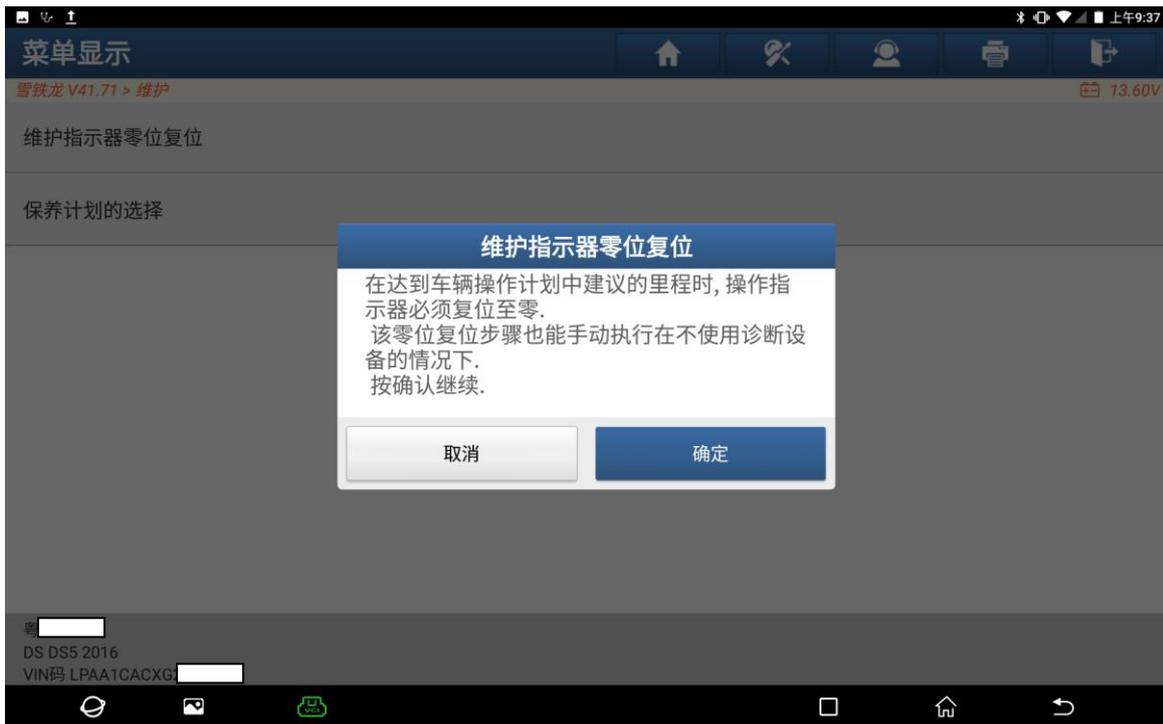

8. 复位完成。(如下图)。

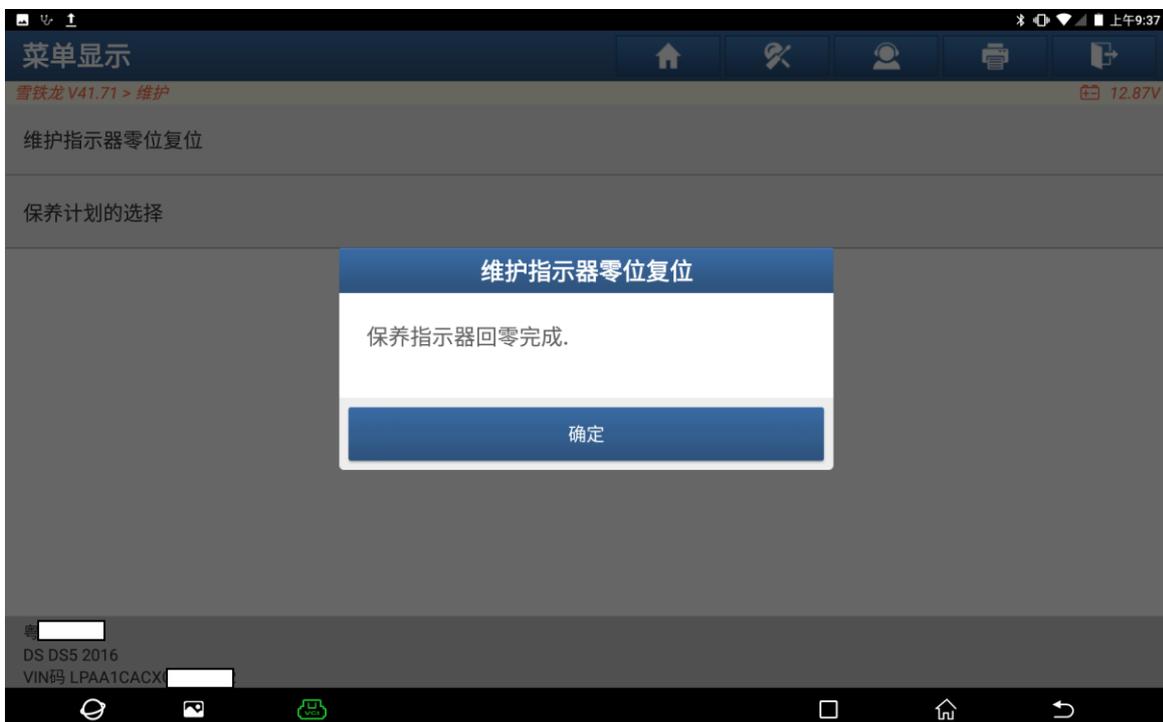

9. 仪表保养指示灯灭。(如下图)。



10. 离保养还有 10000KM, 或者 12 个月。(如下图)。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。