

长安谛艾仕 DS5LS 保养灯归零操作方法

支持设备：元征全系列综合诊断设备

功能说明：保养灯点亮时需要执行保养，保养完成之后执行保养灯归零。

实测车型：2017 年长安谛艾仕 DS5LS, VIN 码为：LFPAA2FDC1H2*****



1. 车辆铭牌及仪表图片如下




2. 点击【特殊功能】，点击【保养灯归零】；




3. 点击“确定”之后选择【雪铁龙】车型；

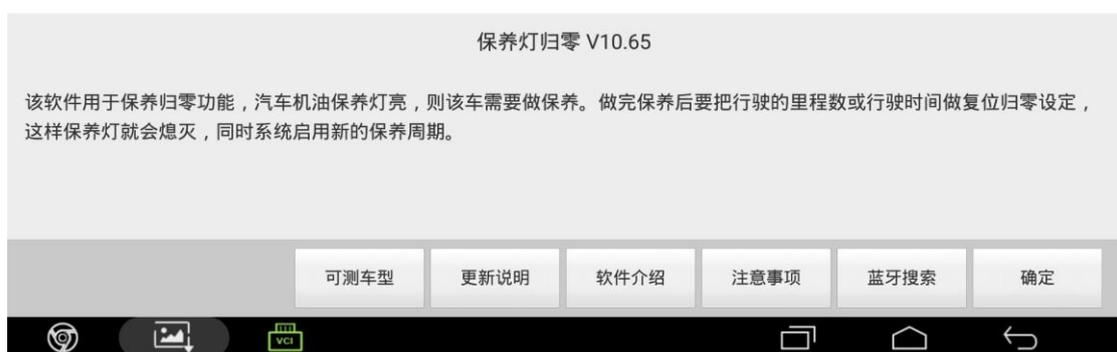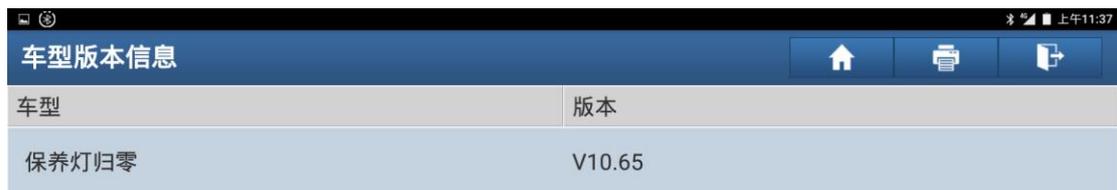


4. 点击“确定”之后点击【软件归零】:

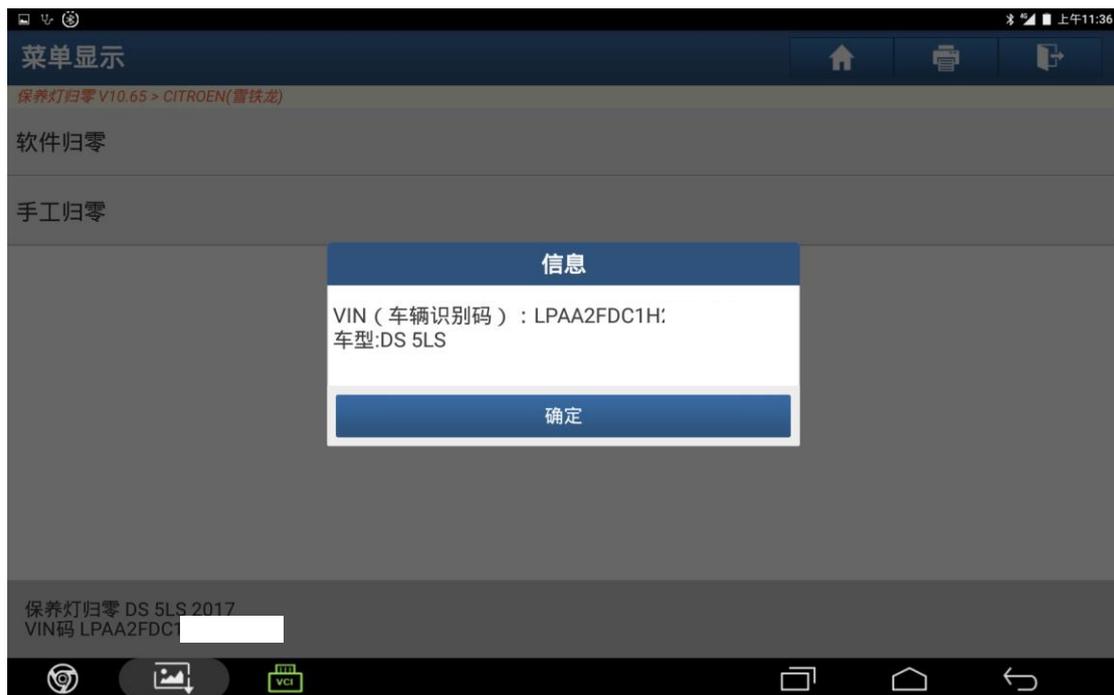

5. 点击【自动扫描】:

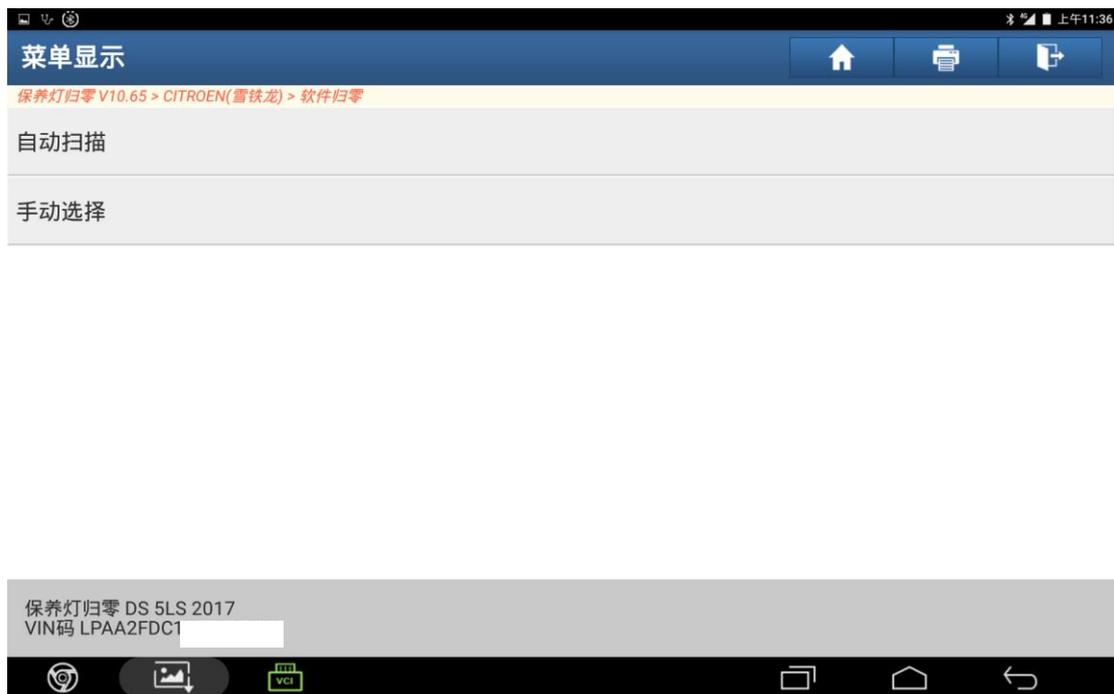

6. 点击【保养指示灯复位】:

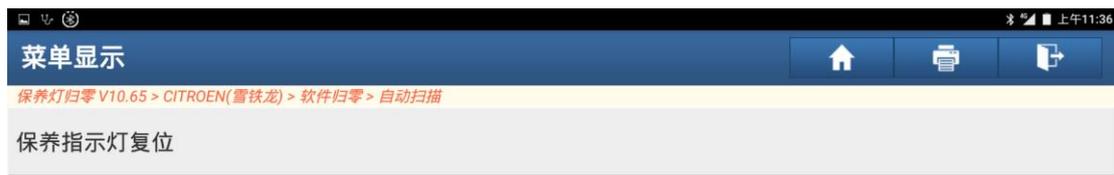

7. 确认达到条件之后点击“确定”:



8. 点击“确定”；



9. 点击“确定”完成操作。此时可以看到仪表上的保养灯已经熄灭。





声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。