


玉柴 YC6J220-30 压缩测试的操作方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

功能说明： 测量各个汽缸的密封性

实测车型： 2014 年宇通客车，发动机型号为 YC6J220-30

1. 使用 X431-PAD iv 设备进入诊断界面，选择【博世柴油】，点击进入；

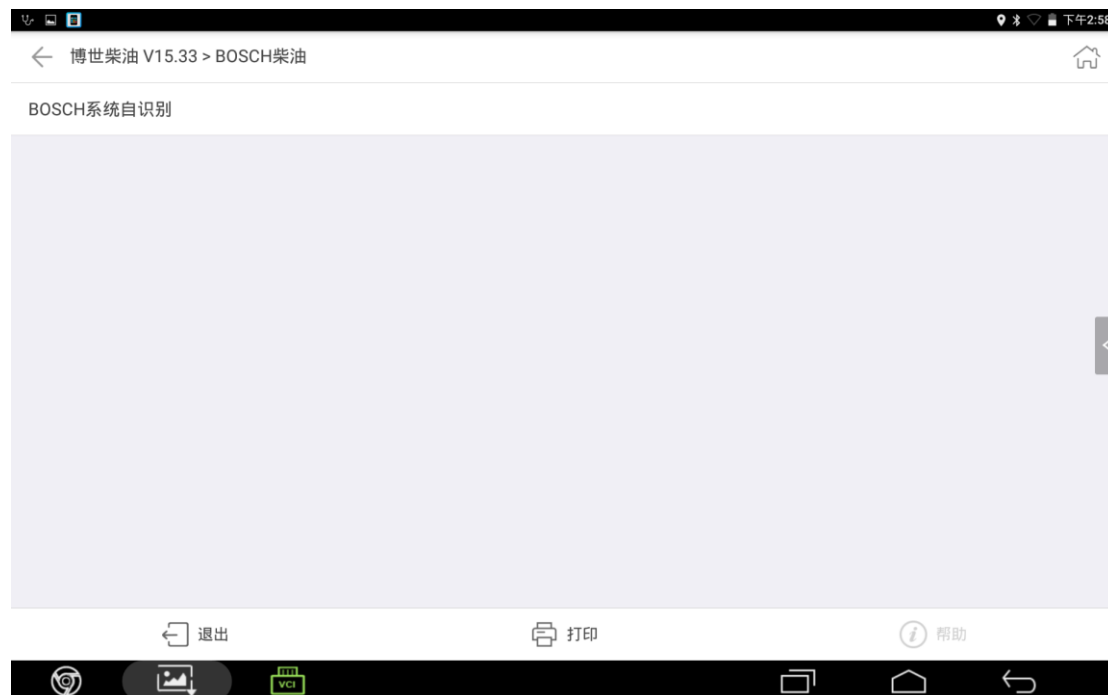


2. 点击 BOSCH 系统自识别：




3. 点击“下一步”；



4. 点击【YUCHAI EDC7UC31_V47】进入：

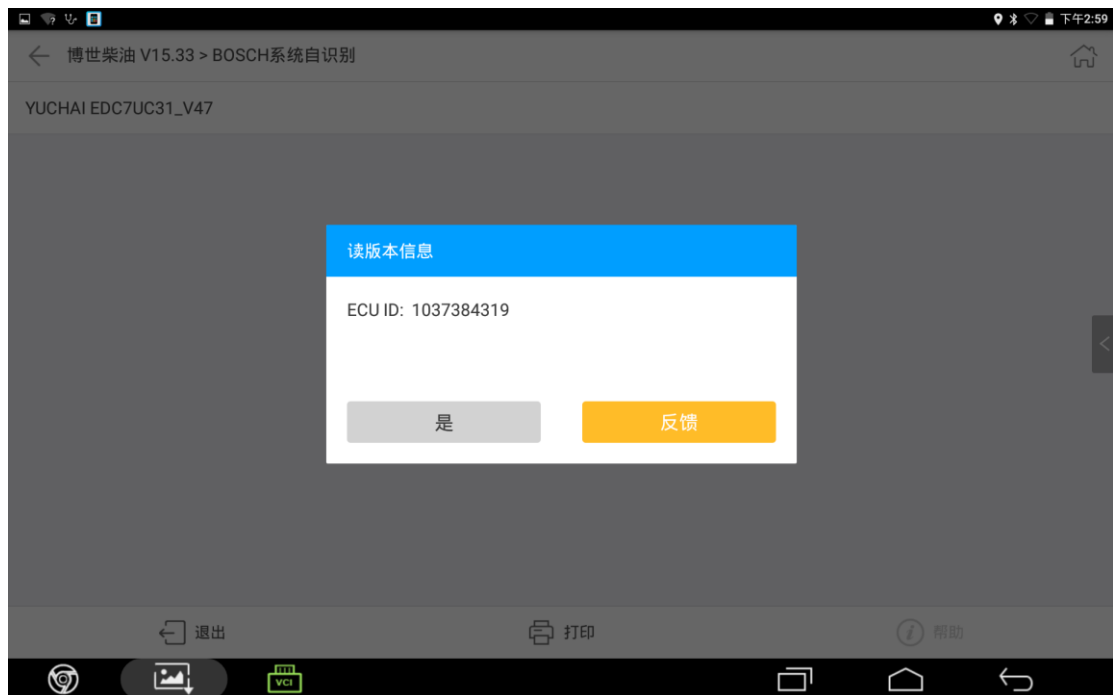


5. 点击“是”；

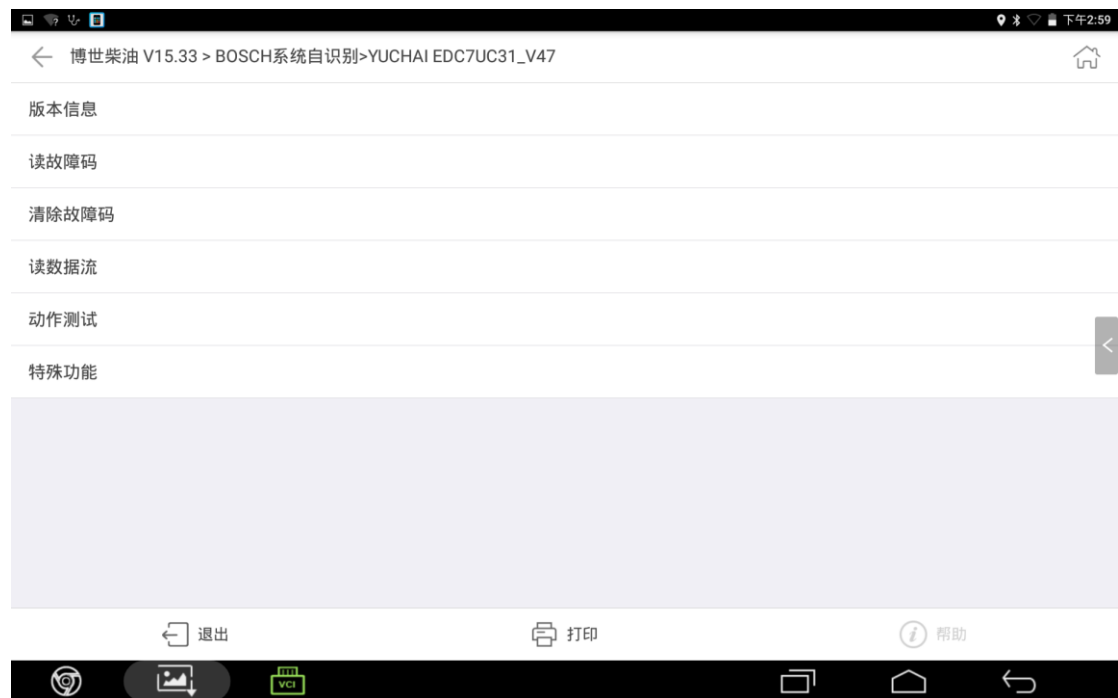


6. 点击【特殊功能】；



7. 点击【压缩测试】:

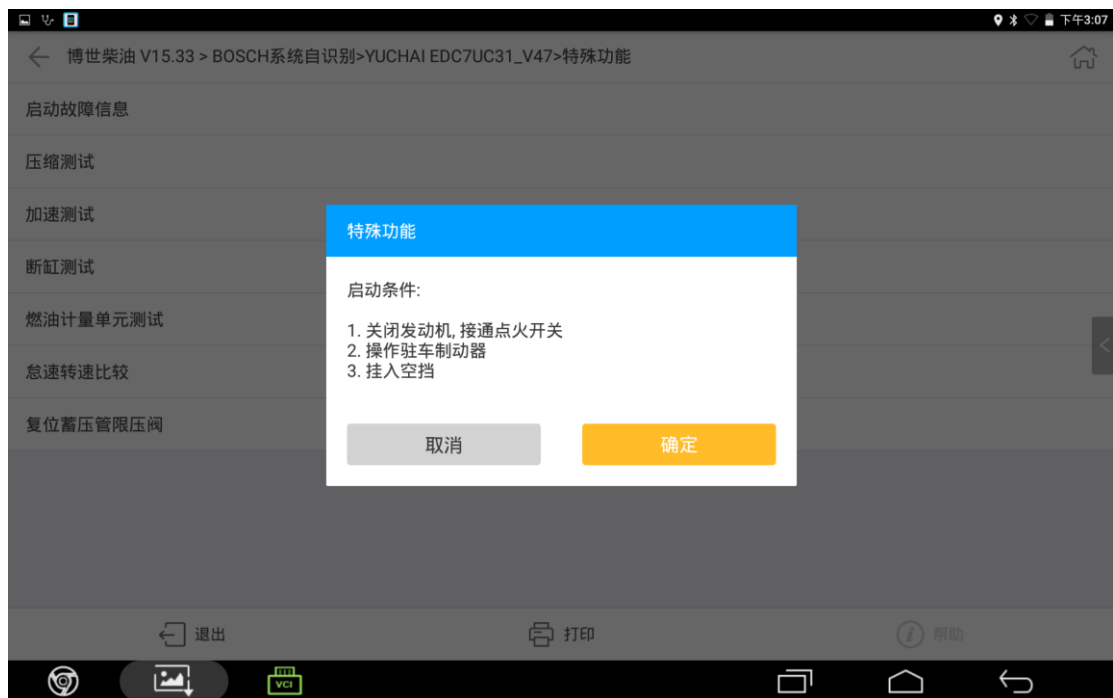

8. 确认达到以上 3 个条件之后点击“确定”:

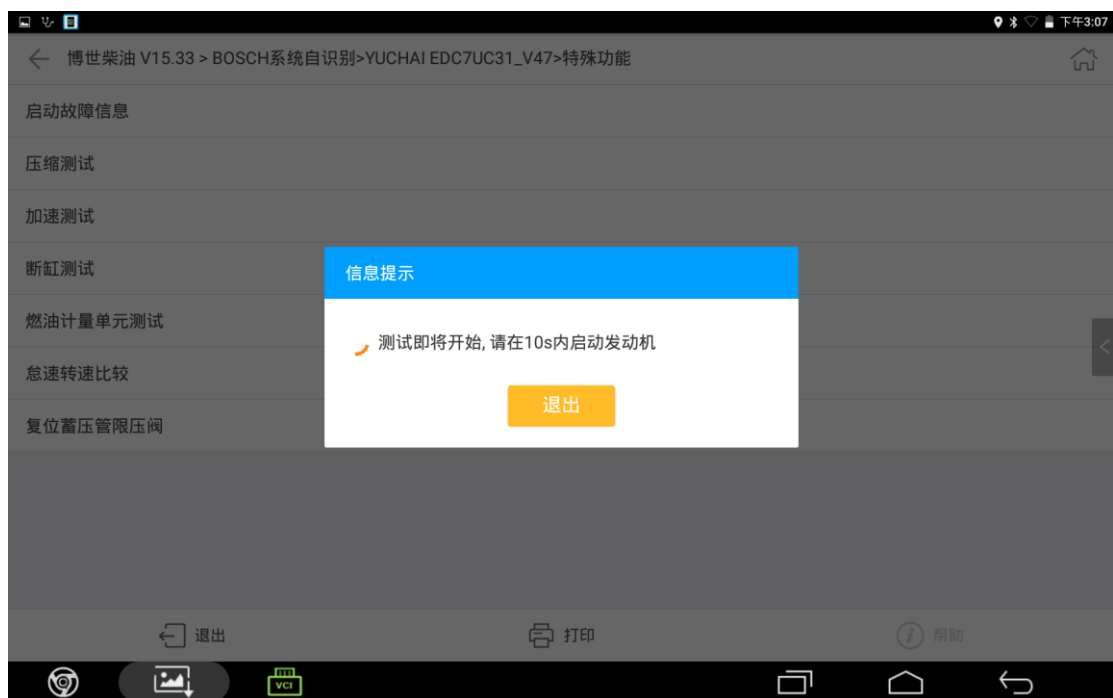

9. 出现上面的屏幕之后在 10S 内启动发动机并且保持发动机在持续启动的状态，直到出现下图的屏幕时停止启动，使钥匙停留在 ON 档位。



10. 点击“确定”完成测试。

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。