

标致 308CC 空调温度单位修改

功能说明： 标致 308CC 敞篷车，该车型为进口车型，空调温度单位为华氏度，需要修改问单位。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2012 款标致 308cc

操作过程：

1. 空调最低温度显示为 56；



2. 最高温度显示为 84；




3. 用 431 PADIII 快速测试进入空调系统；




4. 点击【特殊功能】；




5. 点击【配置】:

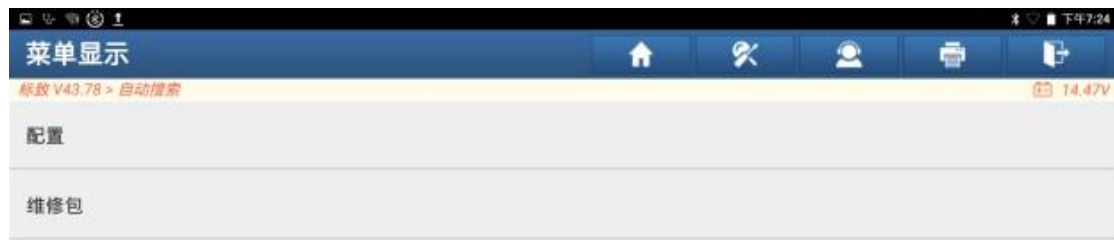


6. 点击左下角“修改”:

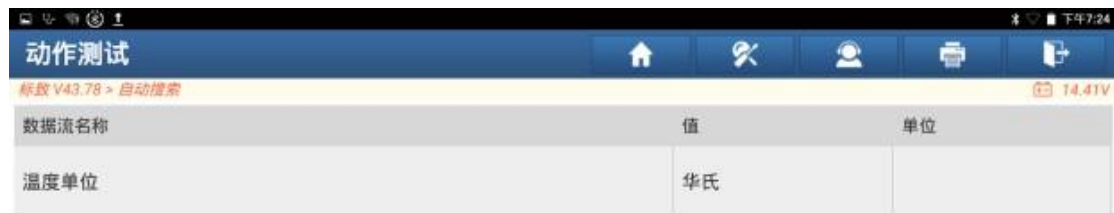

7. 点击【温度单位】:

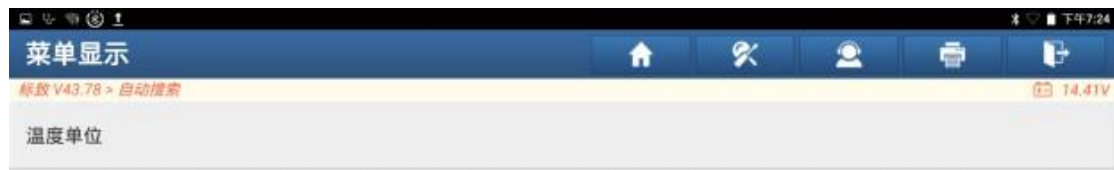

8. 点击【摄氏】:

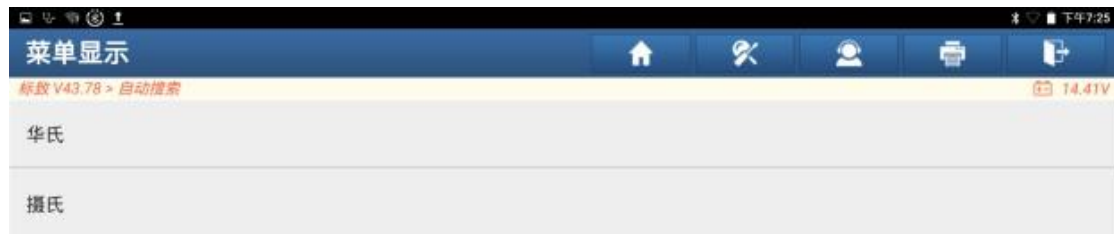

9. 点击右下角【配置】:



10. 配置完成，点击“确定”;



11. 空调最低温度显示为 14;



12. 最高温度为 28，空调单位修改完成。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。