

## 2014 年雪佛兰景程钥匙匹配

**功能说明：** 雪佛兰景程钥匙增加

**支持产品：** 元征 PADIII、PADV、PRO5 等编程款诊断设备

**实测车型：** 2014 雪佛兰景程，车辆 VIN 码：LSGVA54RXY0\*\*



### 操作流程：

1. 进入中国雪佛兰系统选择【防盗钥匙匹配】进入如图 1；



图 1

2. 选择 【自动扫描】 进入如图 2;

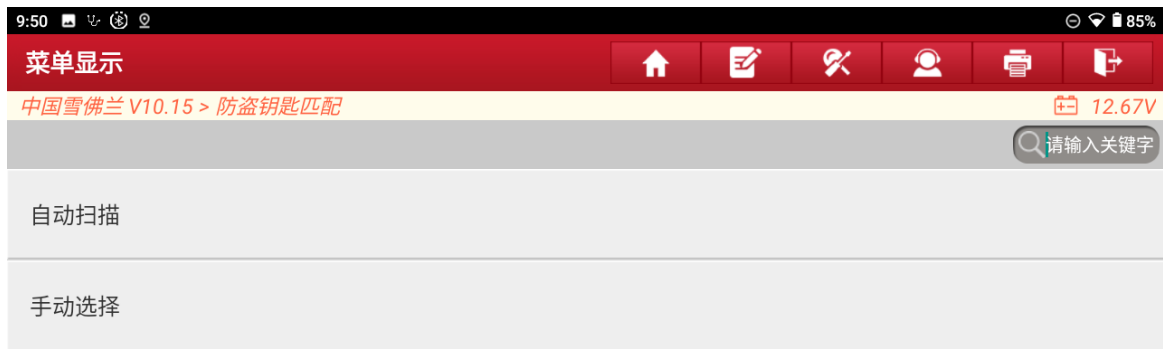


图 2

3. 确认车架号无误选择“是”进入，如图 3;



图 3

4. 确认车架号和车型无误后选择“是”进入如图 4;



图 4

5. 选择“确定”进入，如图 5;



图 5

6. 选择【配置与设定】进入如图 6;

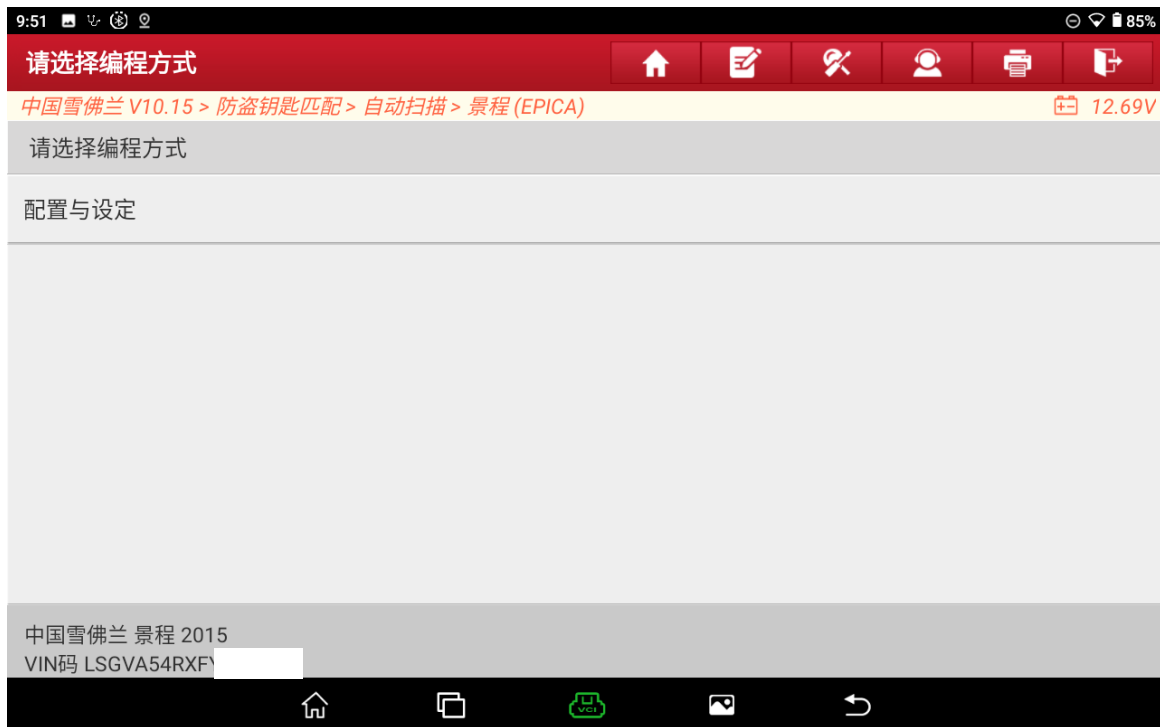


图 6

7. 选择对钥匙应答器编程（仅添加）如图 7;



图 7

8. 选择“是”进入如图 8;



图 8

9. 输入密码选择“确定”进入如图 9;



图 9

10. 密码可在左前保险杠标签最上方数字最后两位数加上最下方数字最后两位数获取如图 10;



图 10

11. 打开点火开关选择“确定”进入如图 11 ;

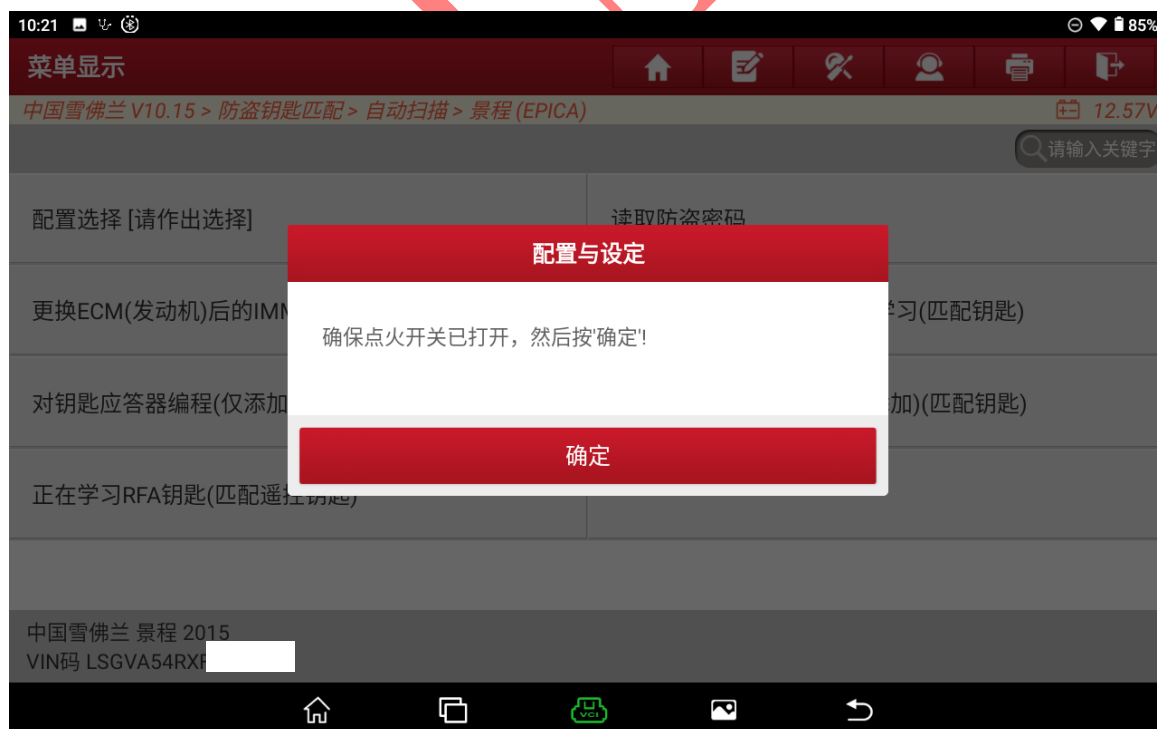


图 11

12. 等待十分钟进入匹配流程如图 12;



图 12

13. 关闭点火开关选择“确定”进入如图 14;

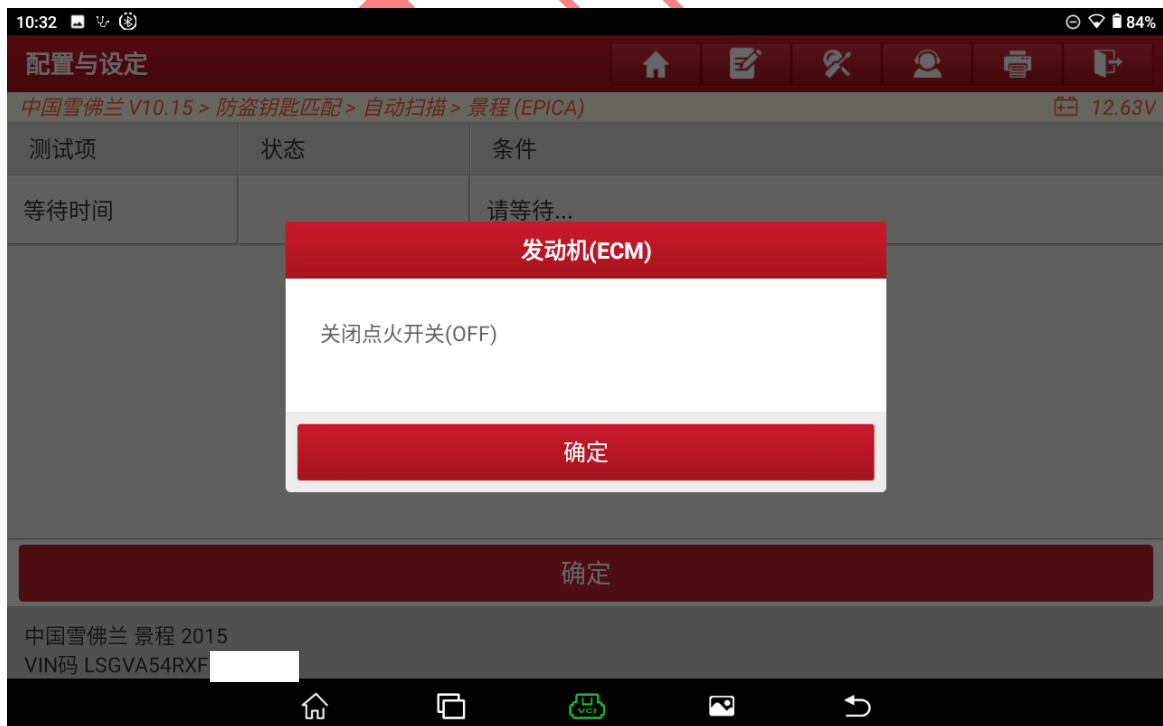


图 13

14. 打开点火开关选择“确定”进入如图 15;



图 15

15. 当前钥匙数量为 4，选择“是”进入钥匙匹配如图 16;



图 16



16. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 17；

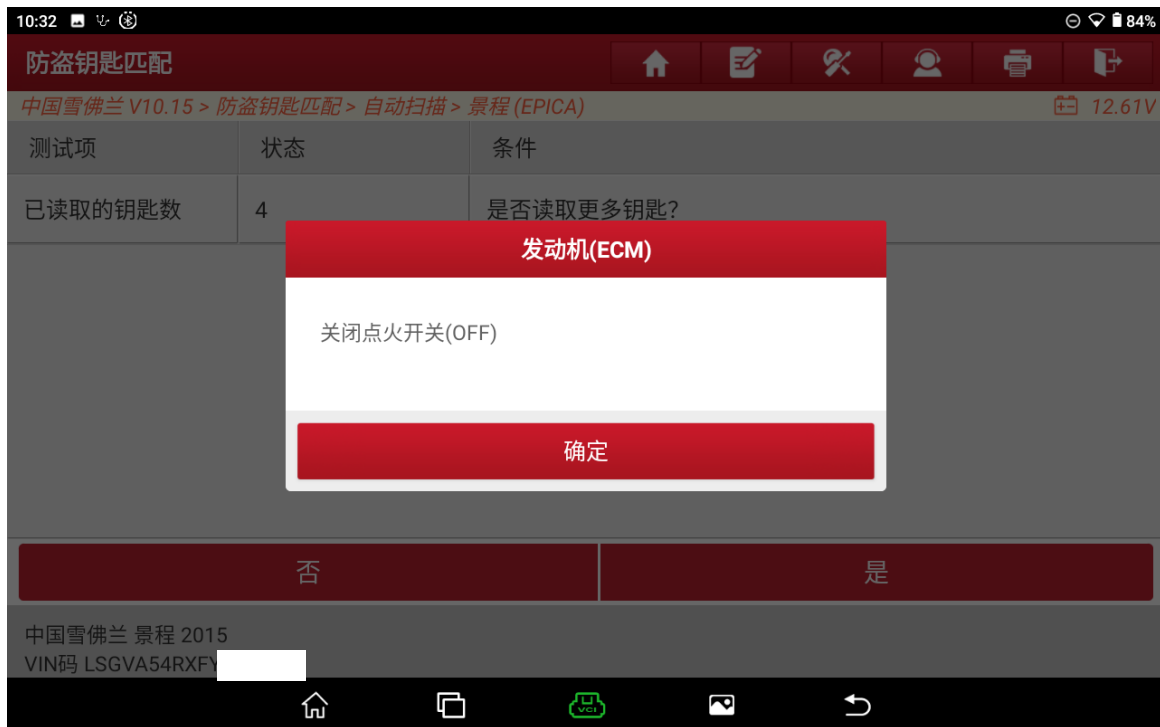


图 17

17. 选择“确定”进入如图 18；

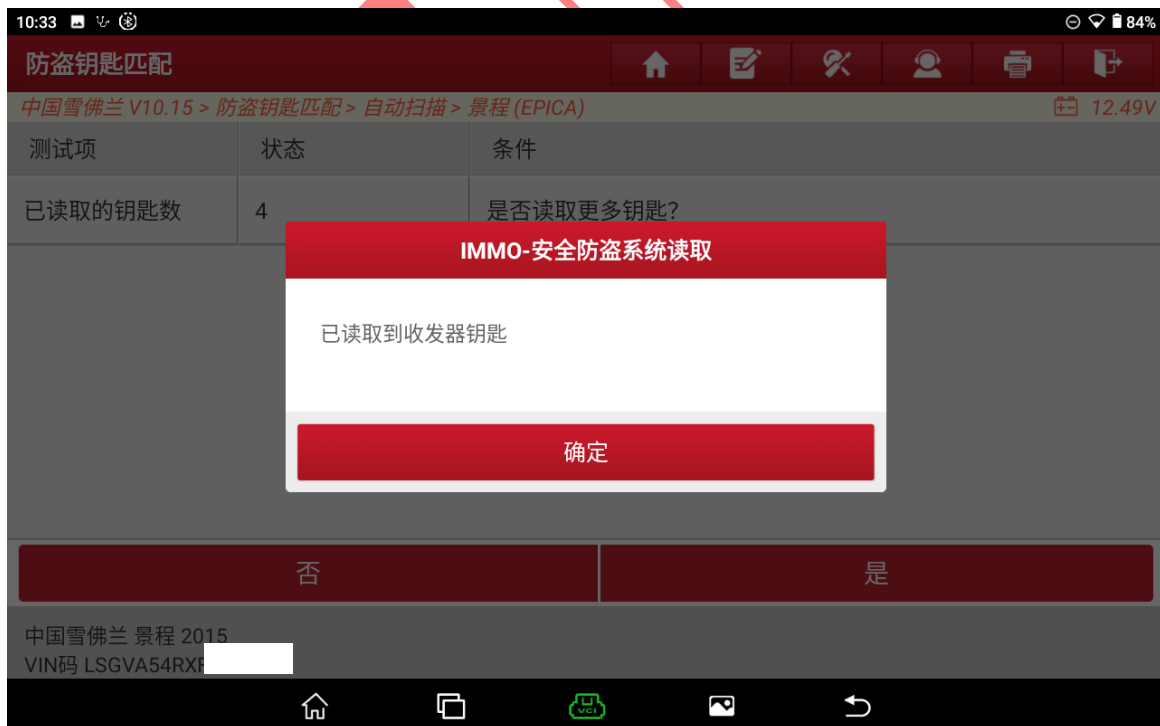


图 18

18. 钥匙匹配成功，选择“确定”进入如图 19；



图 19

19. 当前钥匙数量为 5，选择“否”进入如图 16；



图 16

20. 匹配成功，测试钥匙是否能正常启动，选择“确定”退出如图 20；



图 20

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。