

## 2014 年路虎揽胜废气再循环阀学习

2014 年路虎揽胜 车辆 VIN 码: SALGA2KFXEA\*\*\*\*\*



**功能作用：** 更换废气再循环阀后，需使用该功能对废气循环阀进行学习

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备


**测试产品：** X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【路虎】软件，连接进入后，选择【自动搜索】（如下图）；



路虎 Range Rover [揽胜] 2014  
VIN码 SALGA2KFXE

2. 选择【极速检测】扫描系统（如下图）；

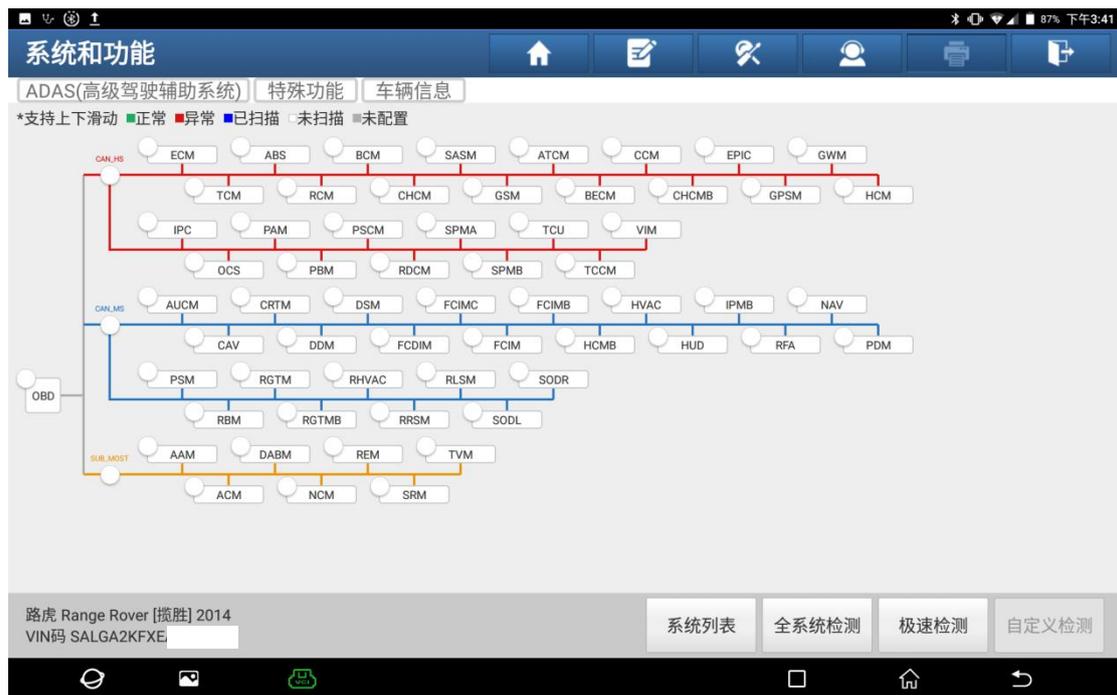


3. 选择系统列表上方的【特殊功能】菜单（如下图）；




4. 选择【EGR（废气再循环）阀】（如下图）；



5. 选择【传动系设置-废气在循环】（如下图）；

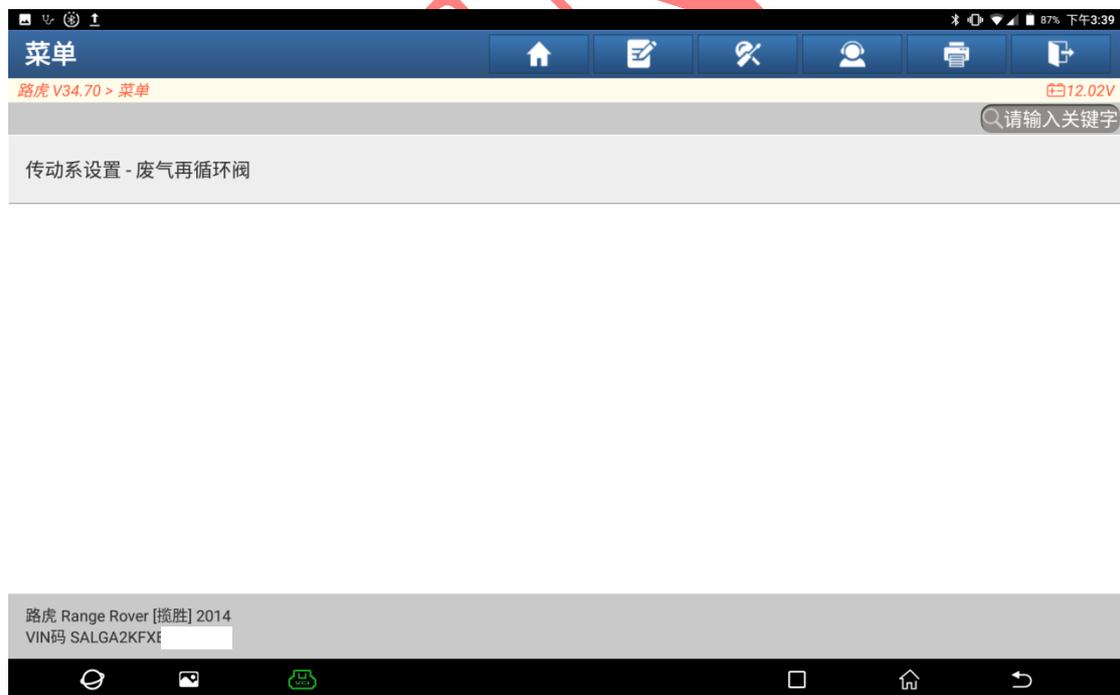


6. 阅读提示，点“确定”（如下图）；

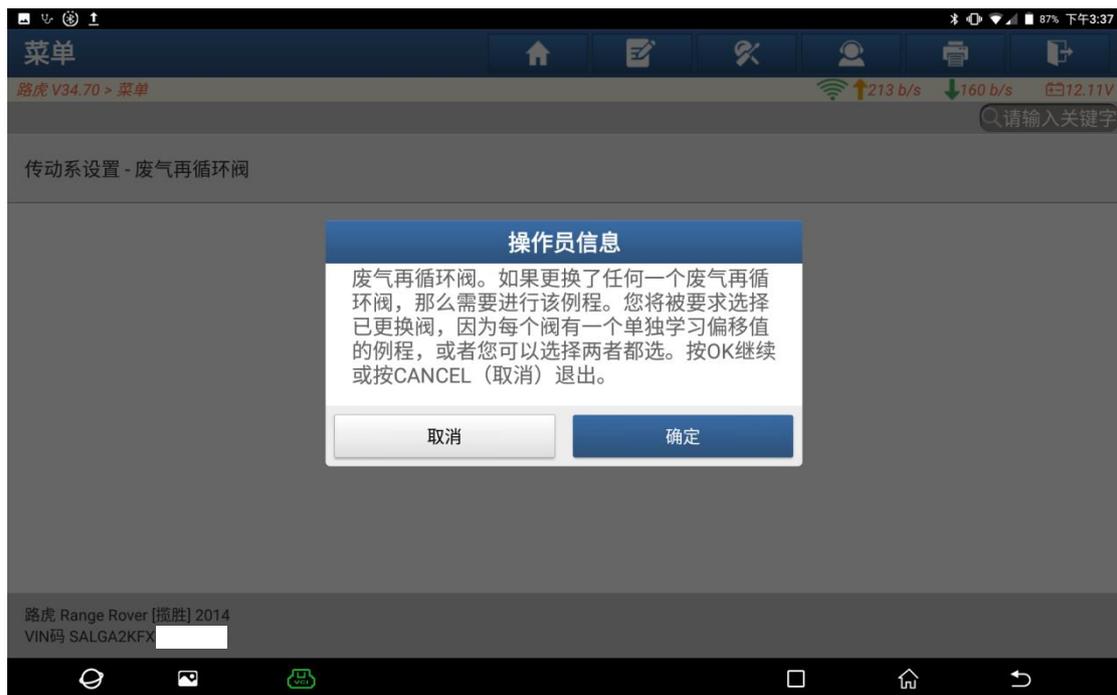


7. 根据更换的废气阀来选择菜单，如更换缸组 1 的废气阀，选择【缸组 1】（如下图）；




8. 打开点火开关，然后点“确定”（如下图）；

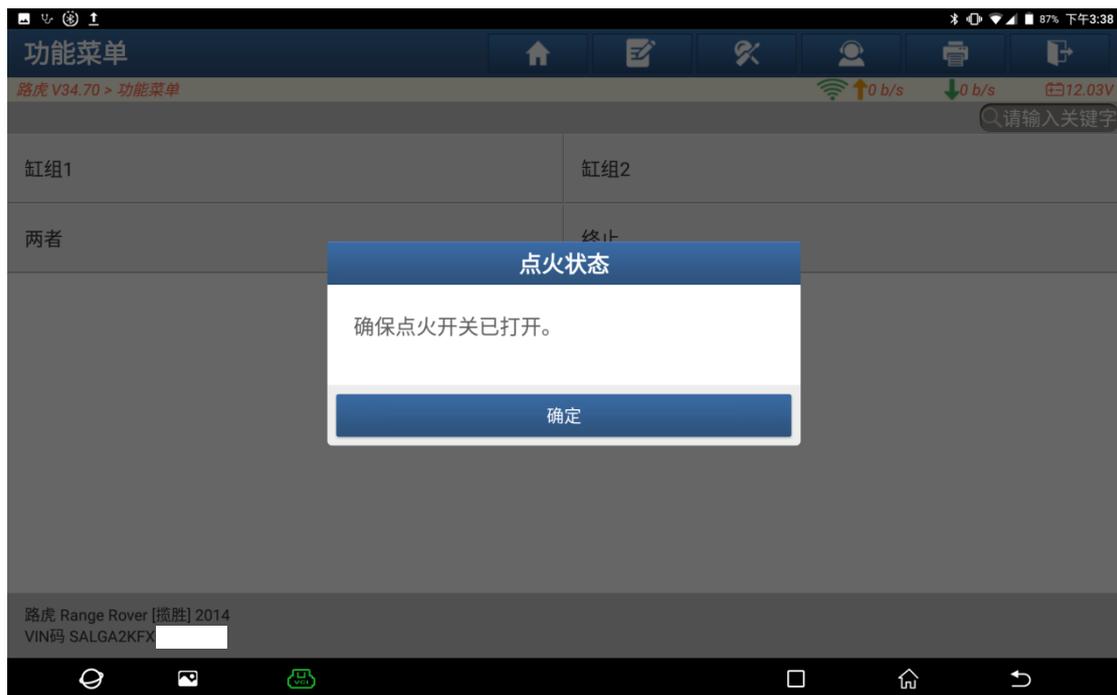


9. 阅读提示，点“确定”（如下图）；

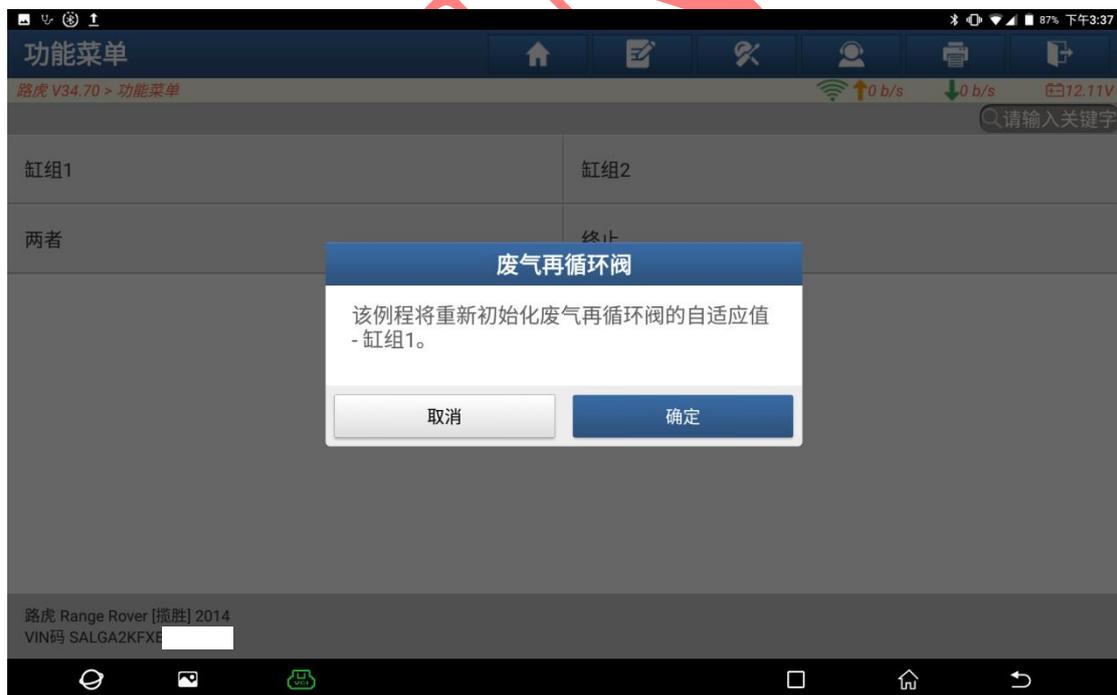


10. 提示“完成”，点“确定”（如下图）：

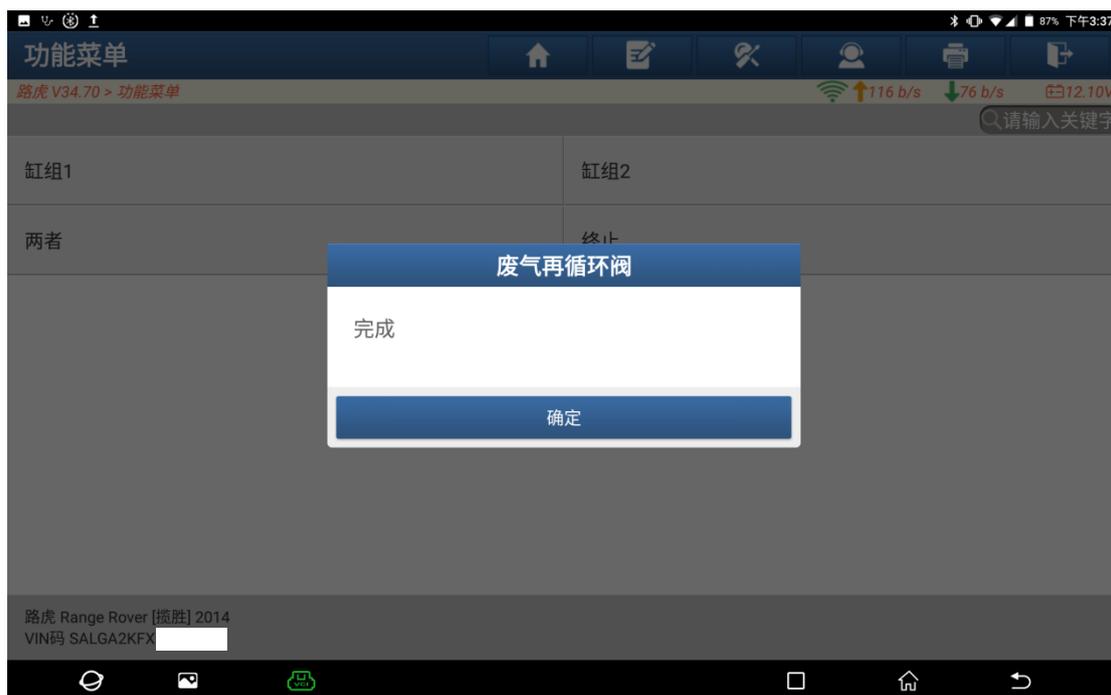


11. 提示“关闭点火开关”，然后，点“确定”（如下图）：

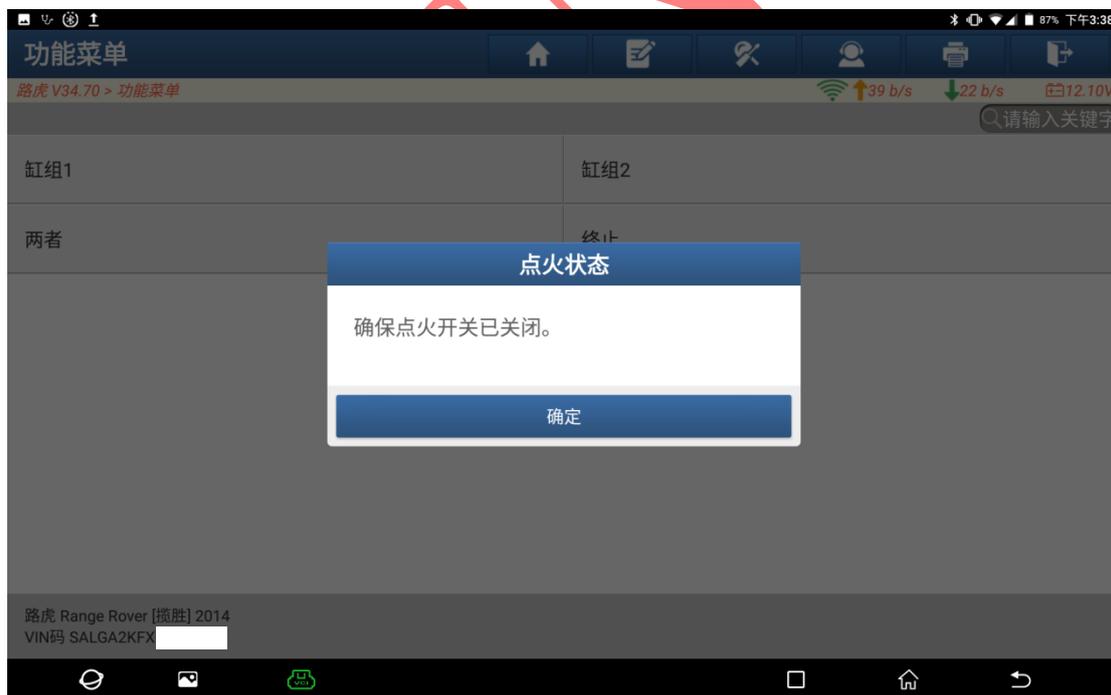


12. 提示“打开点火开关”，打开后点“确定”（如下图）；

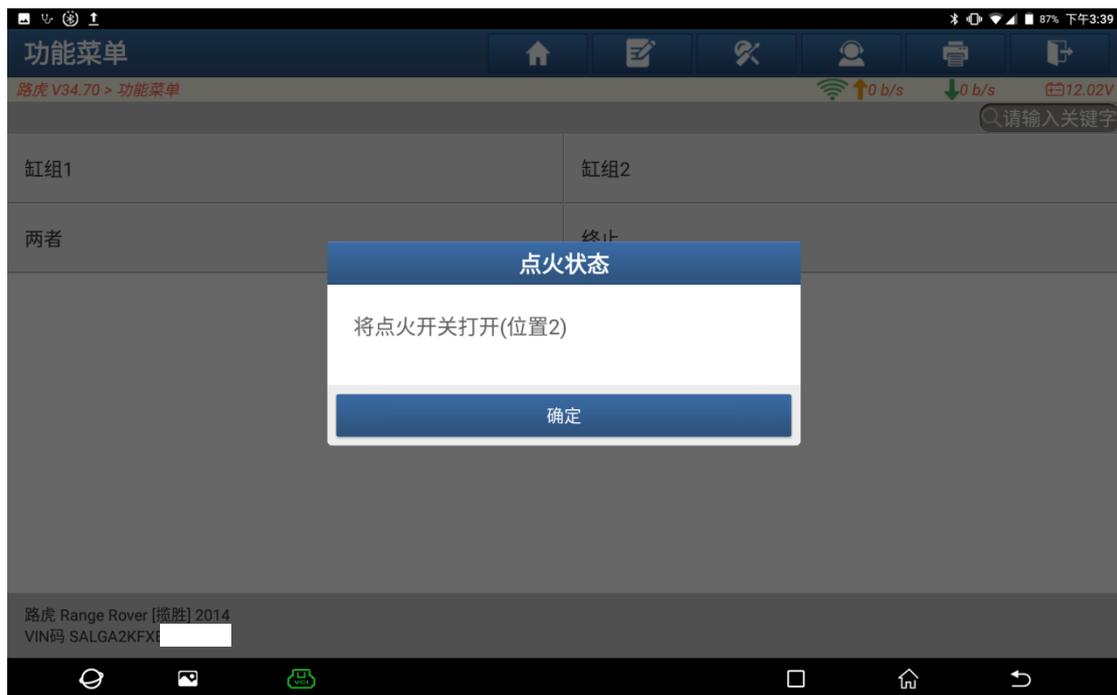


13. 提示“清除车辆所有故障码”，点“是”（如下图）；

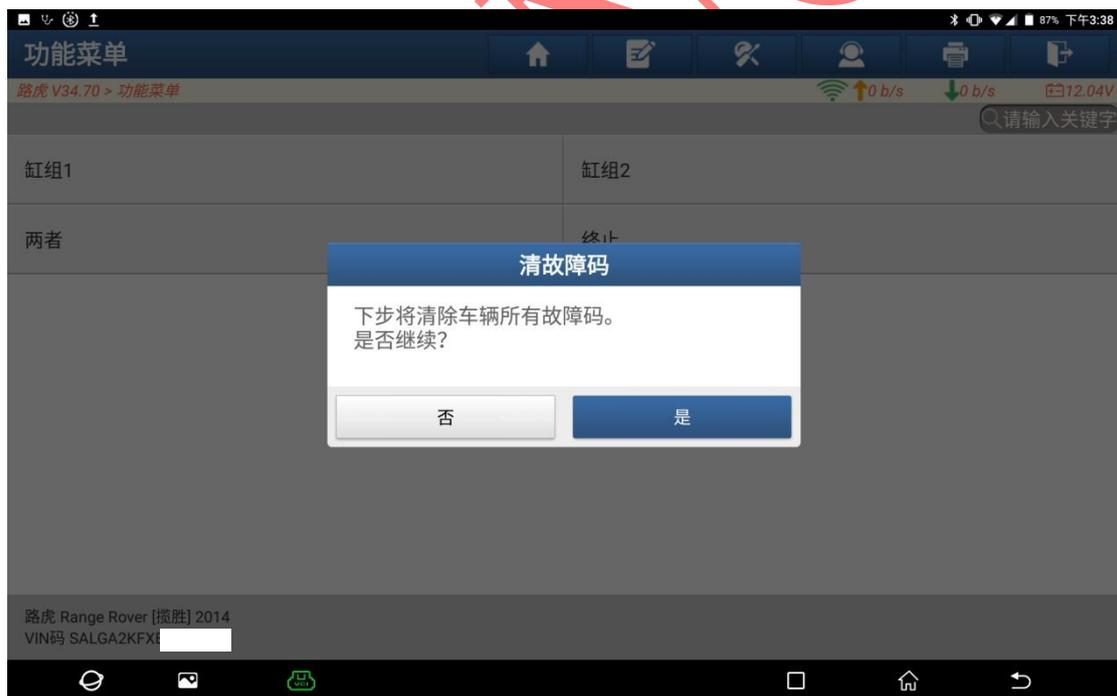


14. 提示“关闭点火开关”，然后，点“确定”（如下图）；

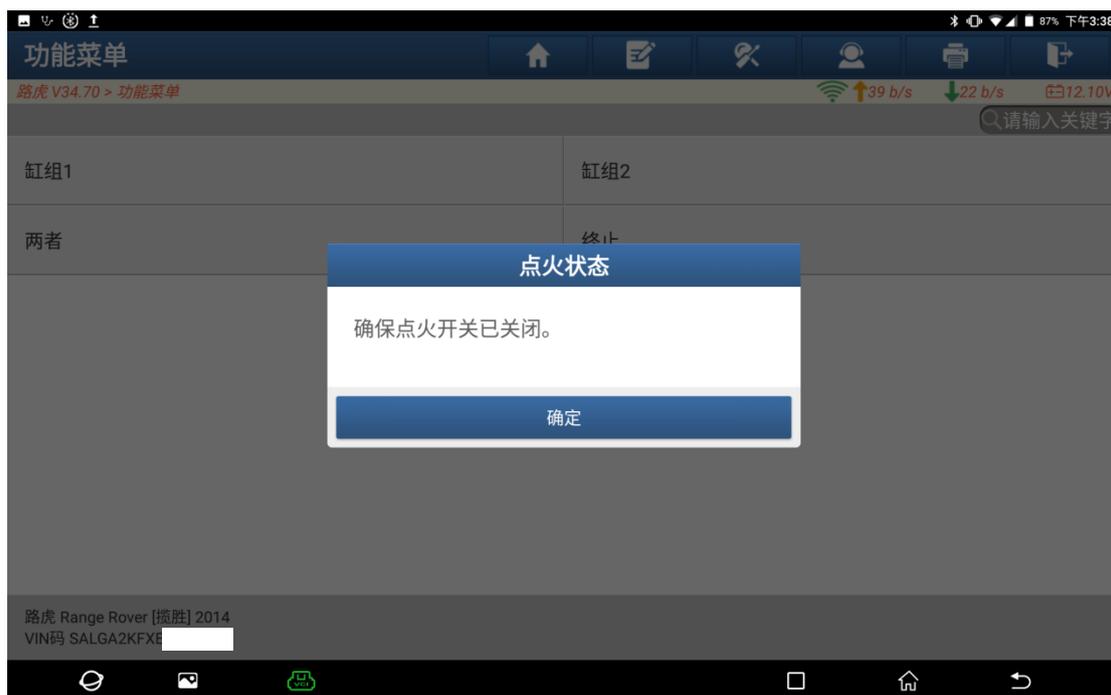


15. 提示“打开点火开关”，打开后点“确定”（如下图）；

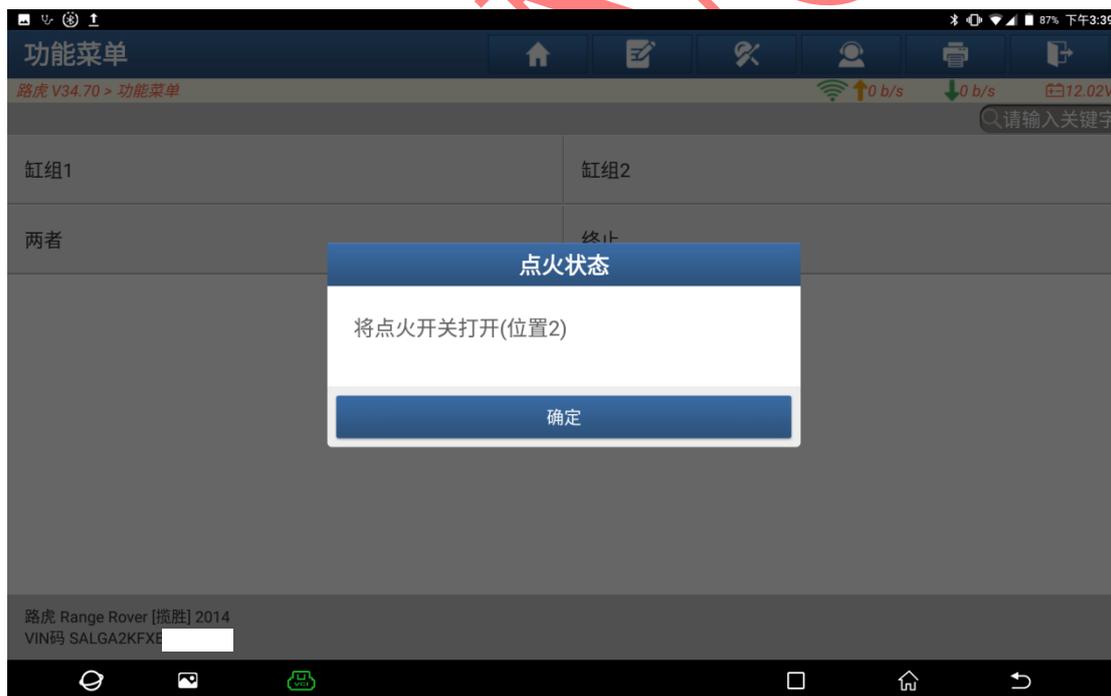

16. 提示“控制模块程序成功完成”，点“确定”（如下图）；

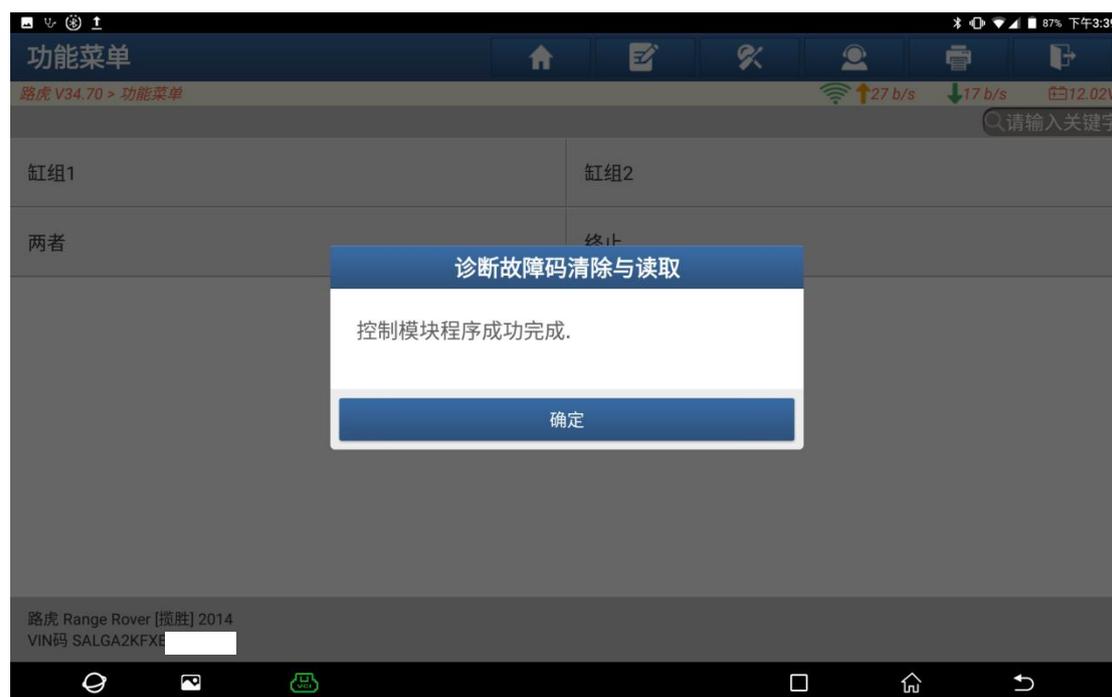

17. 提示“关闭点火开关”，然后，点“确定”，学习完成（如下图）。

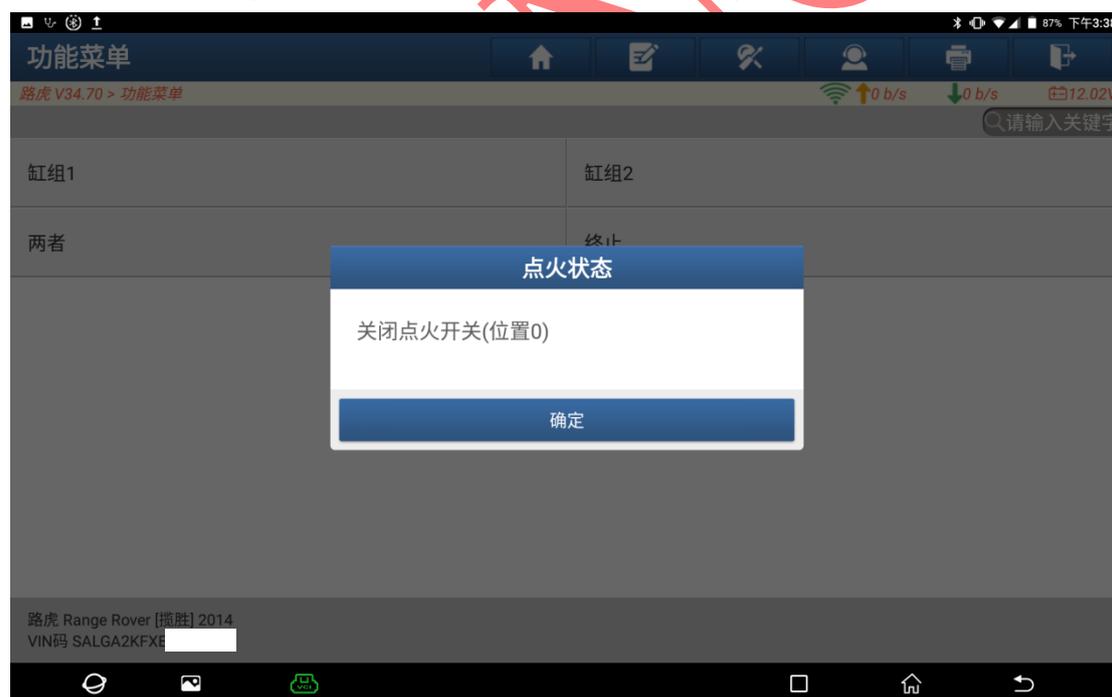

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。