

2017 年大众途昂更换空调控制马达基本设置

2017 年大众途昂 车辆 VIN 码: LSV2C7CA9HN*****




功能作用： 更换空调新伺服马达或者更换空调控制单元后，使用该功能对空调执行器执行基本设置


支持产品： 元征系列综合诊断设备

支持产品: X431-PAD 5

1. 选择【X431PADV】，选择【大众】，连接进入后选择【极速检测】扫描全车系统（如下图）；

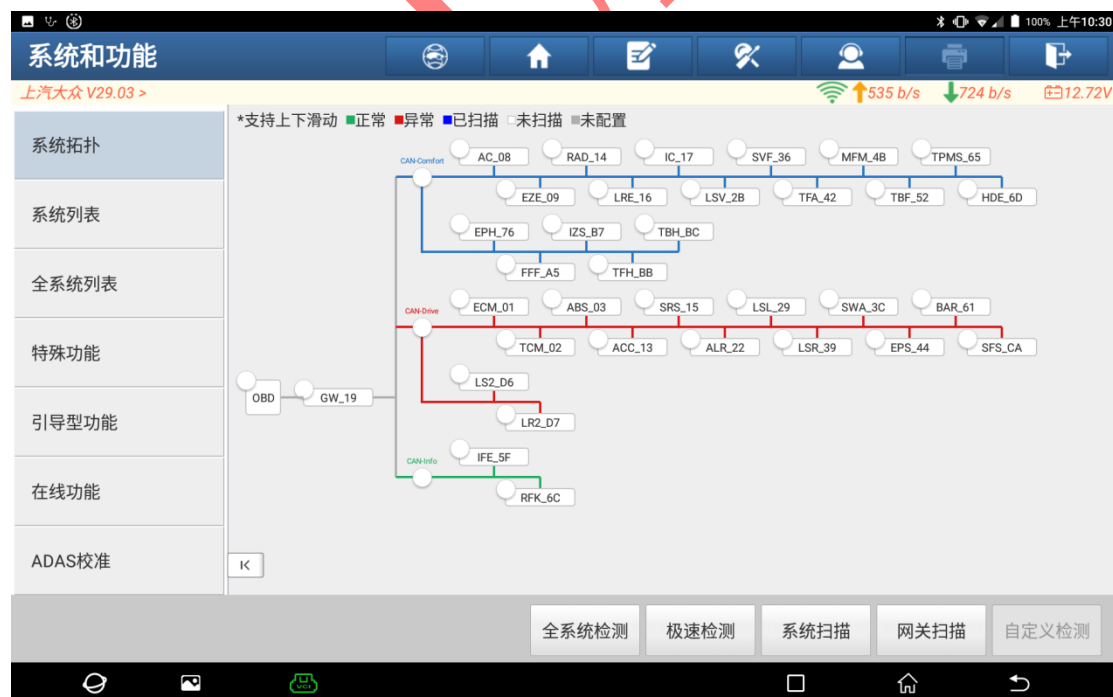

2. 选择左边菜单的【引导型功能】(如下图);

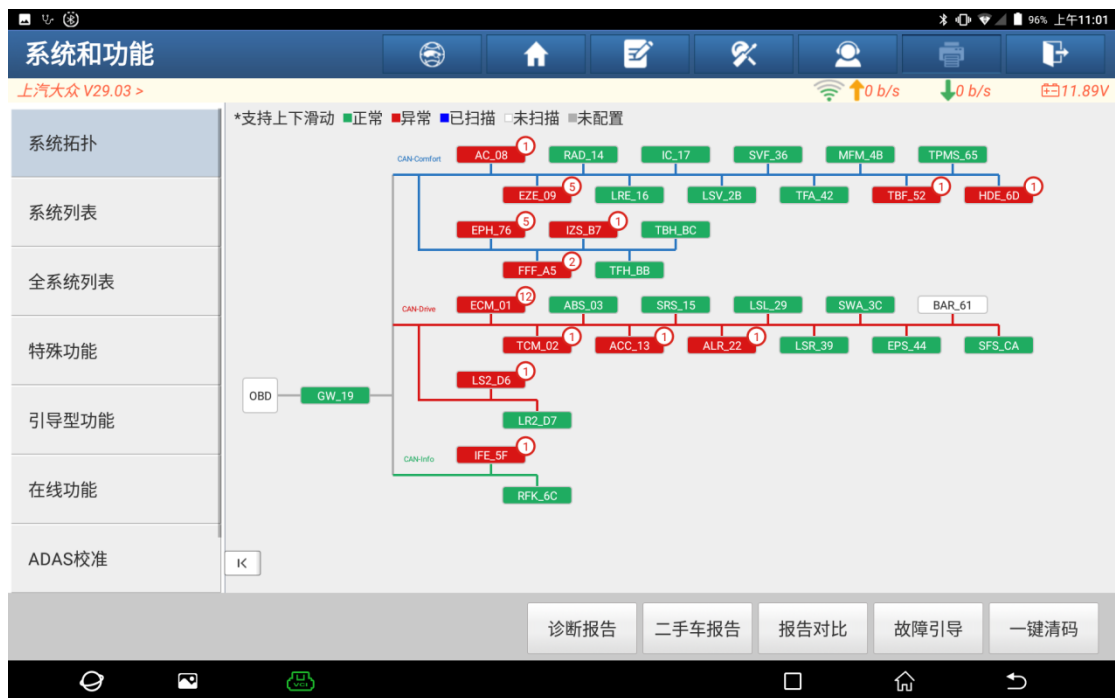


3. 查看车辆铭牌, 根据铭牌上的车辆信息, 依次选择【年款与发动机类型】, 选择后点“开始”(如下图);

4. 点击【08 空调/暖风电子装置】(如下图);




5. 选择【08-基本设置】(如下图);

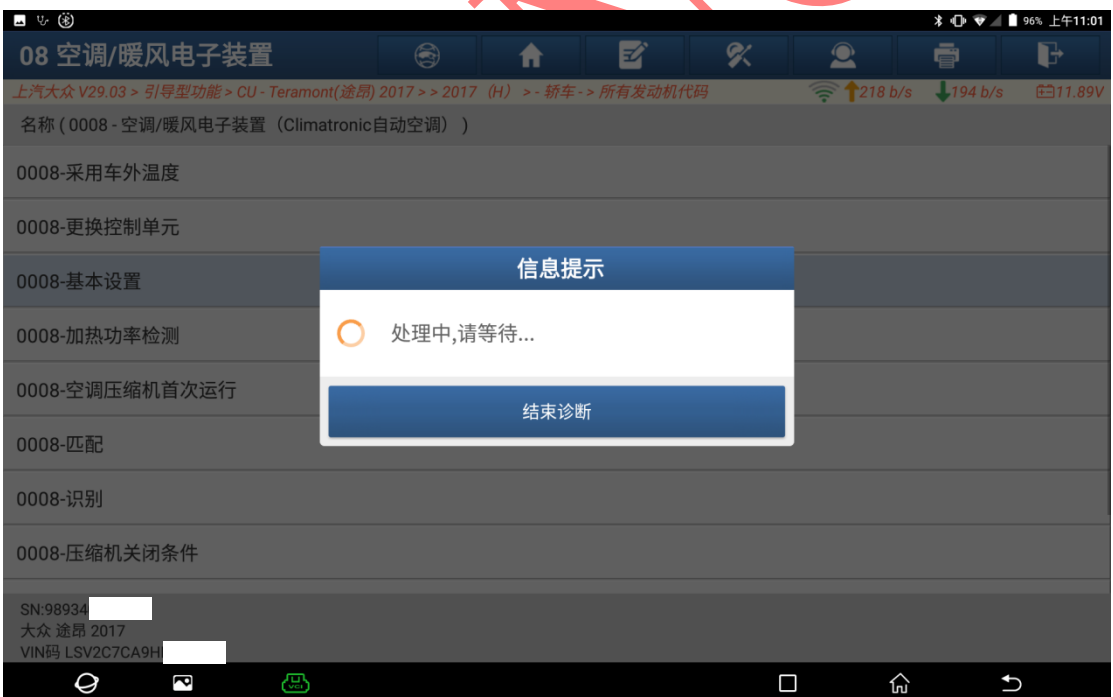

6. 阅读提示，点“继续/完成”（如下图）；




7. 提示“打开点火开关”，打开后点“继续/完成”（如下图）；

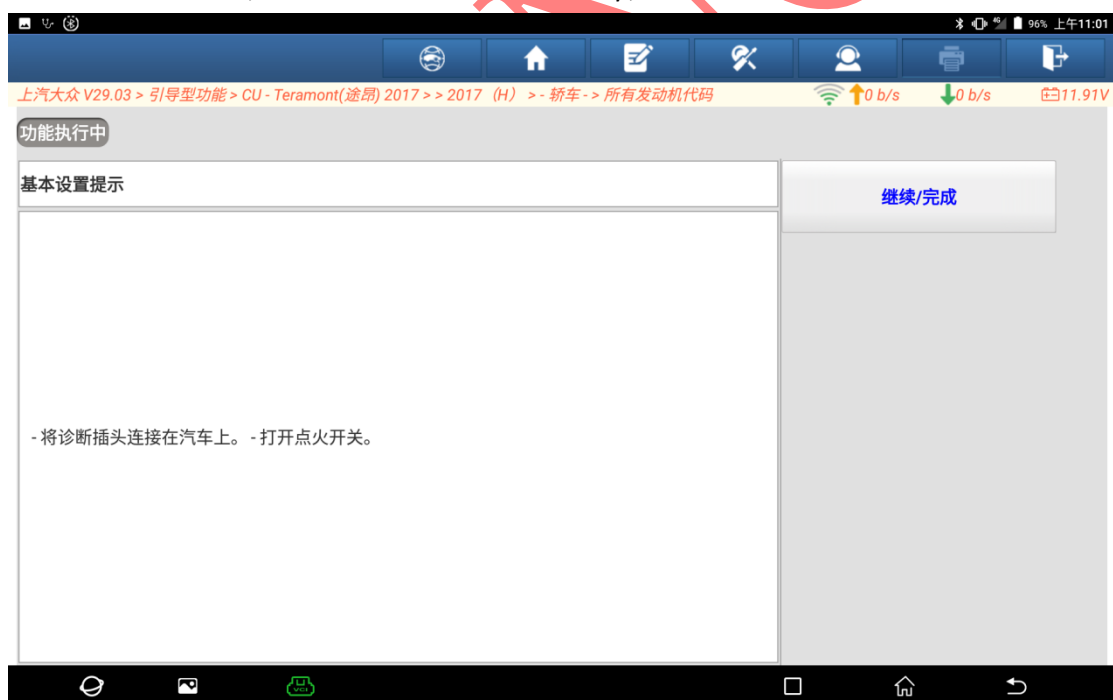

8. 点“继续/完成”（如下图）；



9. 提示“基本设置例程执行中”，耐心等待（如下图）；

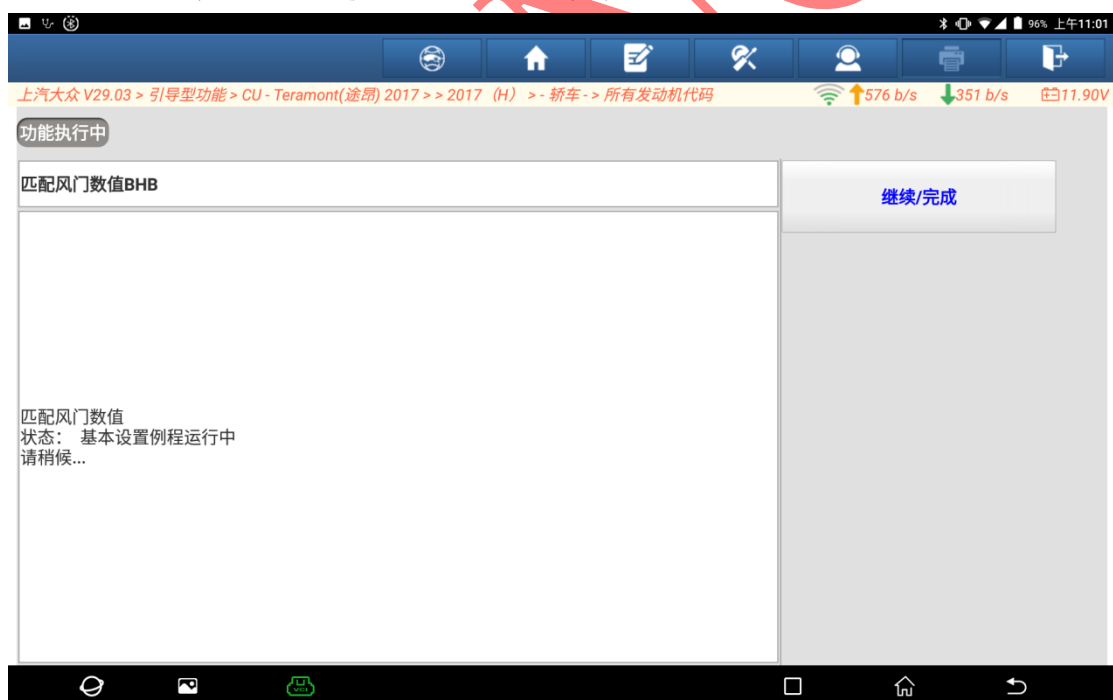

10. 提示“成功进行，基本设置例程正确结束”，点“继续/完成”，设置结束（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。