

福特野马制动系统排压


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5


功能说明：此程序用于执行液压控制单元的保养排放操作，如果液压控制单元已更换新部件，则执行此程序

实测车型：福特/2023/野马，VIN 码为：1FA6P8R04P*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：

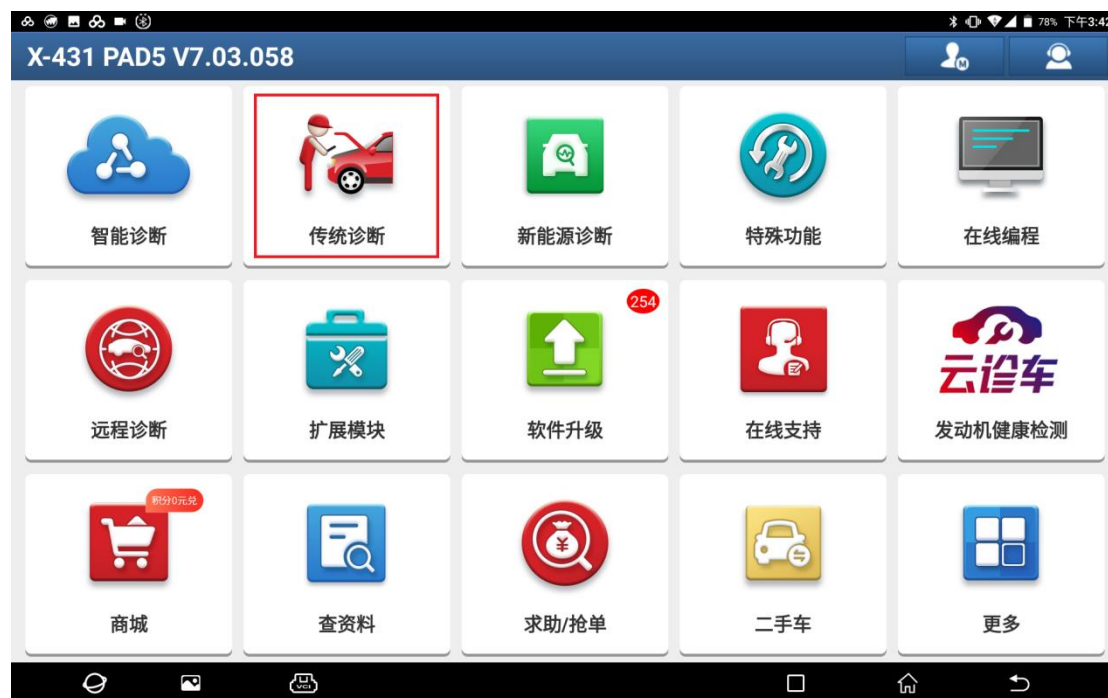


2. 进入后选择【福特】进行测试：

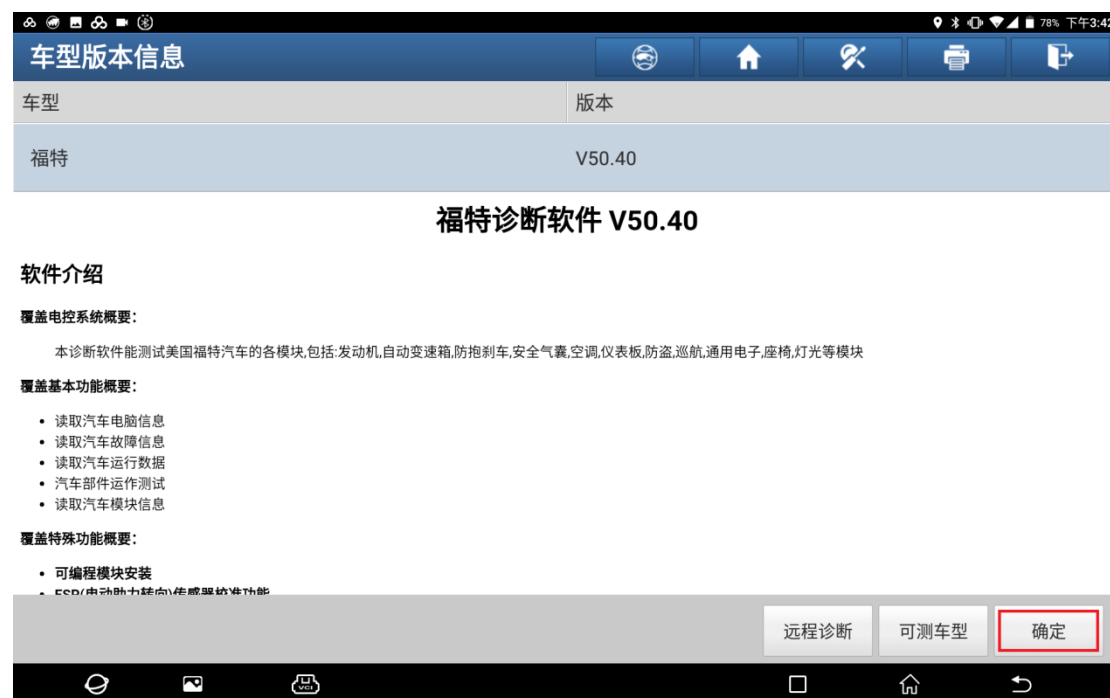


3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型；



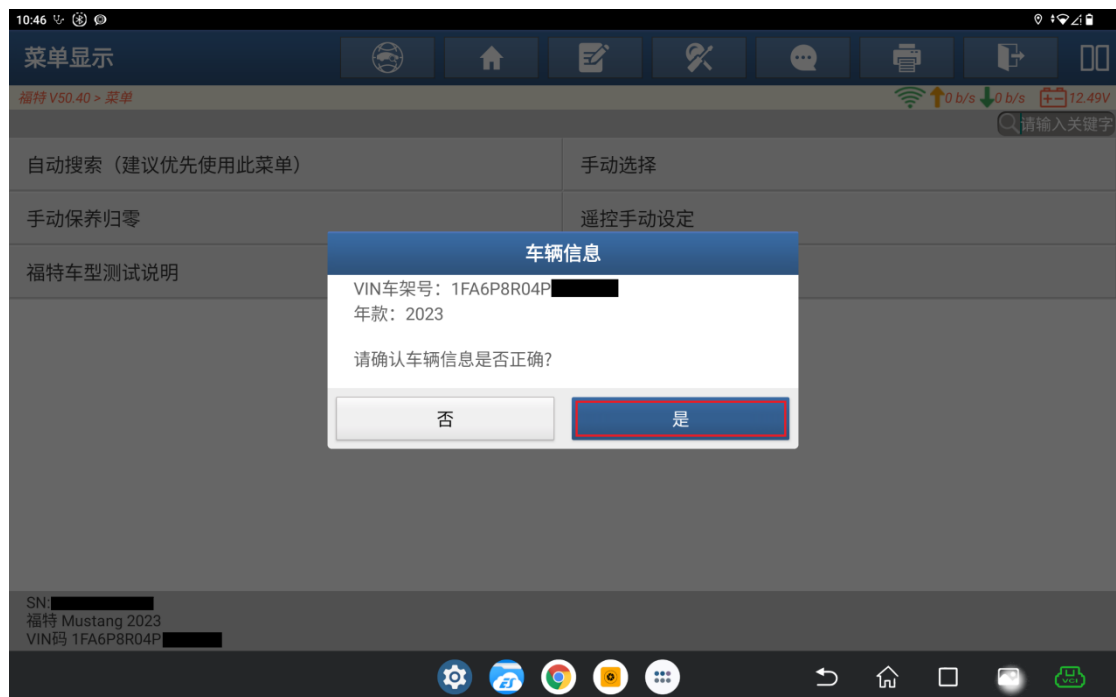

4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统；

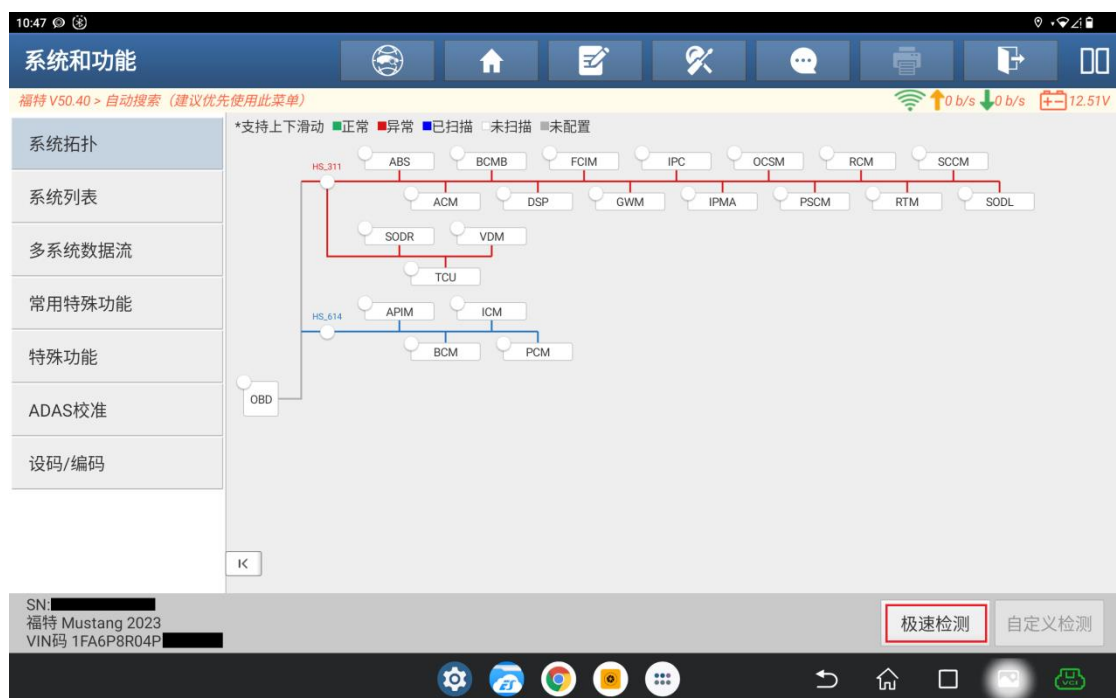

5. 点击【ABS (防抱死制动系统)】进入系统:




6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【制动系统排压】:




8. 如果液压控制单元已更换新部件，则执行此程序；

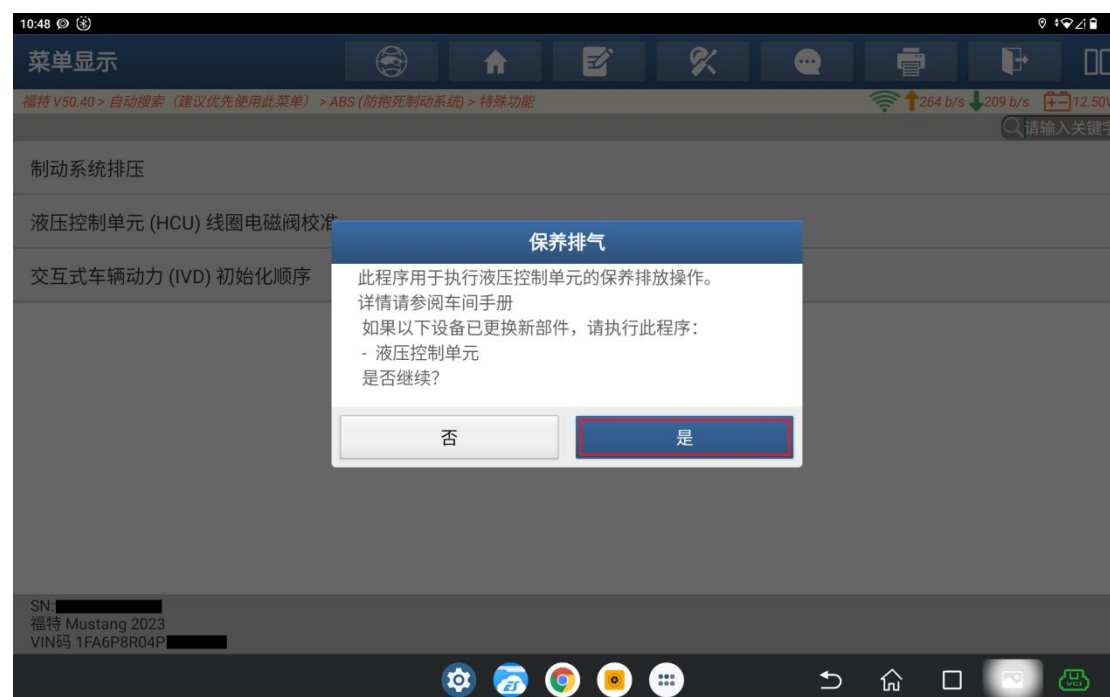


9. 根据提示检查，是否满足初始条件；


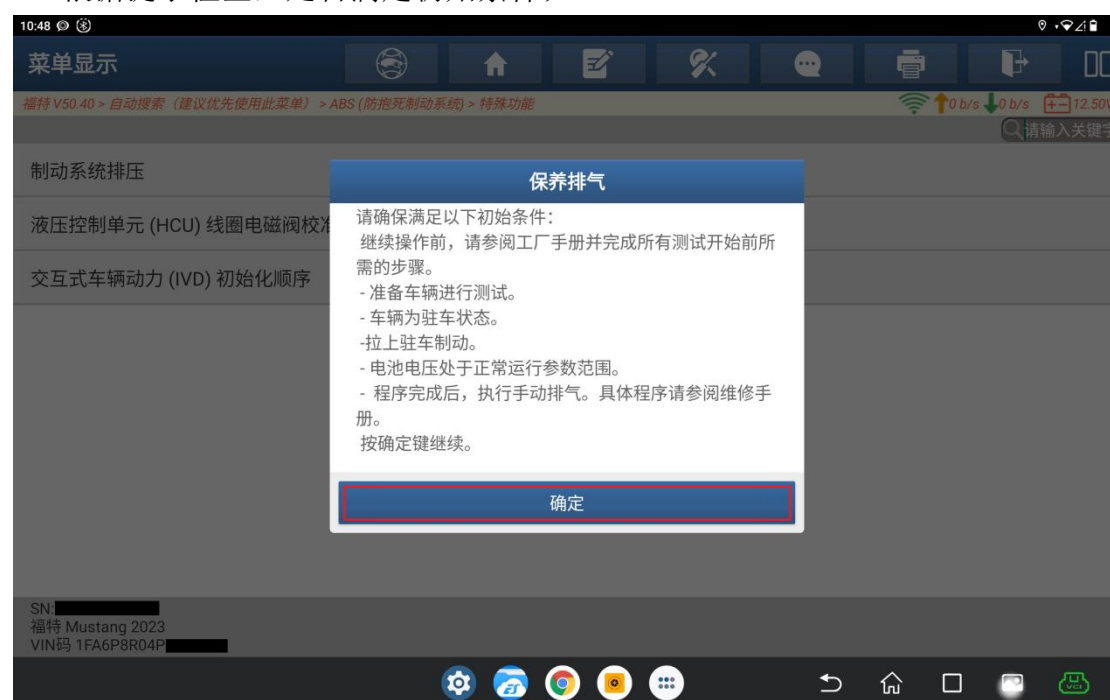


10. 将点火开关打到 ON（位置 II）；

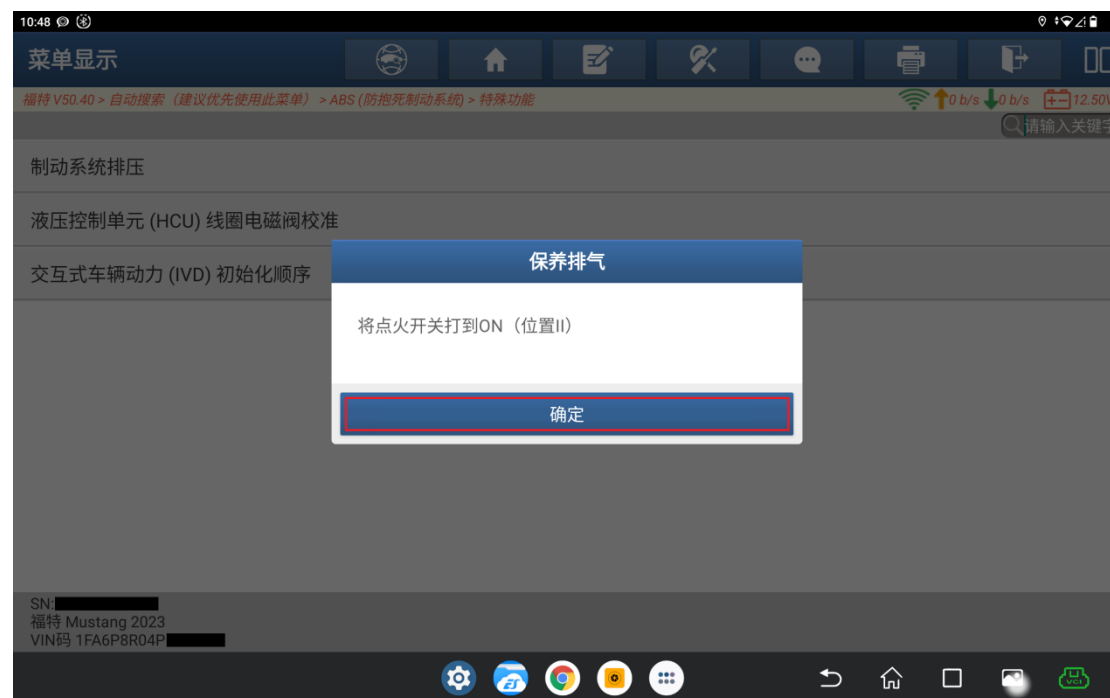


11. 根据提示进行操作，重复 4 次以下操作；

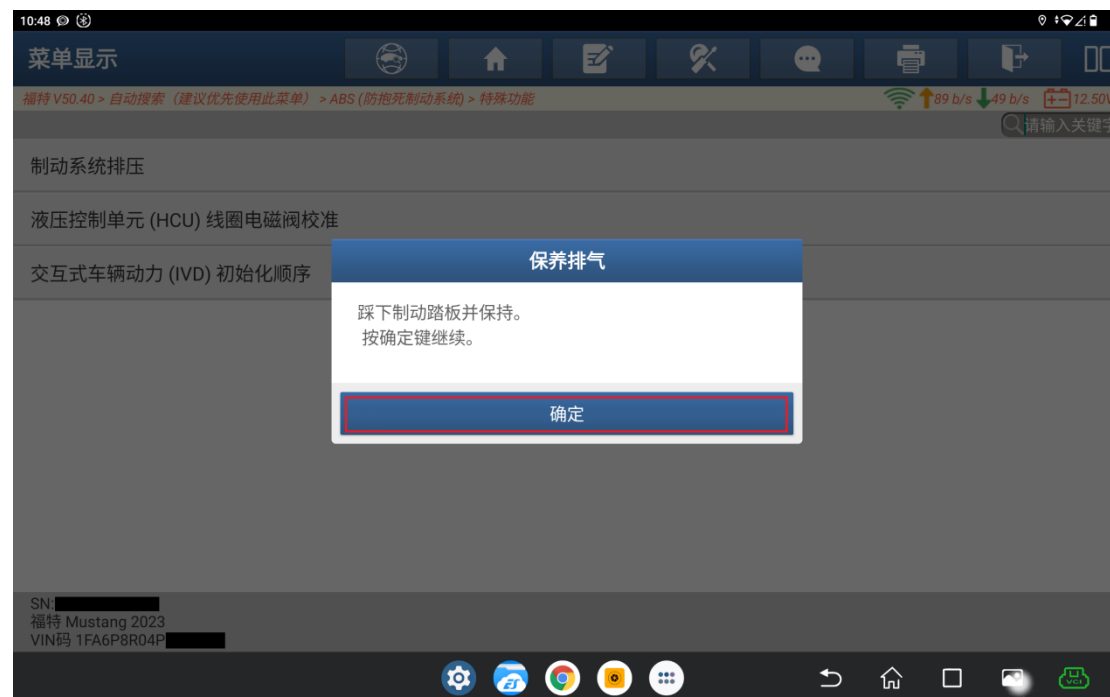


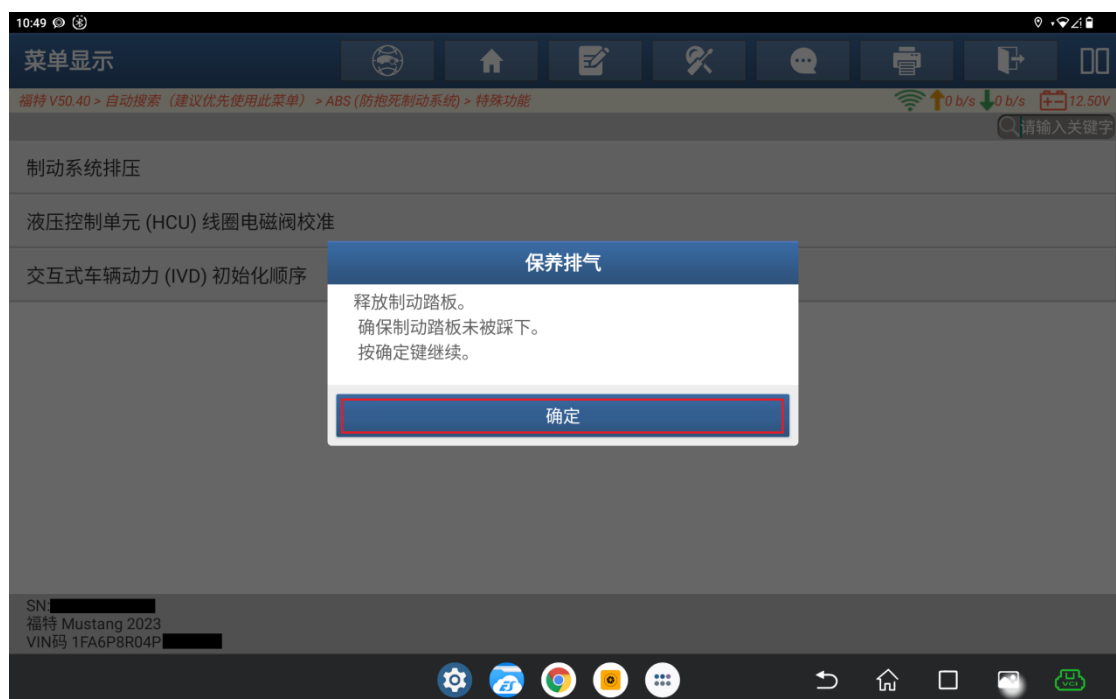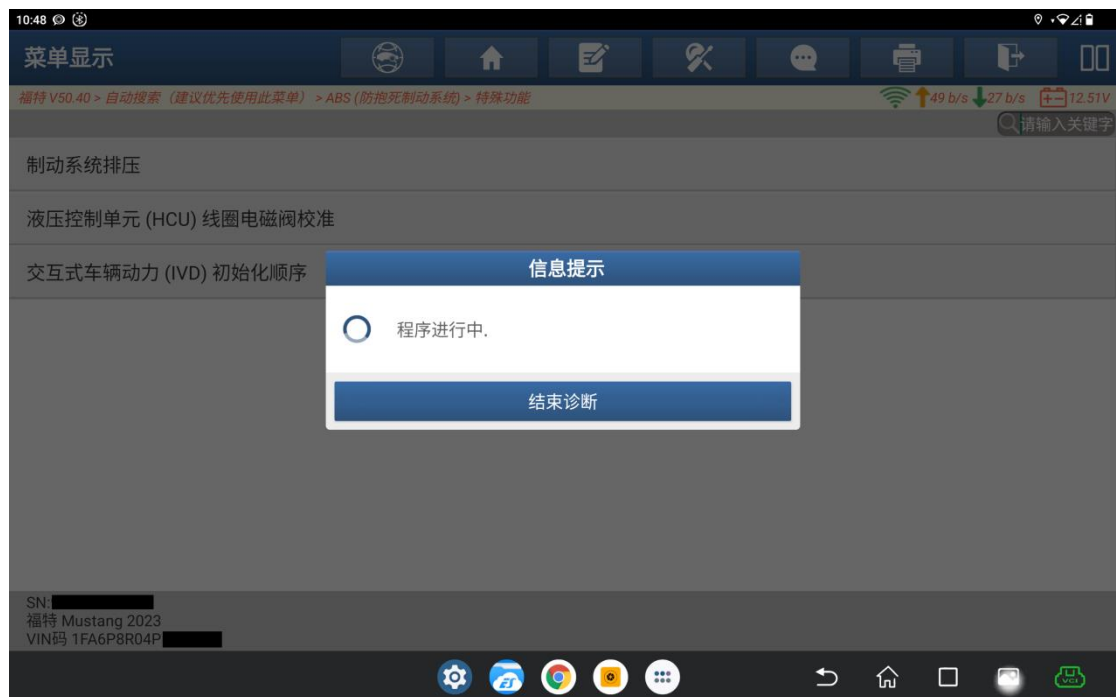

12. 将点火开关打到 OFF（位置 0）；

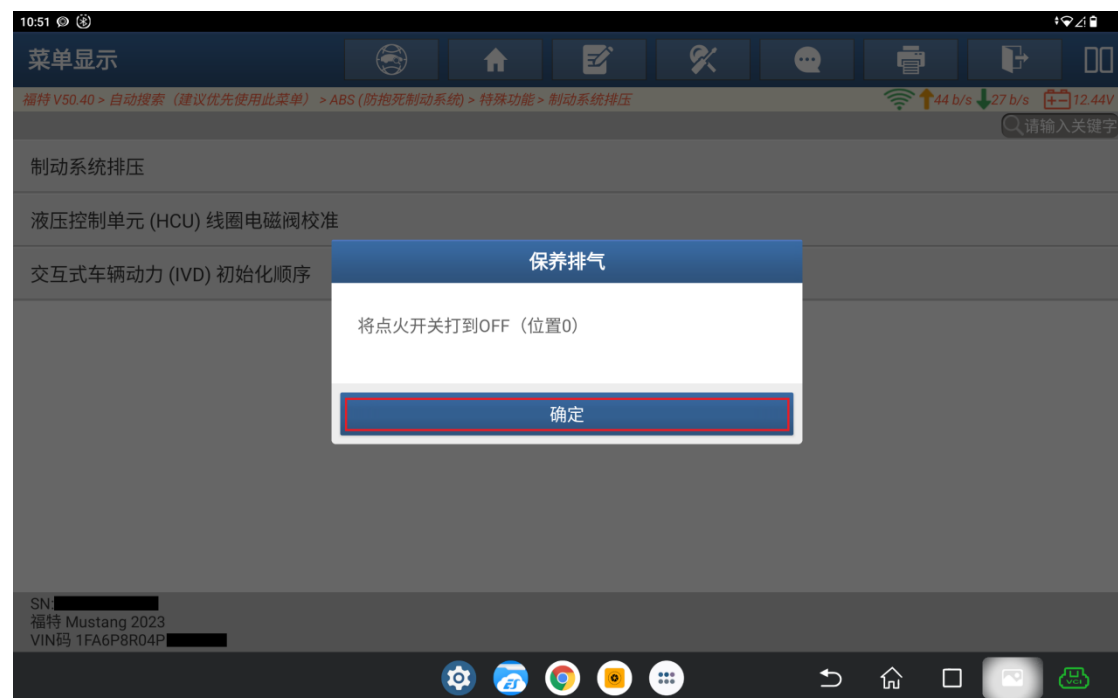

13. 程序成功，退出程序；

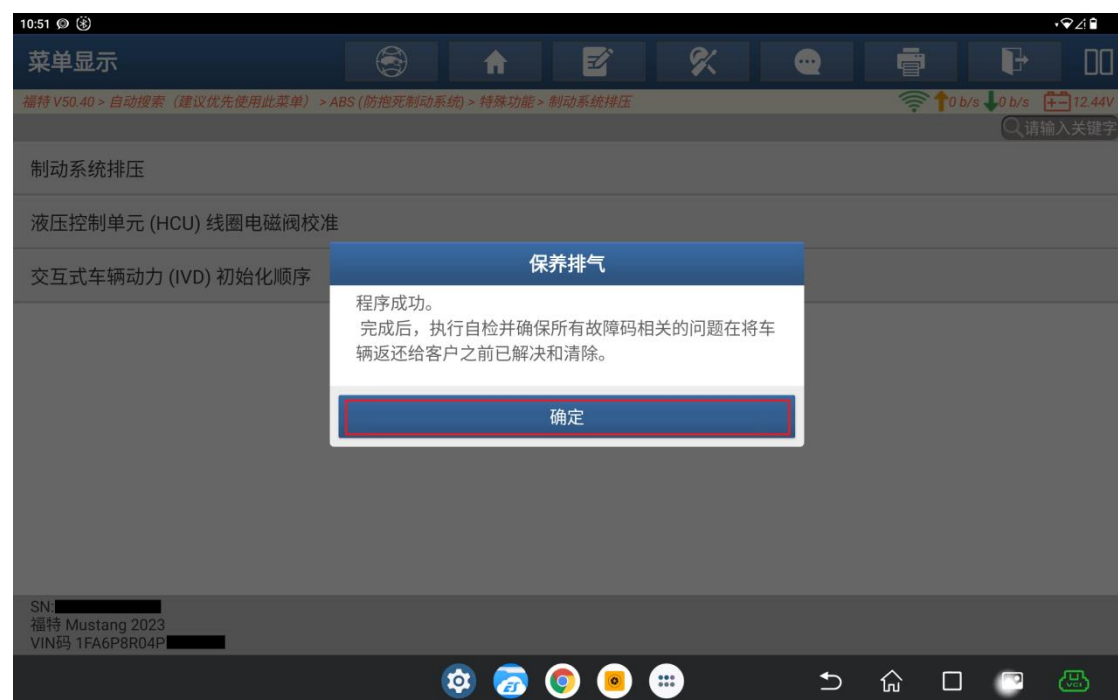

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。